

Serie LCT Handgehäuse mit stoßfestem Silikonprotektor

Series LCT hand-held case with shock-proof silicone cover



Technische Daten

Schutzklasse: IP40
Temperaturbereich: -10°C ~ +60°C

Technical Data

Protection class: IP40
Operating temperature: -10°C ~ +60°C


- Kunststoffgehäuse mit stoßfestem Silikonprotektor. Schützt das Gehäuse vor Beschädigungen.
- Hergestellt aus schwer entflammaren ABS UL94V-0 Material. Verfügbar mit verschiedenen Batteriefächern.
- Positiv (+) / Negativ (-) Markierungen innerhalb des Batteriefaches.
- Nutzbar für mobile Messgeräte, Testgeräte, Kommunikationsgeräte oder medizinische Geräte.

- Plastic case with shock-proof silicone cover. Protects the device from various impact.
- Manufactured with flame-resistant ABS UL94V-0 material. Selectable from a range of battery compartment types.
- Positive (+) / Negative (-) pole marks are incised on the inside of the battery compartments.
- Suitable for measuring instruments, test devices, wireless communication devices, medical devices and so on.

Mit Batteriefach - Battery compartment type



Ohne Batteriefach - No battery compartment type

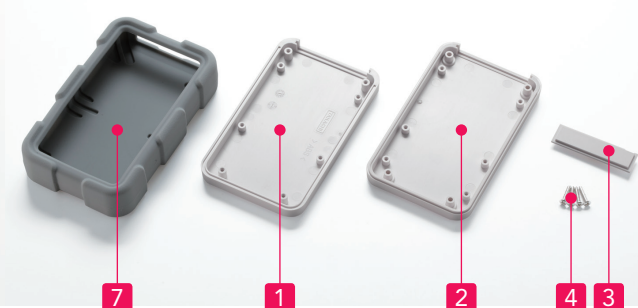

Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stück	Material	Farbe / Oberfläche
1	Deckel	1	ABS UL94V-0	Hellgrau • Dunkelgrau
2	Boden	1	ABS UL94V-0	Hellgrau • Dunkelgrau
3	Blende	1	ABS UL94V-0	Hellgrau • Dunkelgrau
4	Schrauben (selbstschneidend)	4	Steel M2.6	Vernickelt • Schwarz chromatiert
5	Batterieabdeckung	1	ABS UL94V-0	Hellgrau • Dunkelgrau
6	Batterie Kontakt • Batterie Aufnahme	1 Satz	Messing • Messing : PVC	Vernickelt • Vernickelt : Schwarz
7	Silikonschutzprotektor	1	Silikon	Orange • Grün • Navy • Dunkelgrau • Lichtgrau

Components

No.	Part name	Pcs	Material	Color / Finish
1	Top cover	1	ABS UL94V-0	Off-white • Dark gray
2	Bottom cover	1	ABS UL94V-0	Off-white • Dark gray
3	Panel	1	ABS UL94V-0	Off-white • Dark gray
4	Self tapping screws	4	Steel M2.6	Nickel plated • Black trivalent chromate
5	Battery cover	1	ABS UL94V-0	Off-white • Dark gray
6	Battery contact • Battery snap	1 set	Brass • Brass : PVC	Nickel plated • Nickel plated : Black
7	Silicone cover	1	Silicone	Orange • Green • Navy • Dark gray • Light gray

Zubehör (optimal erhältlich) - Accessories (optional parts)



PCB Montageschraube
PCB mounting screw
EM-2.3



TORX Schraube
TORX screw
MR series



Schlüsselring
Key ring
CR-20



Trageschleife
Strap
STP series



Abstandsbolzen
Tapping standoff
TPS series

Zubehör (optional erhältlich)

Accessories (optional parts)

Batteriefachtyp - Battery Compartment Type

Type	N None	F2 AAA x 2	F3 AAA x 3	F4 AAA x 4	F6 AAA x 6	M2 AA x 2	M3 AA x 3	M4 AA x 4	9V 9V x 1
Batteriefachtyp Battery compartment									

Farbcode - Color Type

Code	Dunkelgrau / Orange Dark gray / Orange	Dunkelgrau / Grün Dark gray / Green	Dunkelgrau / Navy Dark gray / Navy	Dunkelgrau / Dunkelgrau Dark gray / Dark gray	Dunkelgrau / Lichtgrau Dark gray / Light gray
Farbe - Color					
Code	Weißgrau / Orange Off-white / Orange	Weißgrau / Grün Off-white / Green	Weißgrau / Navy Off-white / Navy	Weißgrau / Dunkelgrau Off-white / Dark gray	Weißgrau / Lichtgrau Off-white / Light gray
Farbe - Color					

Best.-Nr. / Maße - Product no. / Dimensions


■ Bitte ergänzen Sie den Farbcode am Ende der Produktnr. - ■ Please suffix color code at the end of the product number.

Best.-Nr. - Product no.	W	H	D	Batteriefach - Battery compartment	Gewicht - Weight (g)
LCT115 -N -□□	76(69)	28(19.5)	121.9(115)	None	123.5
LCT115 -F2 -□□	76(69)	28(19.5)	121.9(115)	AAA x 2	128
LCT115 -F3 -□□	76(69)	28(19.5)	121.9(115)	AAA x 3	130
LCT115H -N -□□	76(69)	36.5(28)	121.9(115)	None	141
LCT115H -F2 -□□	76(69)	36.5(28)	121.9(115)	AAA x 2	145.5
LCT115H -F3 -□□	76(69)	36.5(28)	121.9(115)	AAA x 3	147
LCT115H -M2 -□□	76(69)	36.5(28)	121.9(115)	AA x 2	149.5
LCT115H -9V -□□	76(69)	36.5(28)	121.9(115)	9V x 1	149
LCT135 -N -□□	85(76)	40(27)	143.9(135)	None	210.5
LCT135 -F4 -□□	85(76)	40(27)	143.9(135)	AAA x 4	225.5
LCT135 -M2 -□□	85(76)	40(27)	143.9(135)	AA x 2	223.5
LCT135 -M3 -□□	85(76)	40(27)	143.9(135)	AA x 3	229
LCT135 -9V -□□	85(76)	40(27)	143.9(135)	9V x 1	227
LCT135H -N -□□	85(76)	48(35)	143.9(135)	None	231.5
LCT135H -F4 -□□	85(76)	48(35)	143.9(135)	AAA x 4	246
LCT135H -M2 -□□	85(76)	48(35)	143.9(135)	AA x 2	245
LCT135H -M3 -□□	85(76)	48(35)	143.9(135)	AA x 3	250
LCT135H -9V -□□	85(76)	48(35)	143.9(135)	9V x 1	247.5
NEW LCT145S -N -□□	105(96)	33(20)	153.9(145)	None	239.1
NEW LCT145S -F6 -□□	105(96)	33(20)	153.9(145)	AAA x 6	259.1
NEW LCT145 -N -□□	105(96)	40(27)	153.9(145)	None	258.5
NEW LCT145 -F6 -□□	105(96)	40(27)	153.9(145)	AAA x 6	278.5
NEW LCT145 -M2 -□□	105(96)	40(27)	153.9(145)	AA x 2	272.5
NEW LCT145 -M4 -□□	105(96)	40(27)	153.9(145)	AA x 4	279.5
NEW LCT145H -N -□□	105(96)	48(35)	153.9(145)	None	282
NEW LCT145H -F6 -□□	105(96)	48(35)	153.9(145)	AAA x 6	302.5
NEW LCT145H -M2 -□□	105(96)	48(35)	153.9(145)	AA x 2	296
NEW LCT145H -M4 -□□	105(96)	48(35)	153.9(145)	AA x 4	303
LCT165 -N -□□	89(80)	40(27)	173.9(165)	None	263.5
LCT165 -M4 -□□	89(80)	40(27)	173.9(165)	AA x 4	283
LCT165H -N -□□	89(80)	48(35)	173.9(165)	None	286
LCT165H -M4 -□□	89(80)	48(35)	173.9(165)	AA x 4	305

■ () Klammerwert = Gehäusemaße. - ■ () value = enclosure dimension.

Silikonprotektor Maße


Silicone cover dimensions

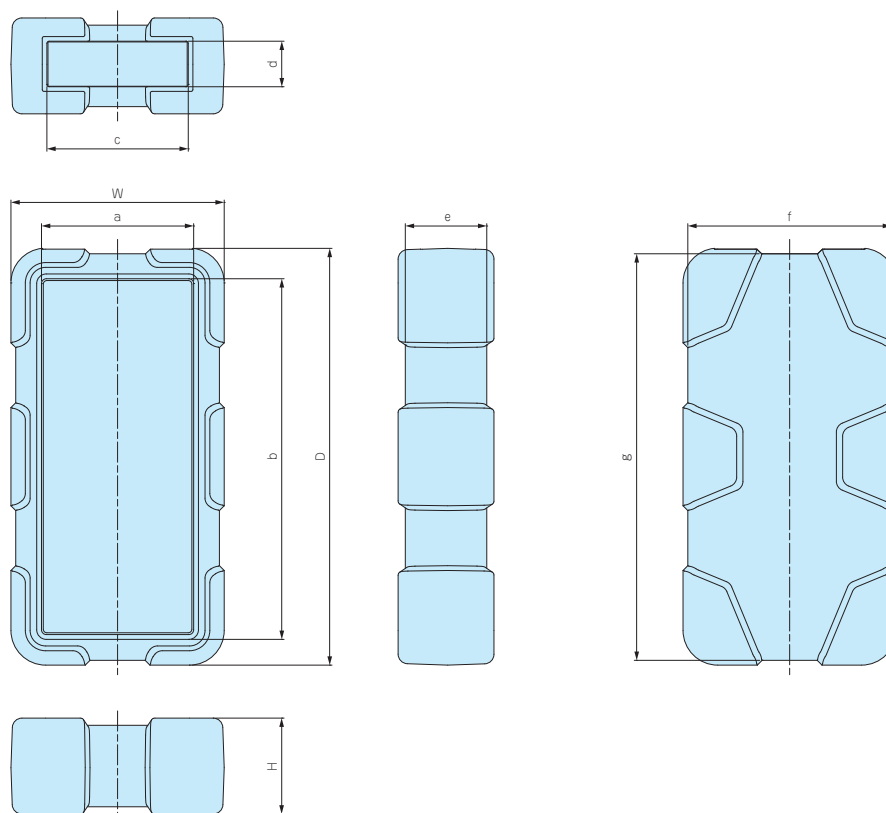

Best.-Nr. - Product no.	W	H	D	a	b	c	d	e	f	g
LCT115 -N -□□	76	28	121.9	55.5	101.5	48.3	12	24	72	117.8
LCT115 -F2 -□□	76	28	121.9	55.5	101.5	48.3	12	24	72	117.8
LCT115 -F3 -□□	76	28	121.9	55.5	101.5	48.3	12	24	72	117.8
LCT115H -N -□□	76	36.5	121.9	55.5	101.5	48.3	20.5	32.5	72	117.8
LCT115H -F2 -□□	76	36.5	121.9	55.5	101.5	48.3	20.5	32.5	72	117.8
LCT115H -F3 -□□	76	36.5	121.9	55.5	101.5	48.3	20.5	32.5	72	117.8
LCT115H -M2-□□	76	36.5	121.9	55.5	101.5	48.3	20.5	32.5	72	117.8
LCT115H -9V -□□	76	36.5	121.9	55.5	101.5	48.3	20.5	32.5	72	117.8
LCT135 -N -□□	85	40	143.9	59.5	118.5	55	19	34	81	139.7
LCT135 -F4 -□□	85	40	143.9	59.5	118.5	55	19	34	81	139.7
LCT135 -M2-□□	85	40	143.9	59.5	118.5	55	19	34	81	139.7
LCT135 -M3-□□	85	40	143.9	59.5	118.5	55	19	34	81	139.7
LCT135 -9V -□□	85	40	143.9	59.5	118.5	55	19	34	81	139.7
LCT135H -N -□□	85	48	143.9	59.5	118.5	55	27	42	81	139.7
LCT135H -F4 -□□	85	48	143.9	59.5	118.5	55	27	42	81	139.7
LCT135H -M2-□□	85	48	143.9	59.5	118.5	55	27	42	81	139.7
LCT135H -M3-□□	85	48	143.9	59.5	118.5	55	27	42	81	139.7
LCT135H -9V -□□	85	48	143.9	59.5	118.5	55	27	42	81	139.7
NEW LCT145S -N -□□	105	33	153.9	76.5	125.5	71	12	27	101	149.7
NEW LCT145S -F6 -□□	105	33	153.9	76.5	125.5	71	12	27	101	149.7
NEW LCT145 -N -□□	105	40	153.9	76.5	125.5	71	19	34	101	149.7
NEW LCT145 -F6 -□□	105	40	153.9	76.5	125.5	71	19	34	101	149.7
NEW LCT145 -M2-□□	105	40	153.9	76.5	125.5	71	19	34	101	149.7
NEW LCT145 -M4-□□	105	40	153.9	76.5	125.5	71	19	34	101	149.7
NEW LCT145H -N -□□	105	48	153.9	76.5	125.5	71	27	42	101	149.7
NEW LCT145H -F6 -□□	105	48	153.9	76.5	125.5	71	27	42	101	149.7
NEW LCT145H -M2-□□	105	48	153.9	76.5	125.5	71	27	42	101	149.7
NEW LCT145H -M4-□□	105	48	153.9	76.5	125.5	71	27	42	101	149.7
LCT165 -N -□□	89	40	173.9	63.5	148.5	59	19	34	85	169.7
LCT165 -M4-□□	89	40	173.9	63.5	148.5	59	19	34	85	169.7
LCT165H -N -□□	89	48	173.9	63.5	148.5	59	27	42	85	169.7
LCT165H -M4-□□	89	48	173.9	63.5	148.5	59	27	42	85	169.7

Gehäuse Maße

Enclosure dimensions

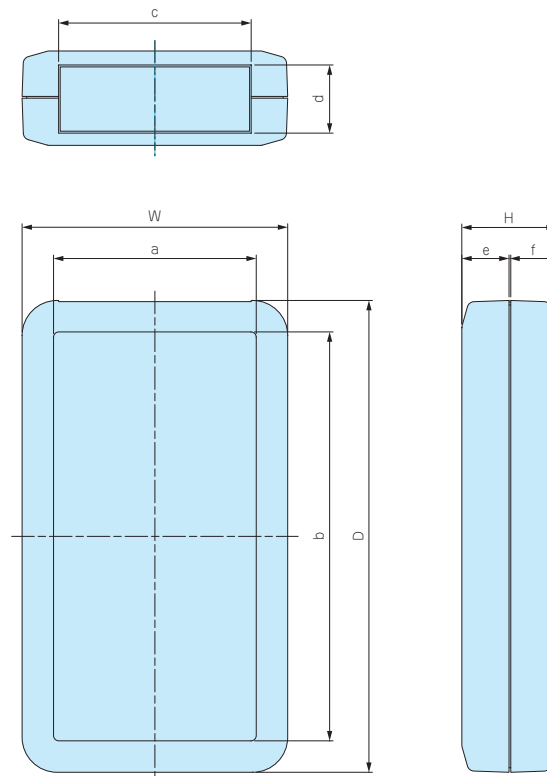

■ Bitte ergänzen Sie den Farbcode am Ende der Bestnr. - ■ Please suffix color code at the end of the product number.

Best.-Nr. Product no.	W	H	D	a	b	c	d	e	f	Batteriefach Battery compartment
LCT115 -N -□□	69	19.5	115	54	100	48.1	12	10	9	None
LCT115 -F2 -□□	69	19.5	115	54	100	48.1	12	10	9	AAA x 2
LCT115 -F3 -□□	69	19.5	115	54	100	48.1	12	10	9	AAA x 3
LCT115H -N -□□	69	28	115	54	100	48.1	20.5	18.5	9	None
LCT115H -F2 -□□	69	28	115	54	100	48.1	20.5	18.5	9	AAA x 2
LCT115H -F3 -□□	69	28	115	54	100	48.1	20.5	18.5	9	AAA x 3
LCT115H -M2 -□□	69	28	115	54	100	48.1	20.5	18.5	9	AA x 2
LCT115H -9V -□□	69	28	115	54	100	48.1	20.5	18.5	9	9V x 1
LCT135 -N -□□	76	27	135	58	117	55.1	19.5	13.5	13	None
LCT135 -F4 -□□	76	27	135	58	117	55.1	19.5	13.5	13	AAA x 4
LCT135 -M2 -□□	76	27	135	58	117	55.1	19.5	13.5	13	AA x 2
LCT135 -M3 -□□	76	27	135	58	117	55.1	19.5	13.5	13	AA x 3
LCT135 -9V -□□	76	27	135	58	117	55.1	19.5	13.5	13	9V x 1
LCT135H -N -□□	76	35	135	58	117	55.1	27.5	21.5	13	None
LCT135H -F4 -□□	76	35	135	58	117	55.1	27.5	21.5	13	AAA x 4
LCT135H -M2 -□□	76	35	135	58	117	55.1	27.5	21.5	13	AA x 2
LCT135H -M3 -□□	76	35	135	58	117	55.1	27.5	21.5	13	AA x 3
LCT135H -9V -□□	76	35	135	58	117	55.1	27.5	21.5	13	9V x 1
NEW LCT145S -N -□□	96	20	145	75	124	71.1	12.5	7.5	12	None
NEW LCT145S -F6 -□□	96	20	145	75	124	71.1	12.5	7.5	12	AAA x 6
NEW LCT145 -N -□□	96	27	145	75	124	71.1	19.5	14.5	12	None
NEW LCT145 -F6 -□□	96	27	145	75	124	71.1	19.5	14.5	12	AAA x 6
NEW LCT145 -M2 -□□	96	27	145	75	124	71.1	19.5	14.5	12	AA x 2
NEW LCT145 -M4 -□□	96	27	145	75	124	71.1	19.5	14.5	12	AA x 4
NEW LCT145H -N -□□	96	35	145	75	124	71.1	27.5	22.5	12	None
NEW LCT145H -F6 -□□	96	35	145	75	124	71.1	27.5	22.5	12	AAA x 6
NEW LCT145H -M2 -□□	96	35	145	75	124	71.1	27.5	22.5	12	AA x 2
NEW LCT145H -M4 -□□	96	35	145	75	124	71.1	27.5	22.5	12	AA x 4
LCT165 -N -□□	80	27	165	62	147	59.1	19.5	13.5	13	None
LCT165 -M4 -□□	80	27	165	62	147	59.1	19.5	13.5	13	AA x 4
LCT165H -N -□□	80	35	165	62	147	59.1	27.5	21.5	13	None
LCT165H -M4 -□□	80	35	165	62	147	59.1	27.5	21.5	13	AA x 4

Serie LC Kunststoffgehäuse für Handgeräte

Series LC hand-held plastic case




Technische Daten

Schutzklasse: IP40
Temperaturbereich: -10°C ~ +60°C

Technical Data

Protection class: IP40
Operating temperature: -10°C ~ +60°C

- Designgehäuse mit abgeschrägten Ecken und runden Kanten, aus schwer entflammaren ABS UL94V-0 Material.
- Verfügbar mit 9 verschiedenen Batteriefachtypen: AAx2, AAx3, AAx4, AAAx2, AAAx3, AAAx4, AAAx6, 9Vx1, und ohne Batteriefach.
- Positiv (+) / Negativ (-) Markierungen innerhalb des Batteriefaches.
- Nutzbar für mobile Messgeräte, Testgeräte, Kommunikationsgeräte oder medizinische Geräte.
- Designed with beveled edges and rounded corners, and manufactured from flame-retardant ABS UL94V-0 material.
- Available in 9 different compartment types: AAx2, AAx3, AAx4, AAAx2, AAAx3, AAAx4, AAAx6, 9Vx1, and no battery compartment type.
- Positive (+) / negative (-) pole mark are incused within each battery compartment.
- Recommended to be used as measurement instruments, testing devices, wireless communication gadgets, medical equipment, and so on.

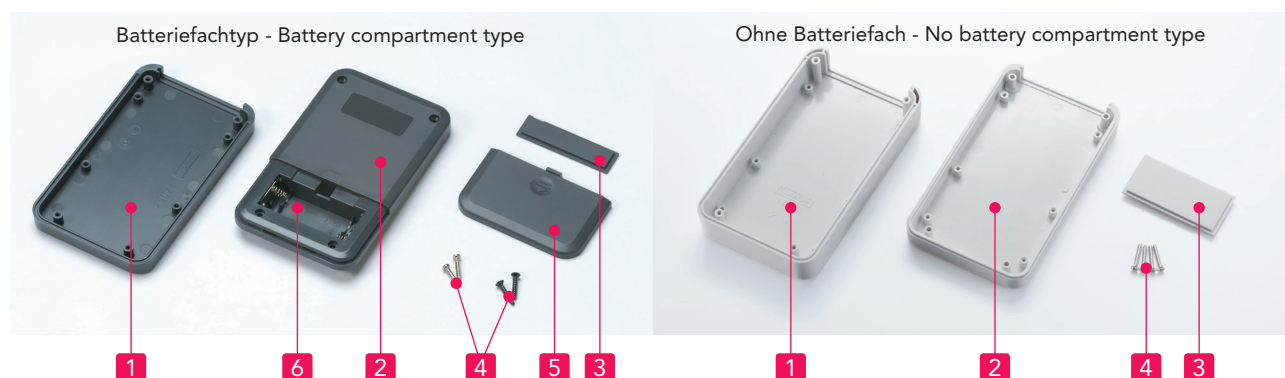

Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stück	Material	Farbe / Oberfläche
1	Deckel	1	ABS UL94V-0	Weißgrau • Dunkelgrau
2	Boden	1	ABS UL94V-0	Weißgrau • Dunkelgrau
3	Blende	1	ABS UL94V-0	Weißgrau • Dunkelgrau
4	Schrauben (selbstschneidend)	4	Stahl M2.6	Vernickelt • Schwarz chromatiert
5	Batteriefachdeckel	1	ABS UL94V-0	Weißgrau • Dunkelgrau
6	Batteriekontakt • Batterieaufnahme	1 Satz	Messing • Messing : PVC	Vernickelt • Vernickelt : Schwarz

Components

No.	Part name	Pcs	Material	Color / Finish
1	Top cover	1	ABS UL94V-0	Off-white • Dark gray
2	Bottom cover	1	ABS UL94V-0	Off-white • Dark gray
3	Panel	1	ABS UL94V-0	Off-white • Dark gray
4	Self tapping screw	4	Steel M2.6	Nickel plated • Black trivalent chromate
5	Battery cover	1	ABS UL94V-0	Off-white • Dark gray
6	Battery contact • Battery snap	1 set	Brass • Brass : PVC	Nickel plated • Nickel plated : Black

Zubehör (optional erhältlich) - Accessories (optional parts)



PCB Montageschraube
PCB mounting screw
EM-2.3

TORX Schraube
TORX screw
MR series

Abstandsbolzen
Tapping standoff
TPS series


Wandmontagehalterung
Wall suspension bracket
WM series

Neodymium magnet
NMG series

Schlüsselring Tragschleife
Key ring / Strap
CR • STP series

Serie LC Kunststoffgehäuse für Handgeräte

Series LC hand-held plastic case

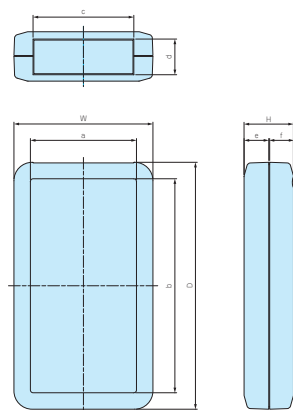

Batteriefachtypen - Battery Compartment Type

Type Type	N None	F2 AAx2	F3 AAx3	F4 AAx4	F6 AAx6	M2 AAx2	M3 AAx3	M4 AAx4	9V 9Vx1
Batteriefach Battery compartment									

Best.-Nr. / Maße - Product no. / Dimensions


■ Bitte ergänzen Sie den Farbcode am Ende der Bestellnr. - ■ Please suffix color code at the end of the product number.

Best.-Nr. - Product no.		W	H	D	a	b	c	d	e	f	Batteriefach Battery compartment	Gewicht Weight (g)
● Dark gray	● Off-white											
LC115 -N -D	LC115 -N -W	69	19.5	115	54	100	48.1	12	10	9	None	70
LC115 -F2 -D	LC115 -F2 -W	69	19.5	115	54	100	48.1	12	10	9	AAA x 2	74.5
LC115 -F3 -D	LC115 -F3 -W	69	19.5	115	54	100	48.1	12	10	9	AAA x 3	76.5
LC115H -N -D	LC115H -N -W	69	28	115	54	100	48.1	20.5	18.5	9	None	80
LC115H -F2 -D	LC115H -F2 -W	69	28	115	54	100	48.1	20.5	18.5	9	AAA x 2	84.5
LC115H -F3 -D	LC115H -F3 -W	69	28	115	54	100	48.1	20.5	18.5	9	AAA x 3	86
LC115H -M2 -D	LC115H -M2 -W	69	28	115	54	100	48.1	20.5	18.5	9	AA x 2	88.5
LC115H -9V -D	LC115H -9V -W	69	28	115	54	100	48.1	20.5	18.5	9	9V x 1	88
LC135 -N -D	LC135 -N -W	76	27	135	58	117	55.1	19.5	13.5	13	None	95
LC135 -F4 -D	LC135 -F4 -W	76	27	135	58	117	55.1	19.5	13.5	13	AAA x 4	110
LC135 -M2 -D	LC135 -M2 -W	76	27	135	58	117	55.1	19.5	13.5	13	AA x 2	108
LC135 -M3 -D	LC135 -M3 -W	76	27	135	58	117	55.1	19.5	13.5	13	AA x 3	113.5
LC135 -9V -D	LC135 -9V -W	76	27	135	58	117	55.1	19.5	13.5	13	9V x 1	111.5
LC135H -N -D	LC135H -N -W	76	35	135	58	117	55.1	27.5	21.5	13	None	107.5
LC135H -F4 -D	LC135H -F4 -W	76	35	135	58	117	55.1	27.5	21.5	13	AAA x 4	122
LC135H -M2 -D	LC135H -M2 -W	76	35	135	58	117	55.1	27.5	21.5	13	AA x 2	121
LC135H -M3 -D	LC135H -M3 -W	76	35	135	58	117	55.1	27.5	21.5	13	AA x 3	126
LC135H -9V -D	LC135H -9V -W	76	35	135	58	117	55.1	27.5	21.5	13	9V x 1	123.5
NEW LC145S -N -D	NEW LC145S -N -W	96	20	145	75	124	71.1	12.5	7.5	12	None	110
NEW LC145S -F6 -D	NEW LC145S -F6 -W	96	20	145	75	124	71.1	12.5	7.5	12	AAA x 6	130
NEW LC145 -N -D	NEW LC145 -N -W	96	27	145	75	124	71.1	19.5	14.5	12	None	121
NEW LC145 -F6 -D	NEW LC145 -F6 -W	96	27	145	75	124	71.1	19.5	14.5	12	AAA x 6	141
NEW LC145 -M2 -D	NEW LC145 -M2 -W	96	27	145	75	124	71.1	19.5	14.5	12	AA x 2	135
NEW LC145 -M4 -D	NEW LC145 -M4 -W	96	27	145	75	124	71.1	19.5	14.5	12	AA x 4	142
NEW LC145H -N -D	NEW LC145H -N -W	96	35	145	75	124	71.1	27.5	22.5	12	None	135
NEW LC145H -F6 -D	NEW LC145H -F6 -W	96	35	145	75	124	71.1	27.5	22.5	12	AAA x 6	155.5
NEW LC145H -M2 -D	NEW LC145H -M2 -W	96	35	145	75	124	71.1	27.5	22.5	12	AA x 2	149
NEW LC145H -M4 -D	NEW LC145H -M4 -W	96	35	145	75	124	71.1	27.5	22.5	12	AA x 4	156
LC165 -N -D	LC165 -N -W	80	27	165	62	147	59.1	19.5	13.5	13	None	120.5
LC165 -M4 -D	LC165 -M4 -W	80	27	165	62	147	59.1	19.5	13.5	13	AA x 4	140
LC165H -N -D	LC165H -N -W	80	35	165	62	147	59.1	27.5	21.5	13	None	134.5
LC165H -M4 -D	LC165H -M4 -W	80	35	165	62	147	59.1	27.5	21.5	13	AA x 4	153.5


Serie LCT - LCS - LC - LCE Maße

Series LCT - LCS - LC - LCE dimensions

LCT115-N / LCS115-N / LC115-N

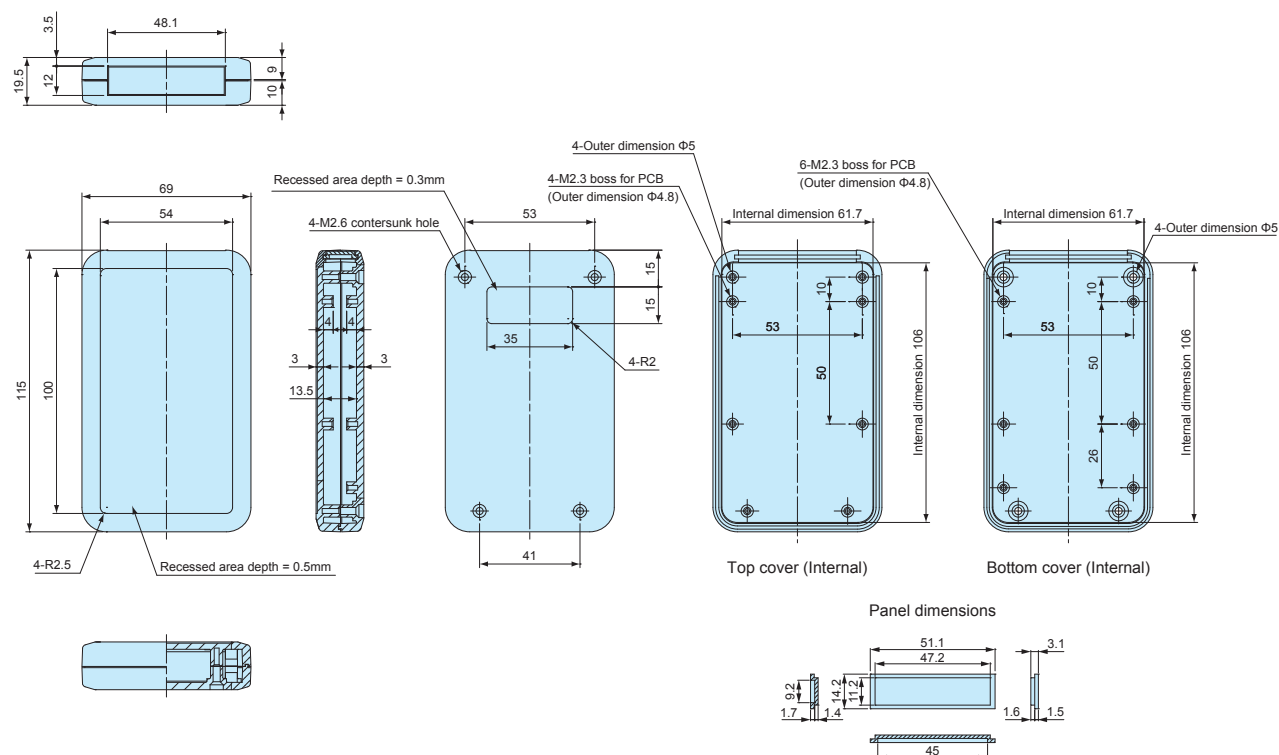


LCT115-F2 / LCS115-F2 / LC115-F2

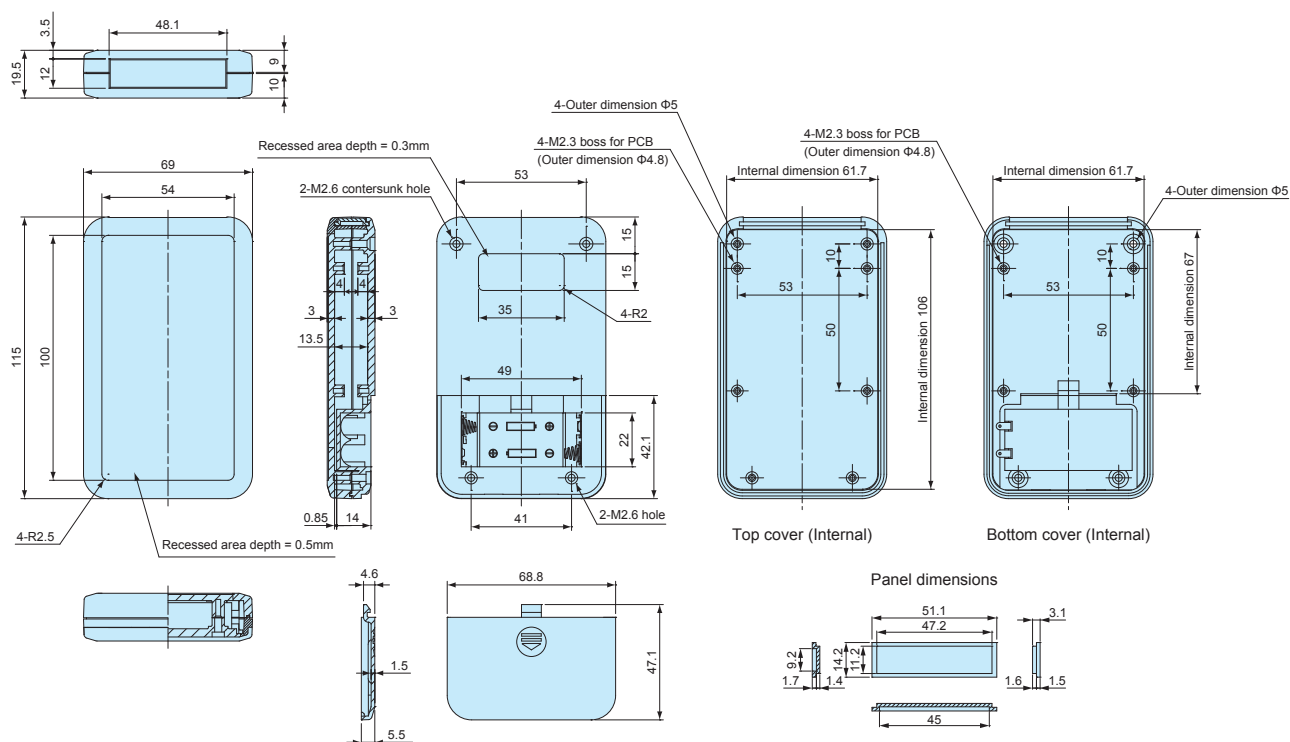


Serie LCT - LCS - LC - LCE Maße

Series LCT - LCS - LC - LCE dimensions

LCT115-F3 / LCS115-F3 / LC115-F3

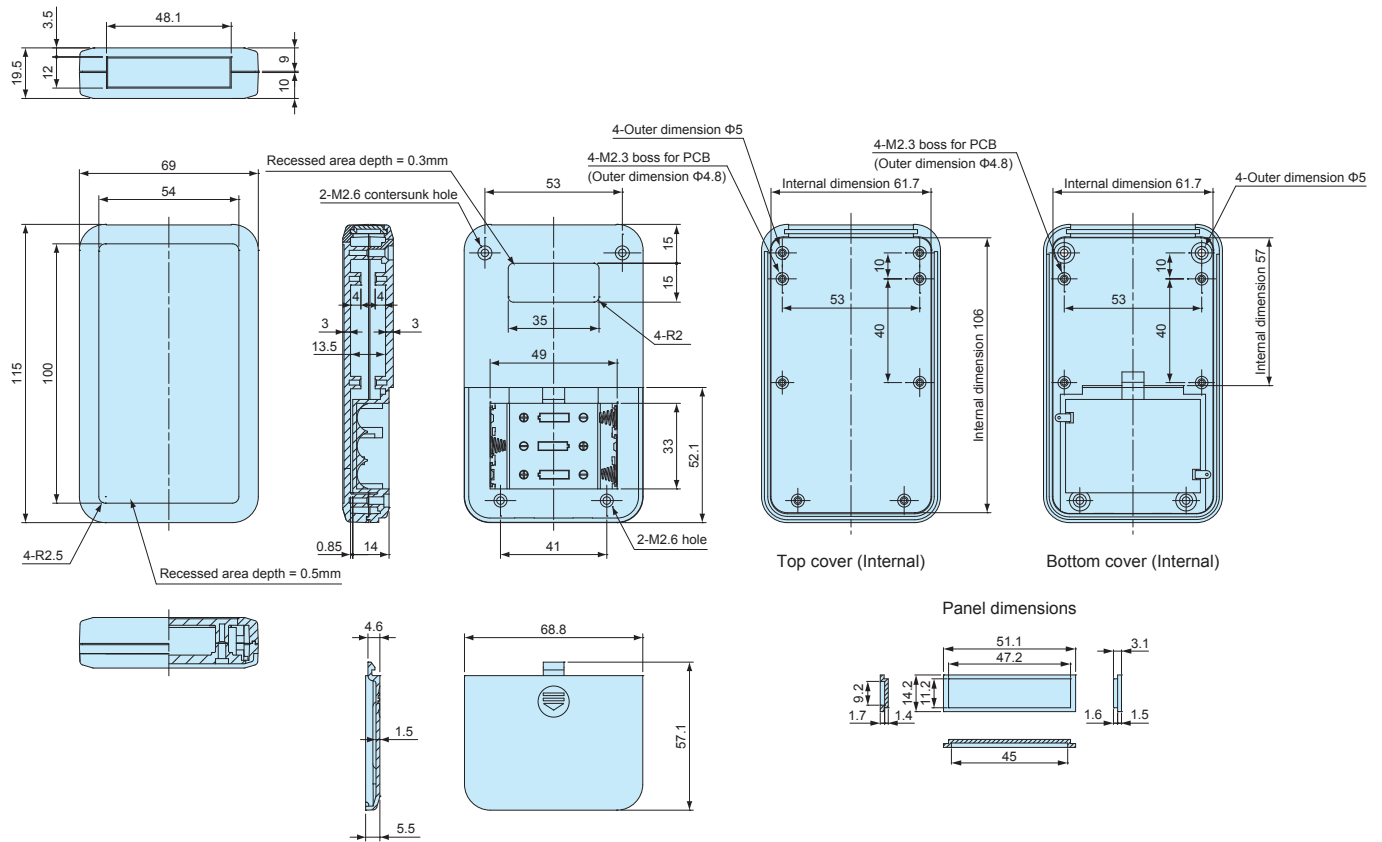


LCT115H-N / LCS115H-N / LC115H-N

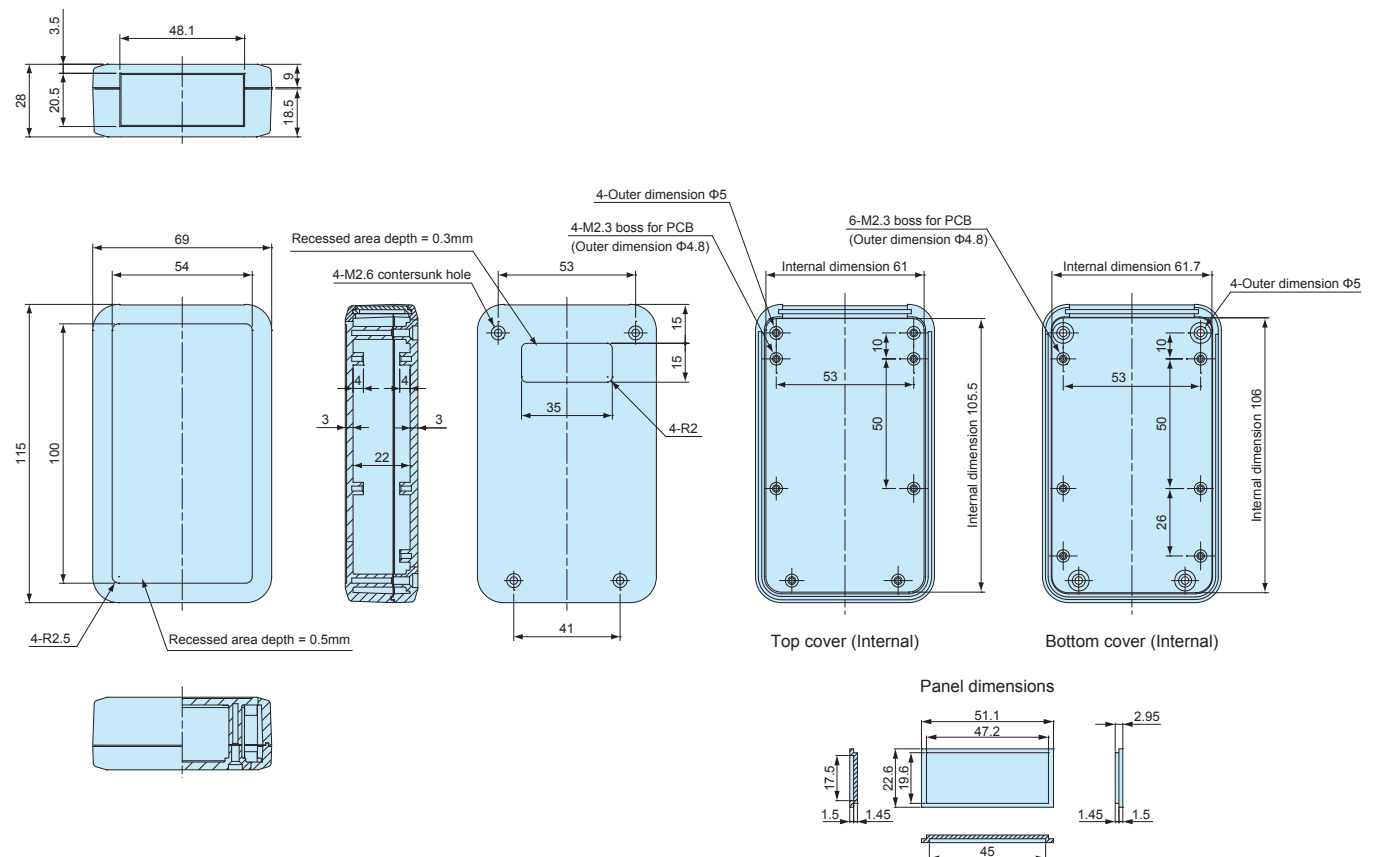


Serie LCT - LCS - LC - LCE Maße

Series LCT - LCS - LC - LCE dimensions

LCT115H-F2 / LCS115H-F2 / LC115H-F2

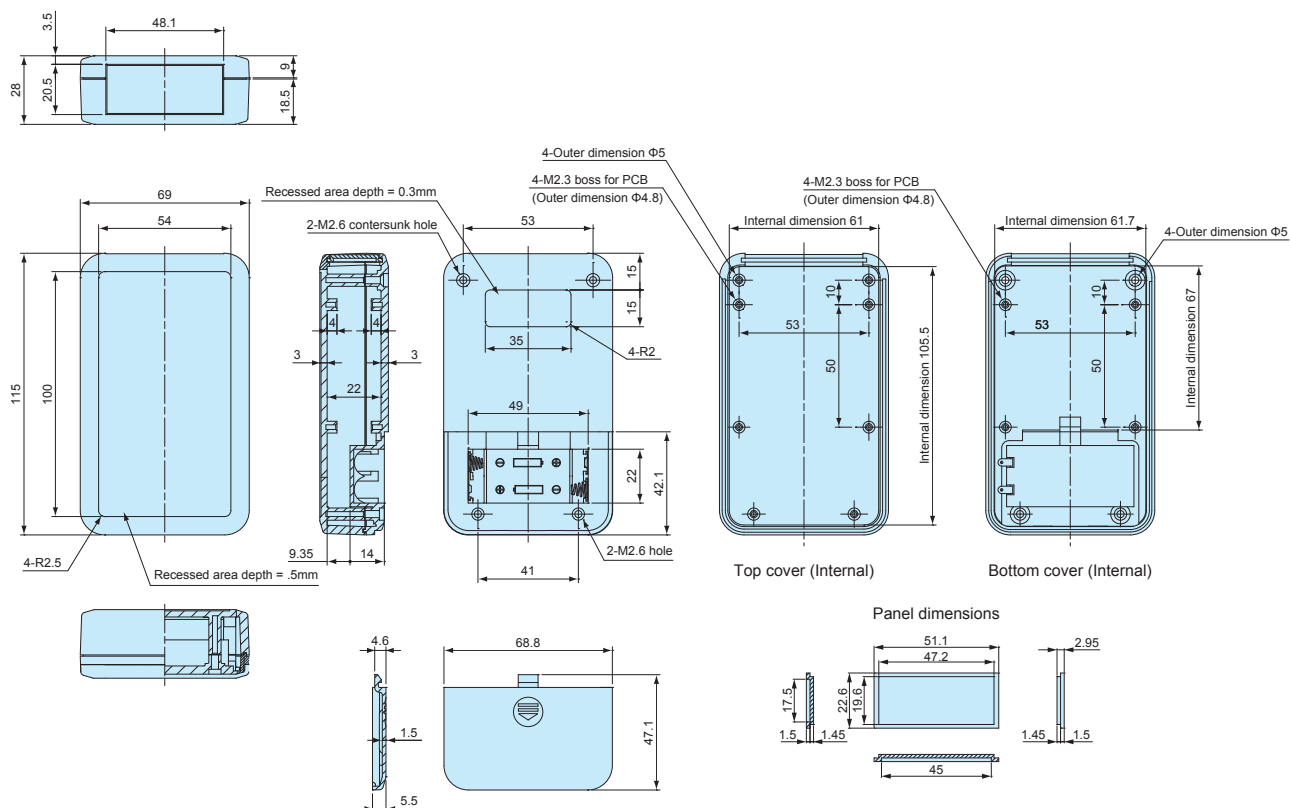


LCT115H-F3 / LCS115H-F3 / LC115H-F3

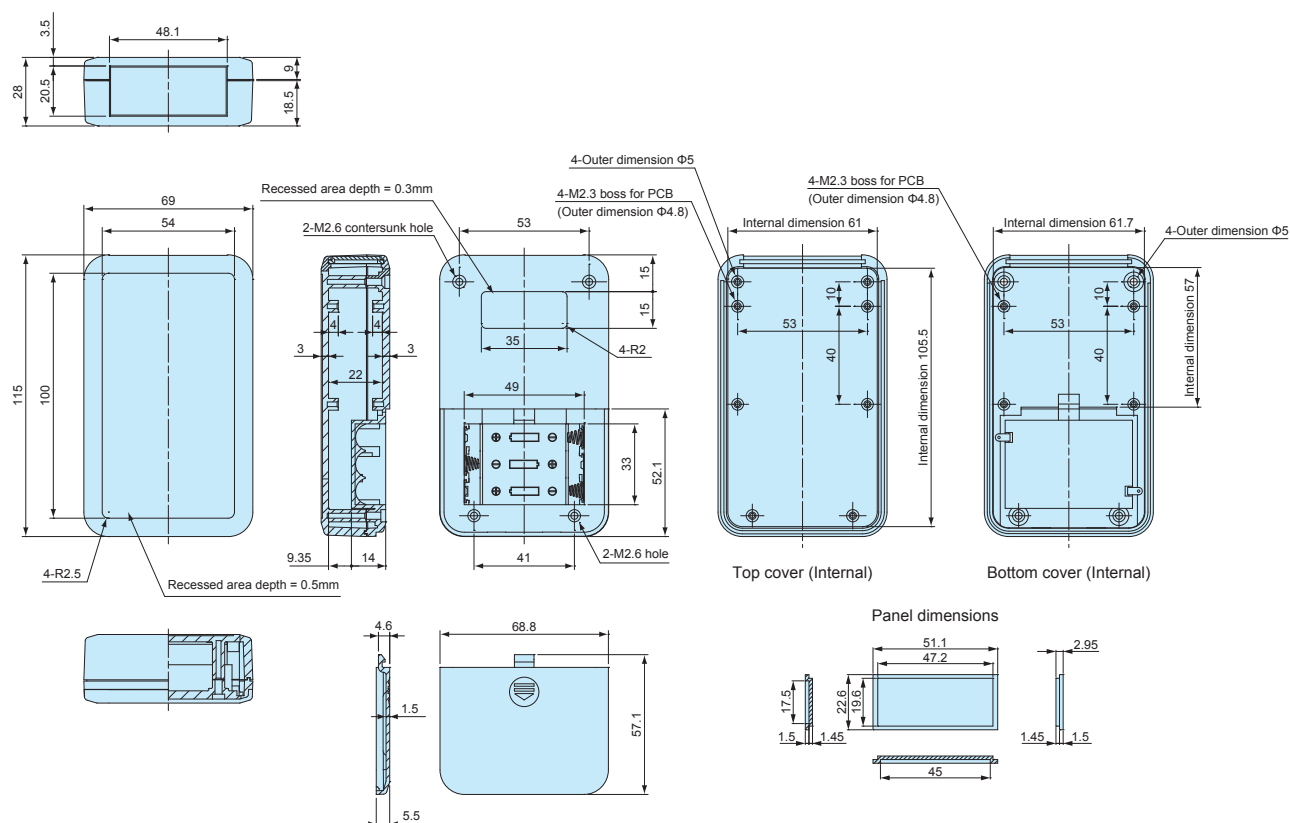


Serie LCT - LCS - LC - LCE Maße

Series LCT - LCS - LC - LCE dimensions

LCT115H-M2 / LCS115H-M2 / LC115H-M2

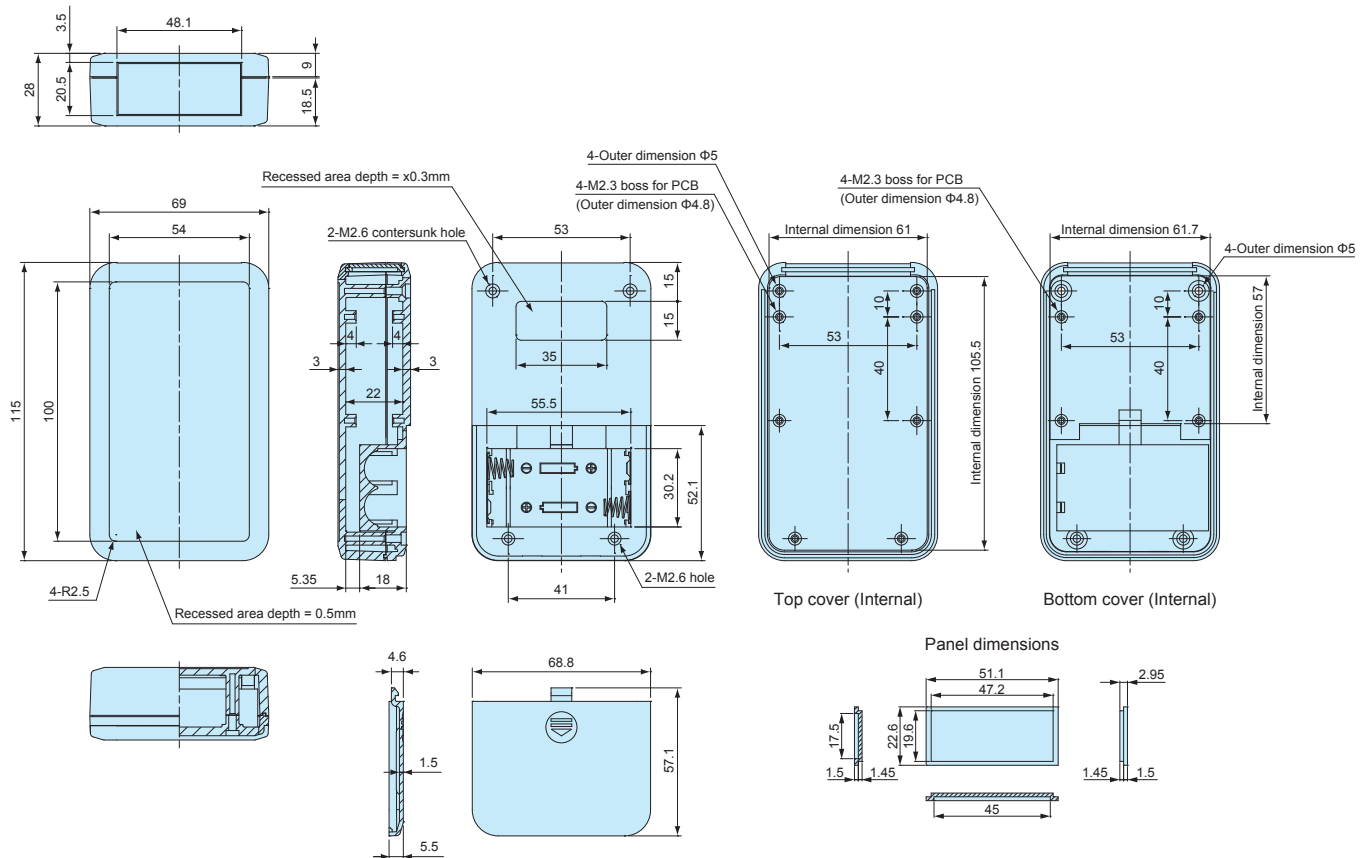


LCT115H-9V / LCS115H-9V / LC115H-9V

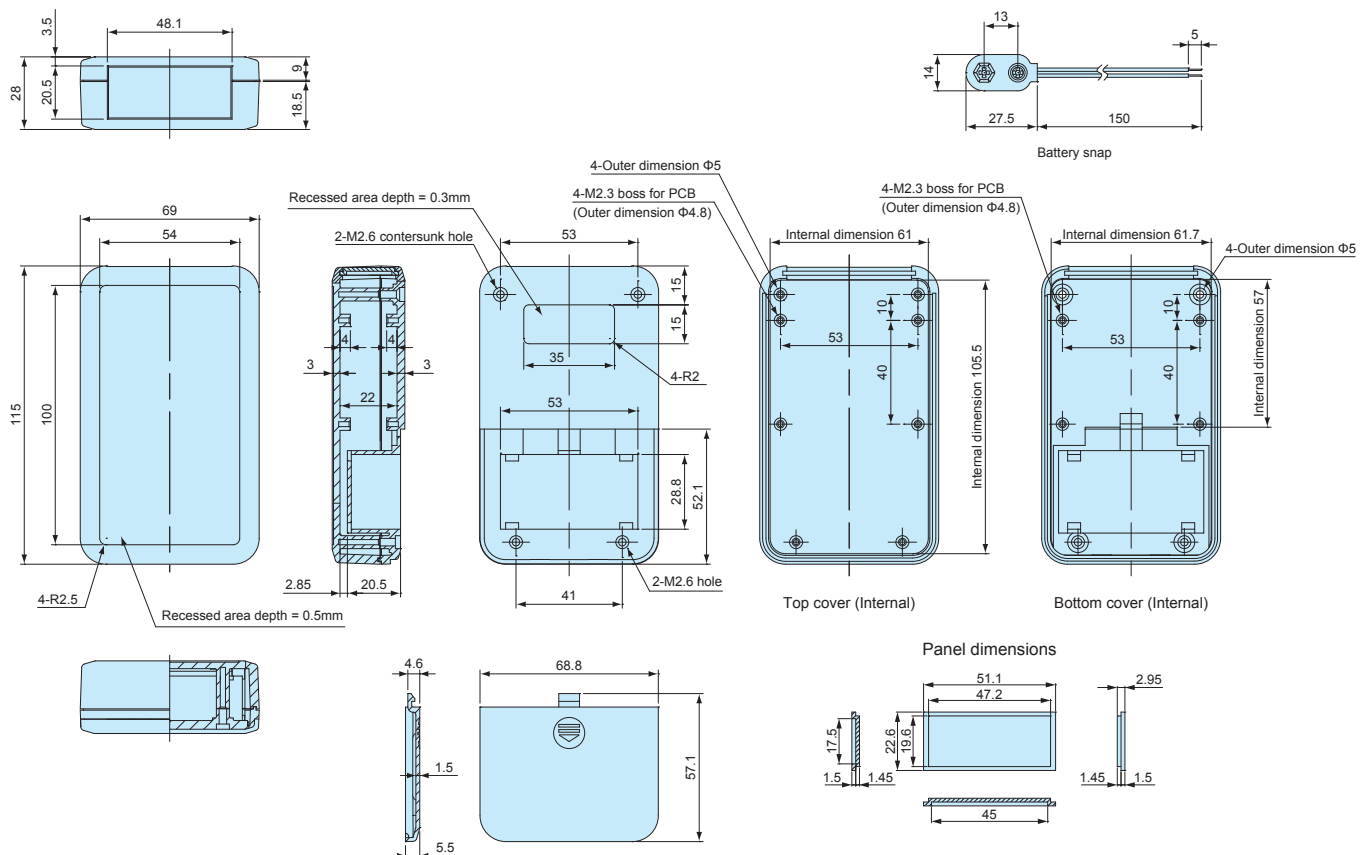


Serie LCT - LCS - LC - LCE Maße

Series LCT - LCS - LC - LCE dimensions

LCT135-N / LCS135-N / LC135-N

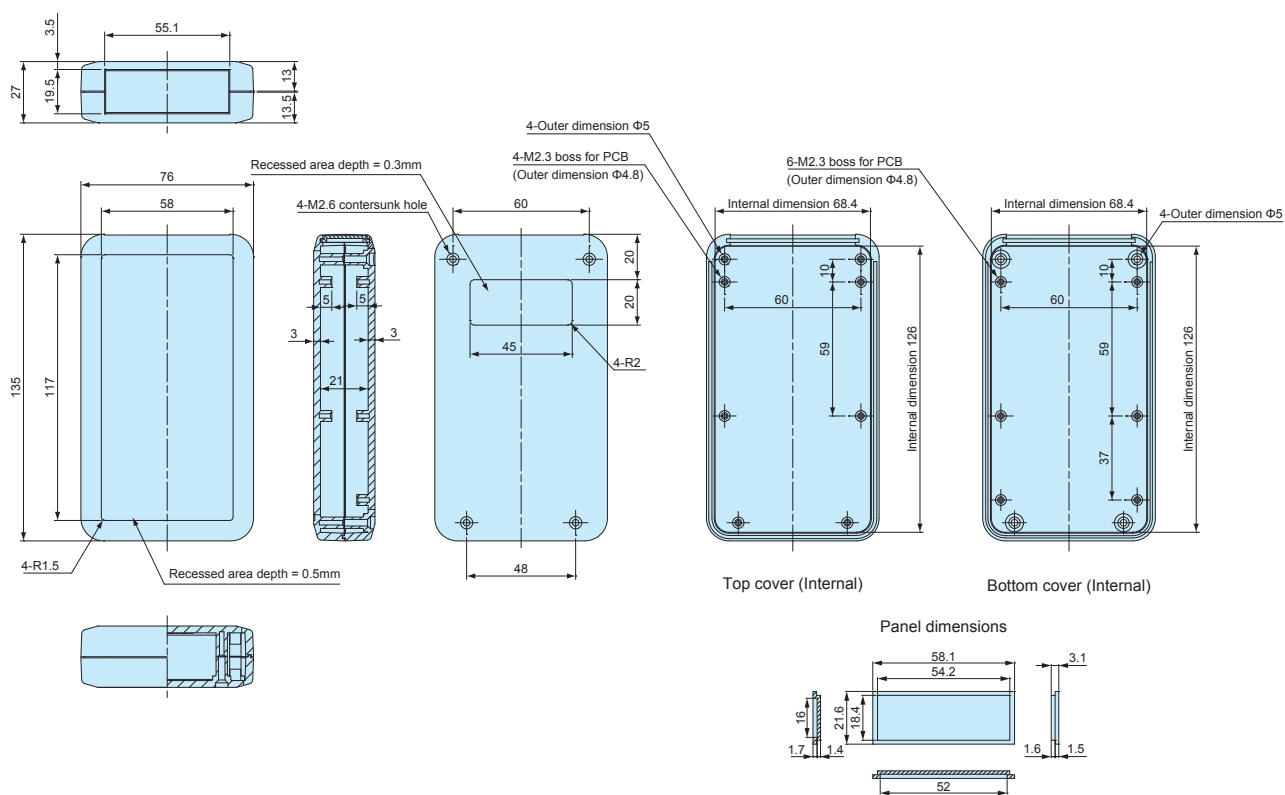


LCT135-F4 / LCS135-F4 / LC135-F4

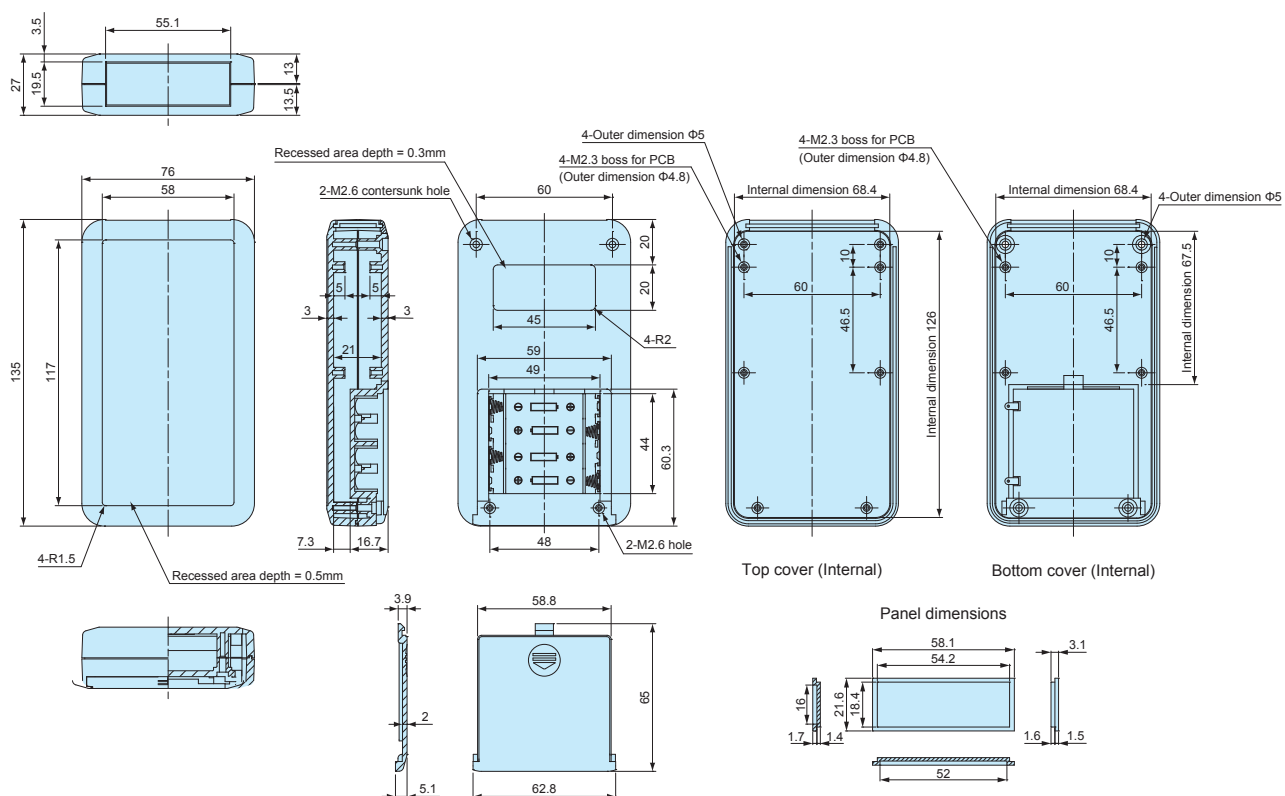


Serie LCT - LCS - LC - LCE Maße

Series LCT - LCS - LC - LCE dimensions

LCT135-M2 / LCS135-M2 / LC135-M2

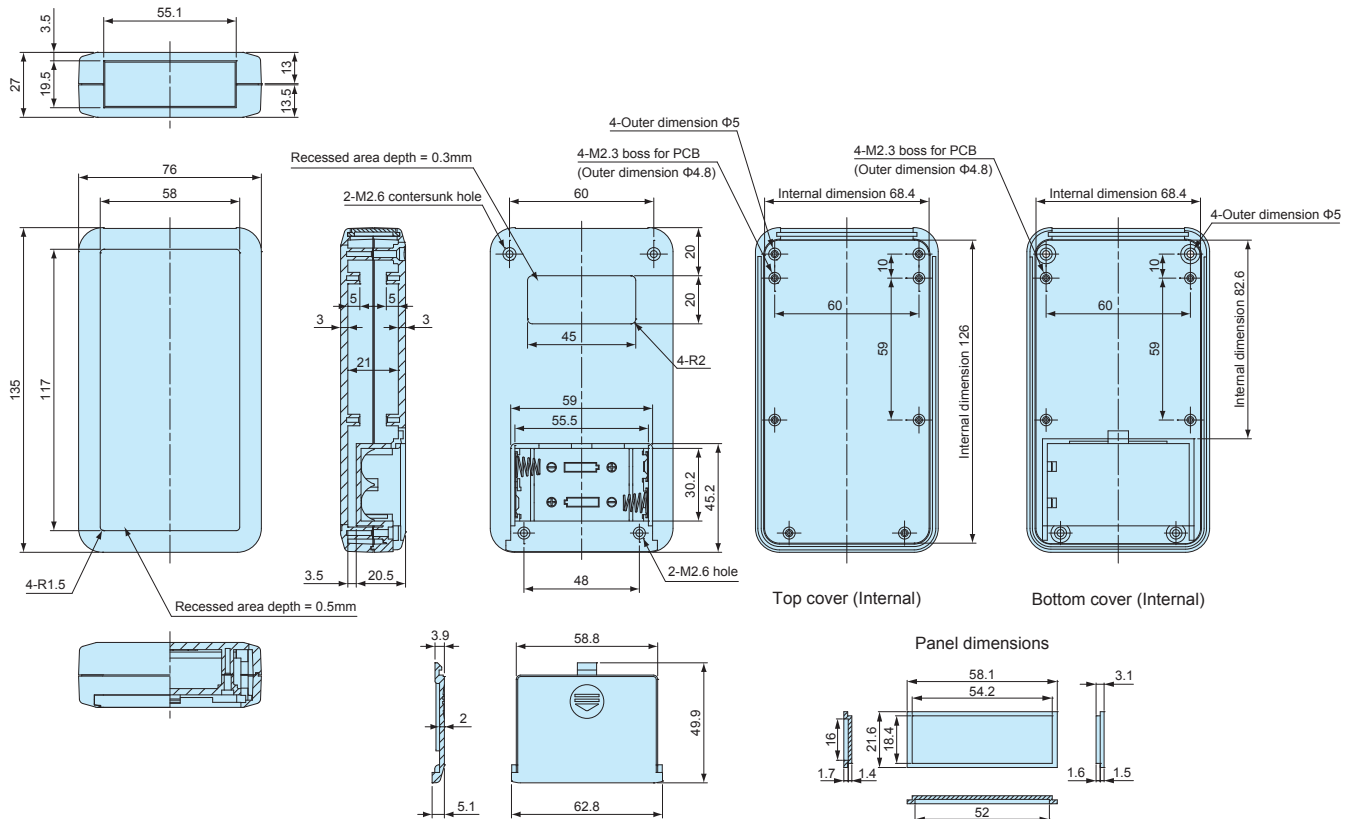


LCT135-M3 / LCS135-M3 / LC135-M3

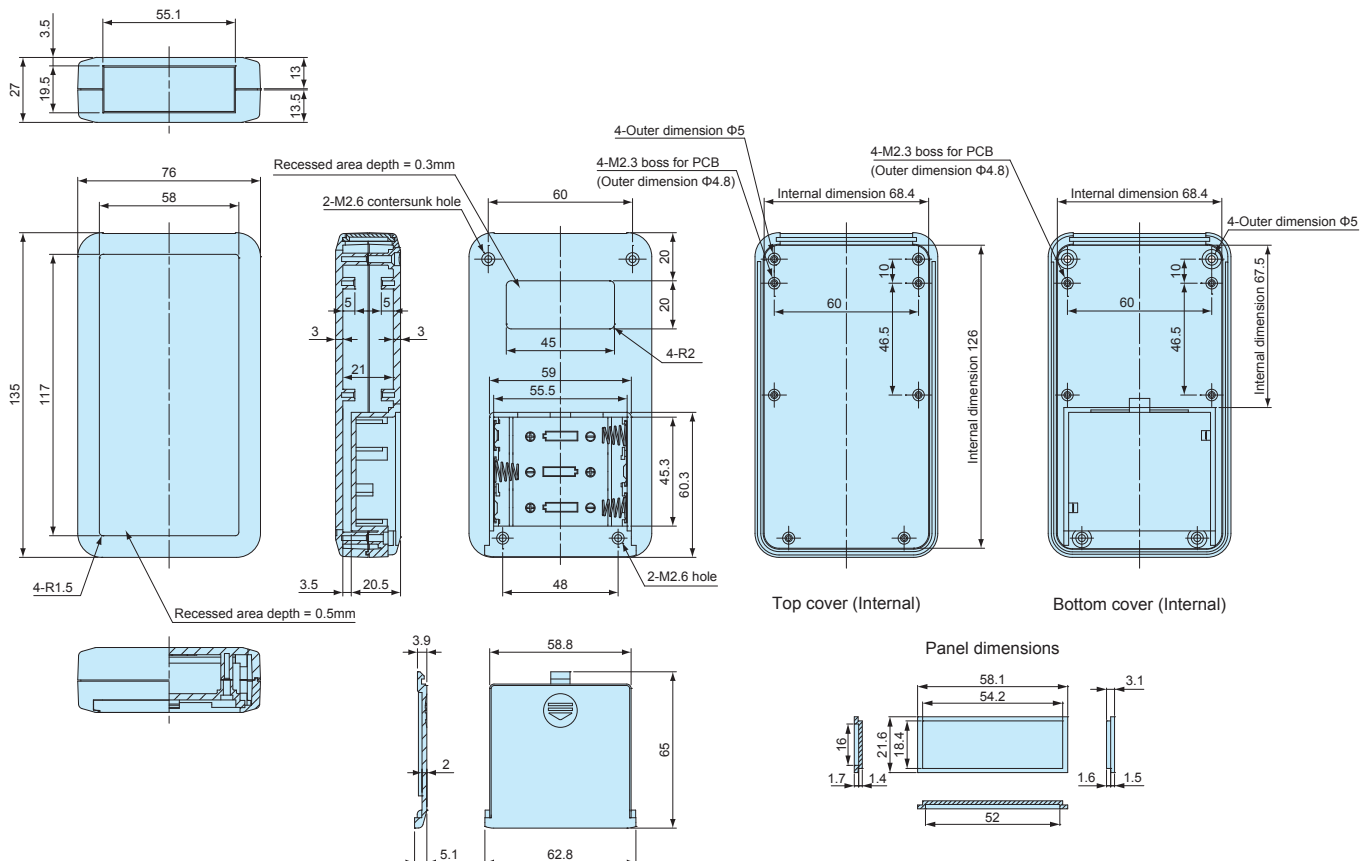


Serie LCT - LCS - LC - LCE Maße

Series LCT - LCS - LC - LCE dimensions

LCT135-9V / LCS135-9V / LC135-9V

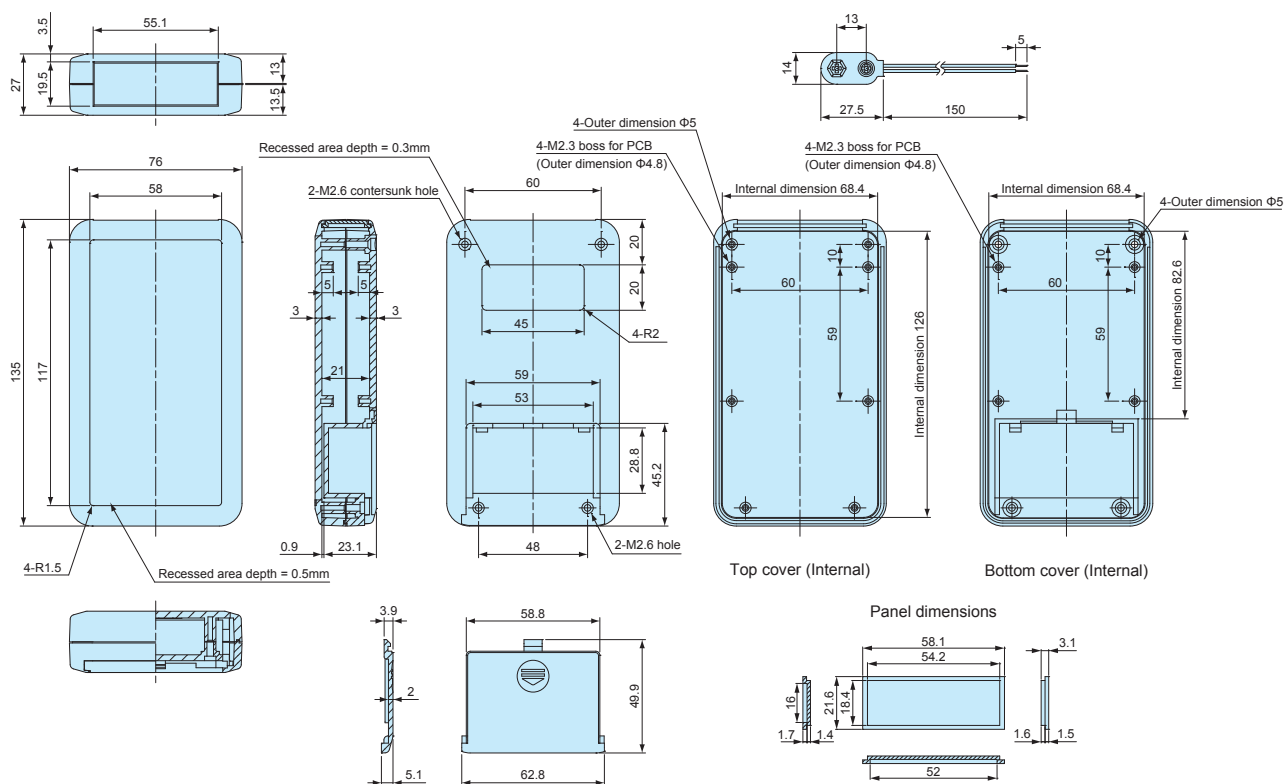

LCT135H-N / LCS135H-N / LC135H-N

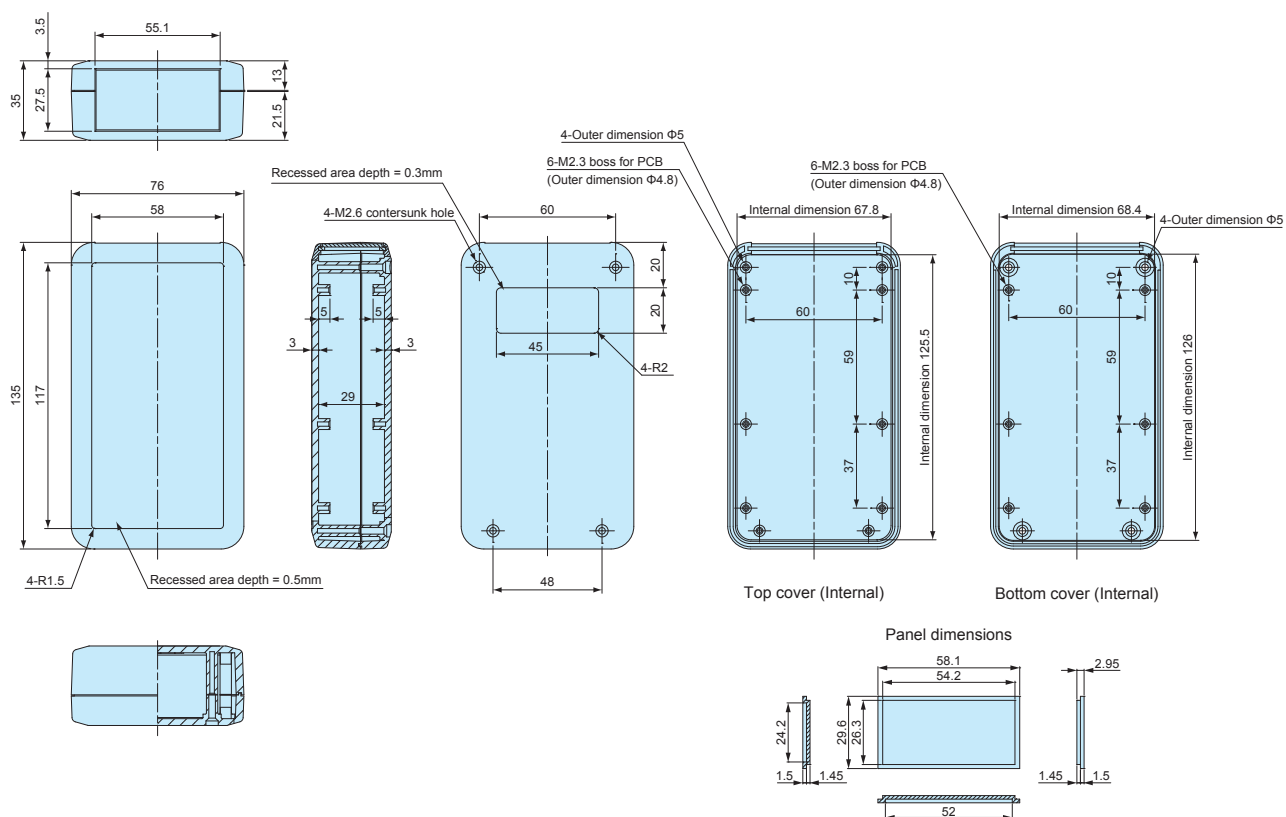


Series LCT - LCS - LC - LCE dimensions

[illegible]


Serie LCT - LCS - LC - LCE Maße

Series LCT - LCS - LC - LCE dimensions

LCT135H-M3 / LCS135H-M3 / LC135H-M3

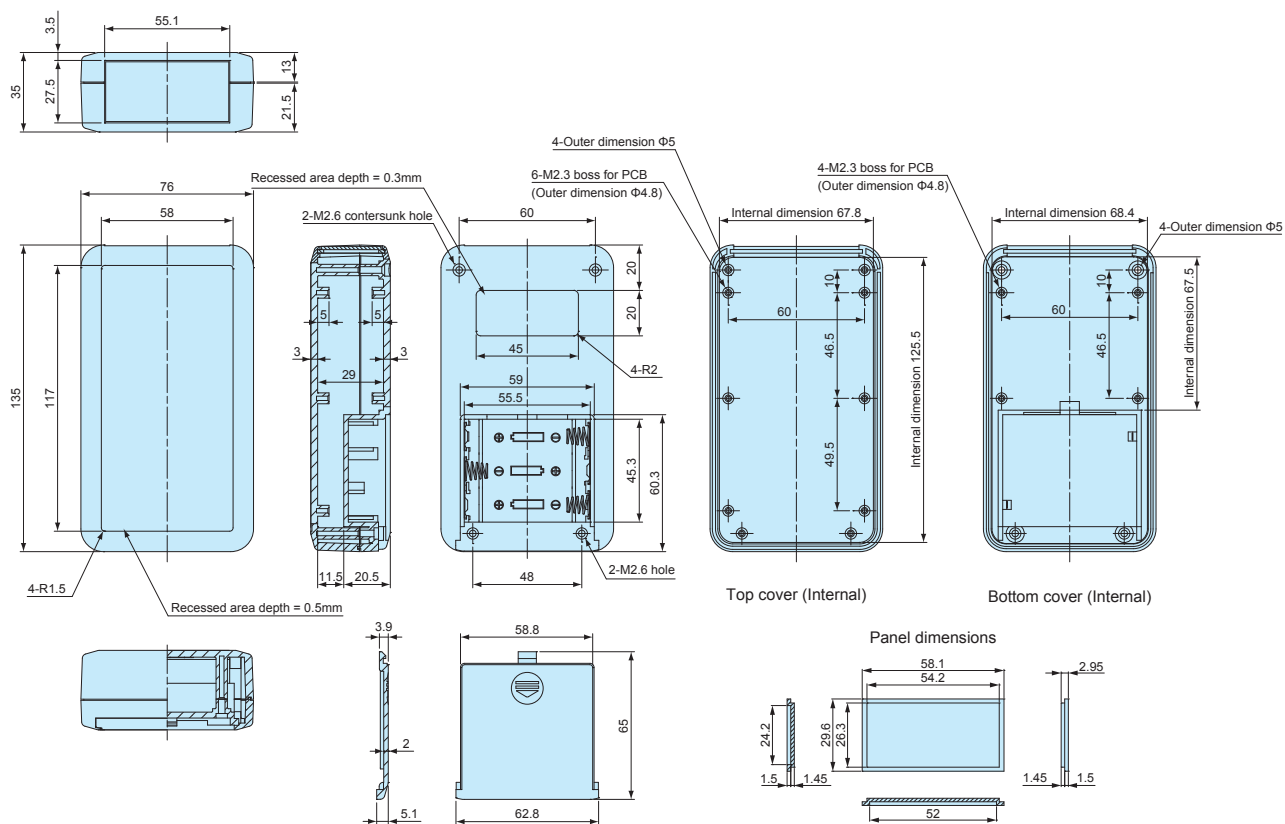


LCT135H-9V / LCS135H-9V / LC135H-9V

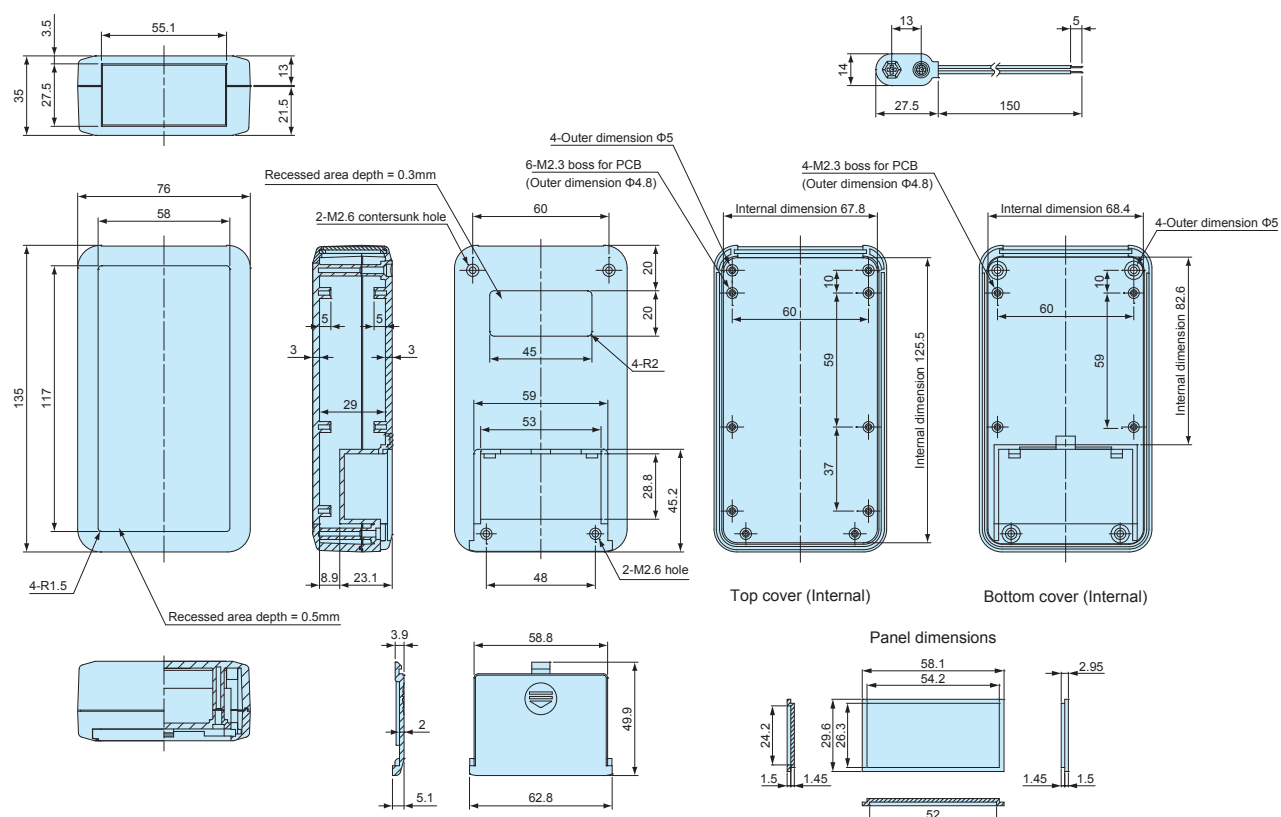


Serie LCT - LCS - LC - LCE Maße

Series LCT - LCS - LC - LCE dimensions

LCT145S-N / LCS145S-N / LC145S-N

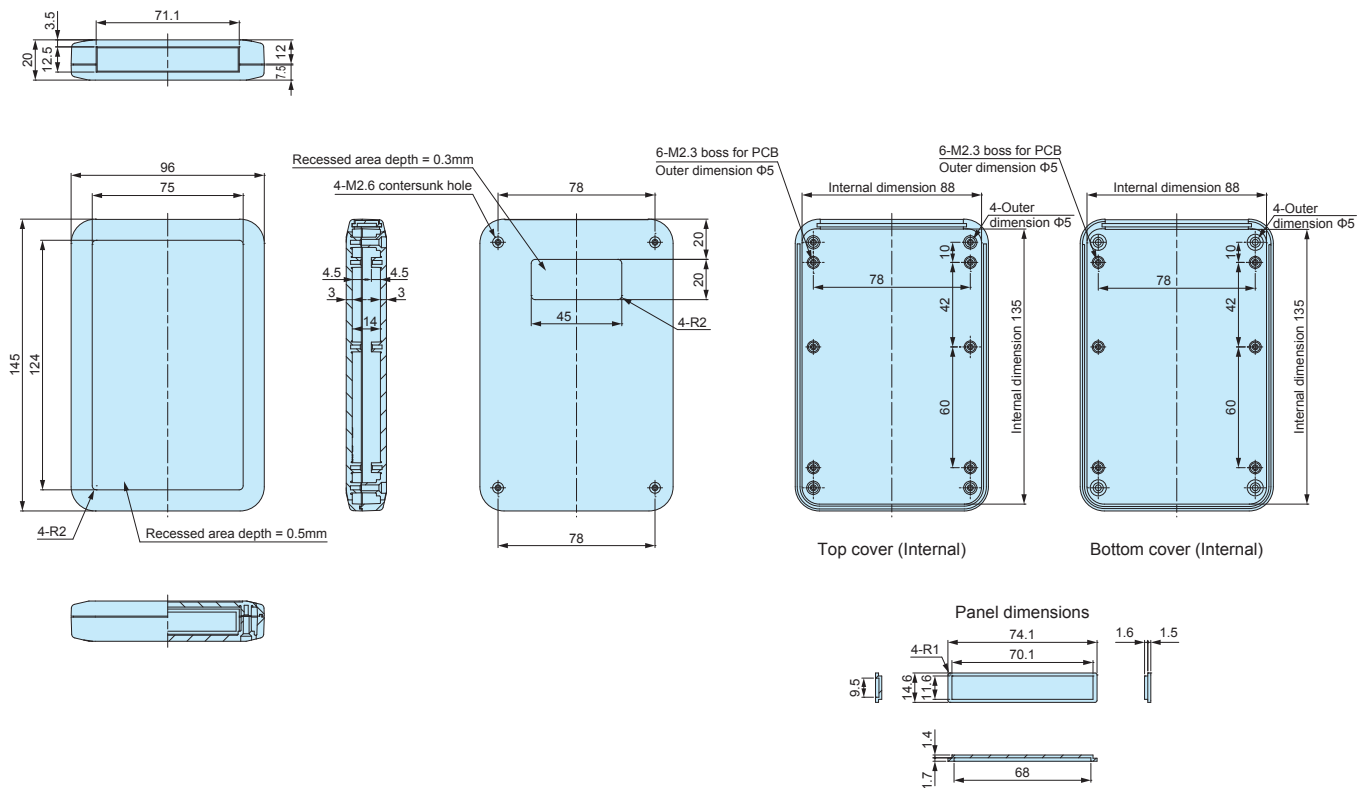


LCT145S-F6 / LCS145S-F6 / LC145S-F6

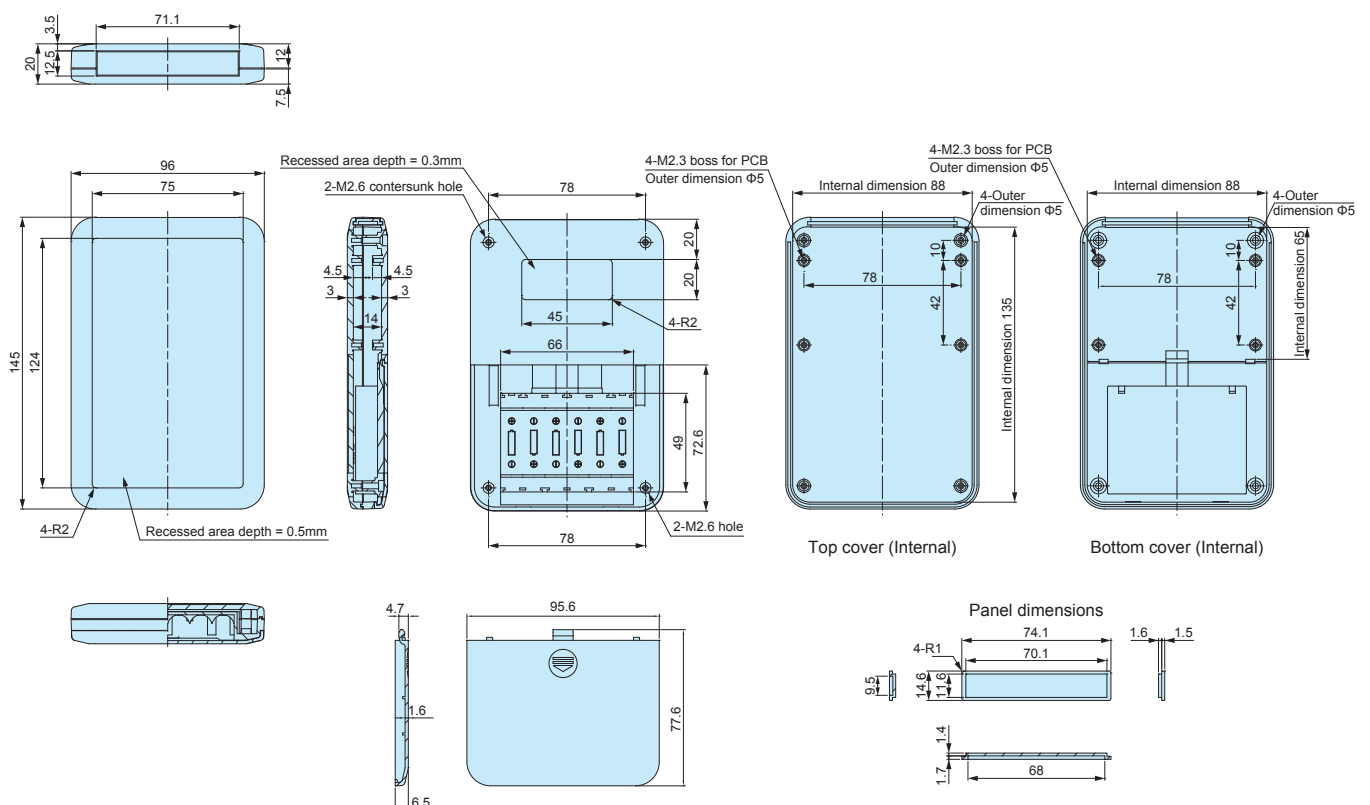


Serie LCT - LCS - LC - LCE Maße

Series LCT - LCS - LC - LCE dimensions

LCT145-N / LCS145-N / LC145-N

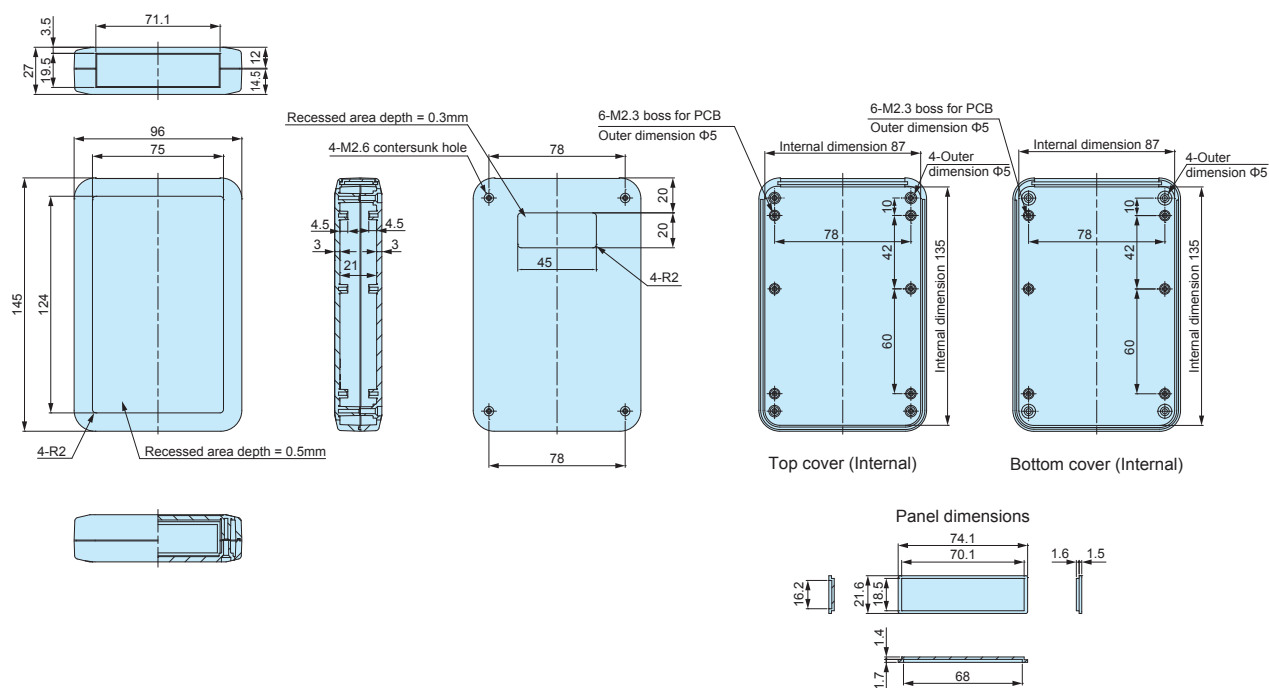


LCT145-F6 / LCS145-F6 / LC145-F6

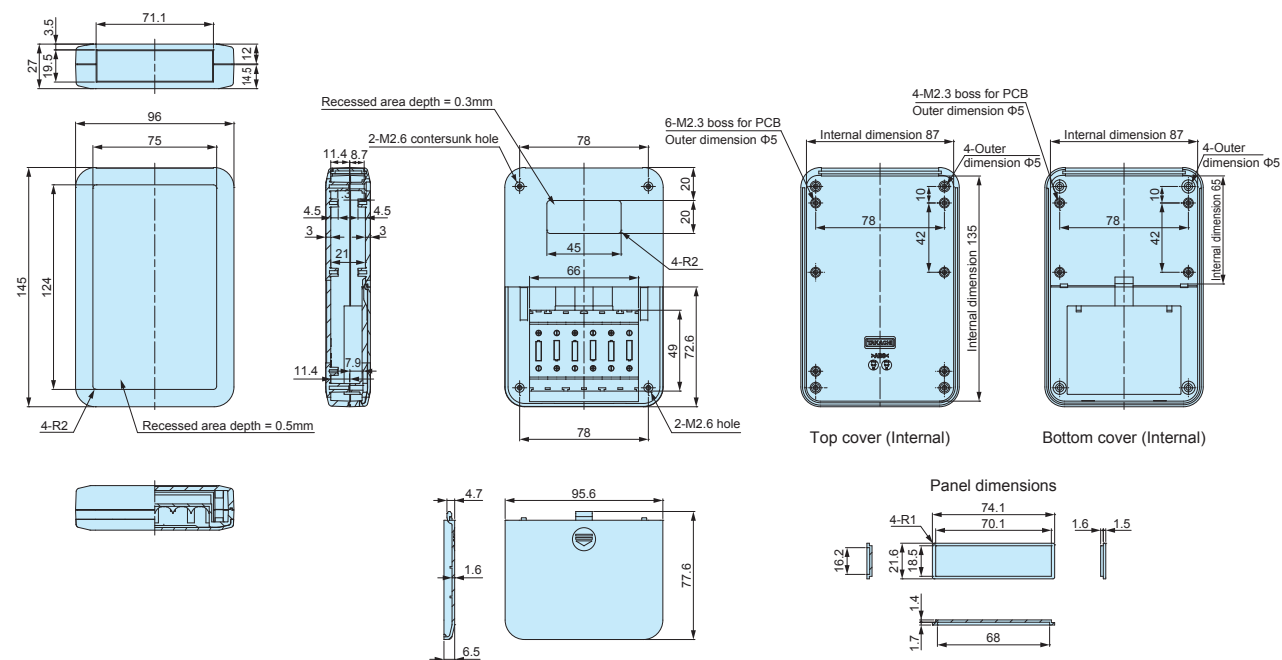


Serie LCT - LCS - LC - LCE Maße

Series LCT - LCS - LC - LCE dimensions

LCT145-M2 / LCS145-M2 / LC145-M2

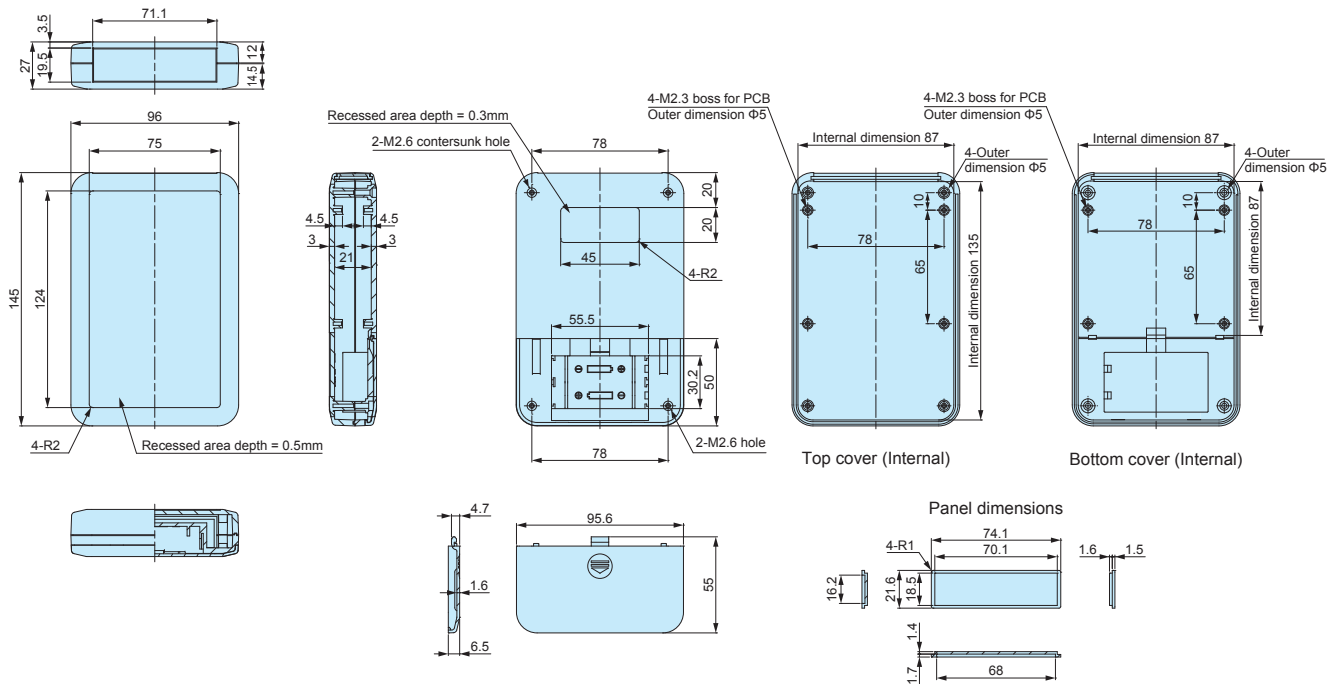


LCT145-M4 / LCS145-M4 / LC145-M4

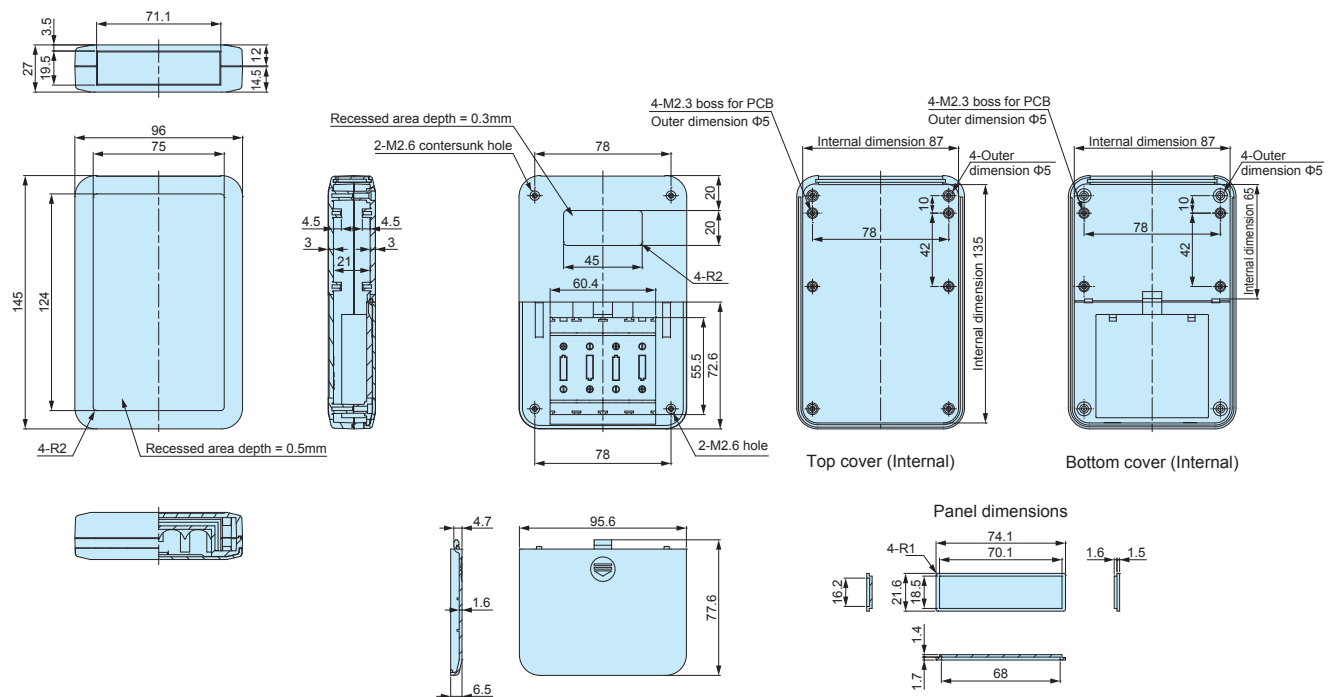


Serie LCT - LCS - LC - LCE Maße

Series LCT - LCS - LC - LCE dimensions

LCT145H-N / LCS145H-N / LC145H-N

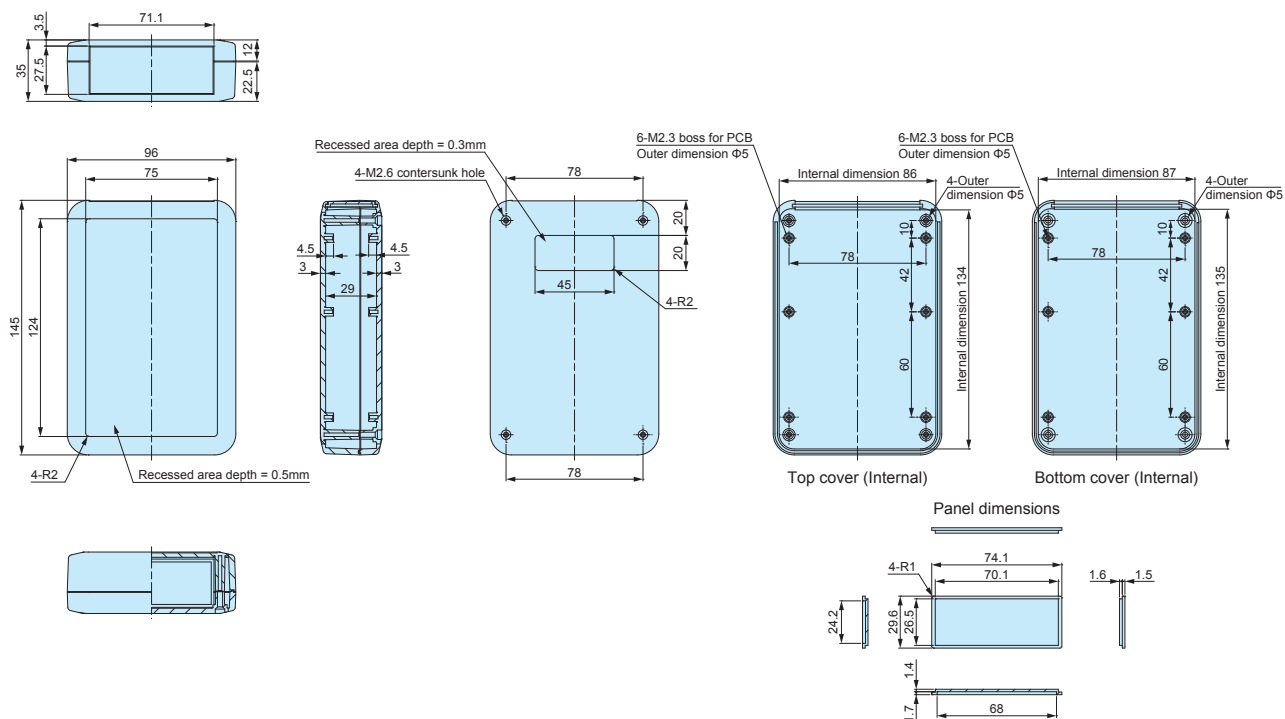


LCT145H-F6 / LCS145H-F6 / LC145H-F6

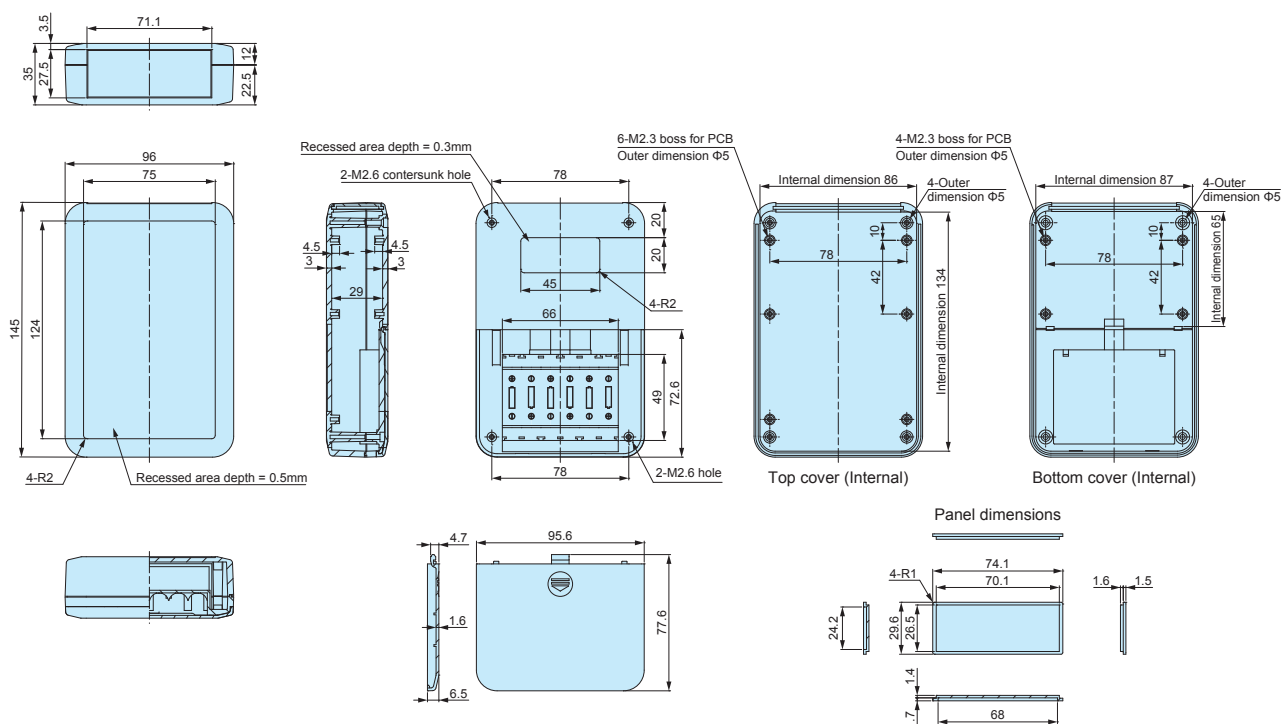


Serie LCT - LCS - LC - LCE Maße

Series LCT - LCS - LC - LCE dimensions

LCT145H-M2 / LCS145H-M2 / LC145H-M2

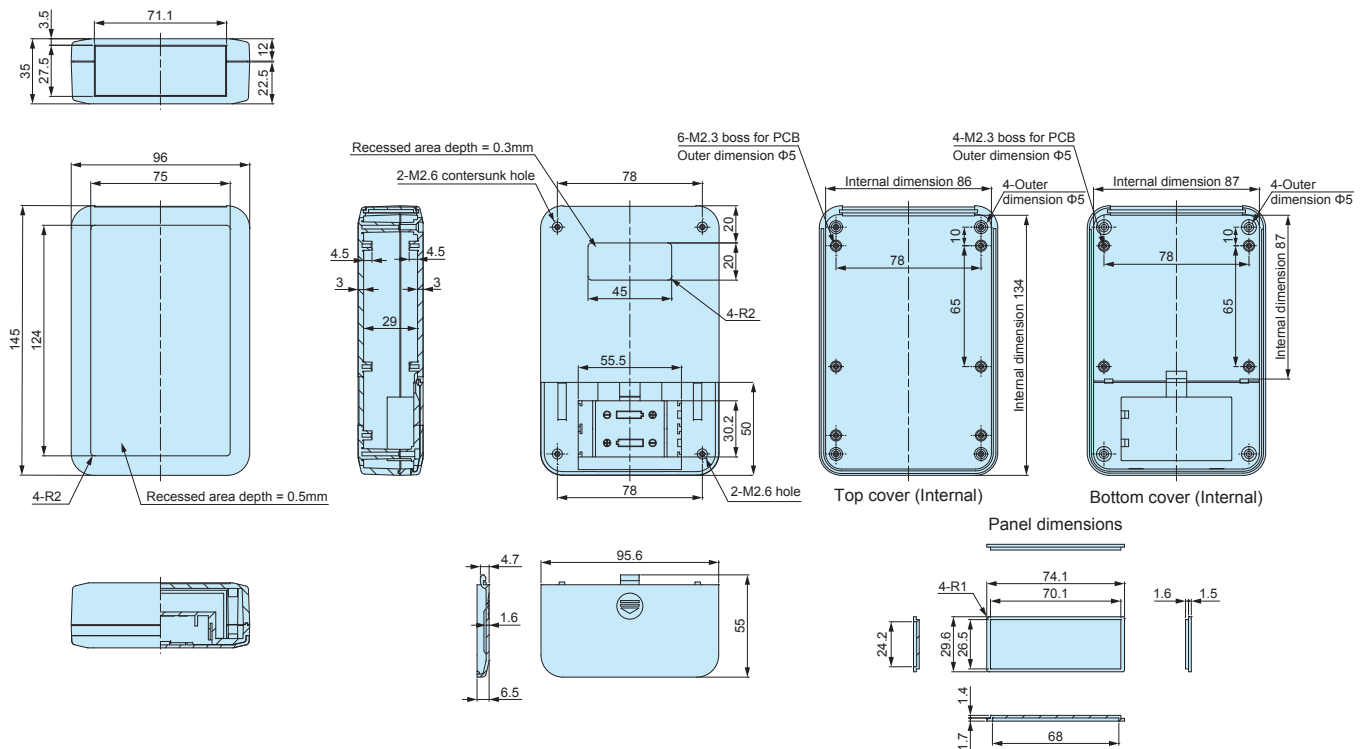


LCT145H-M4 / LCS145H-M4 / LC145H-M4

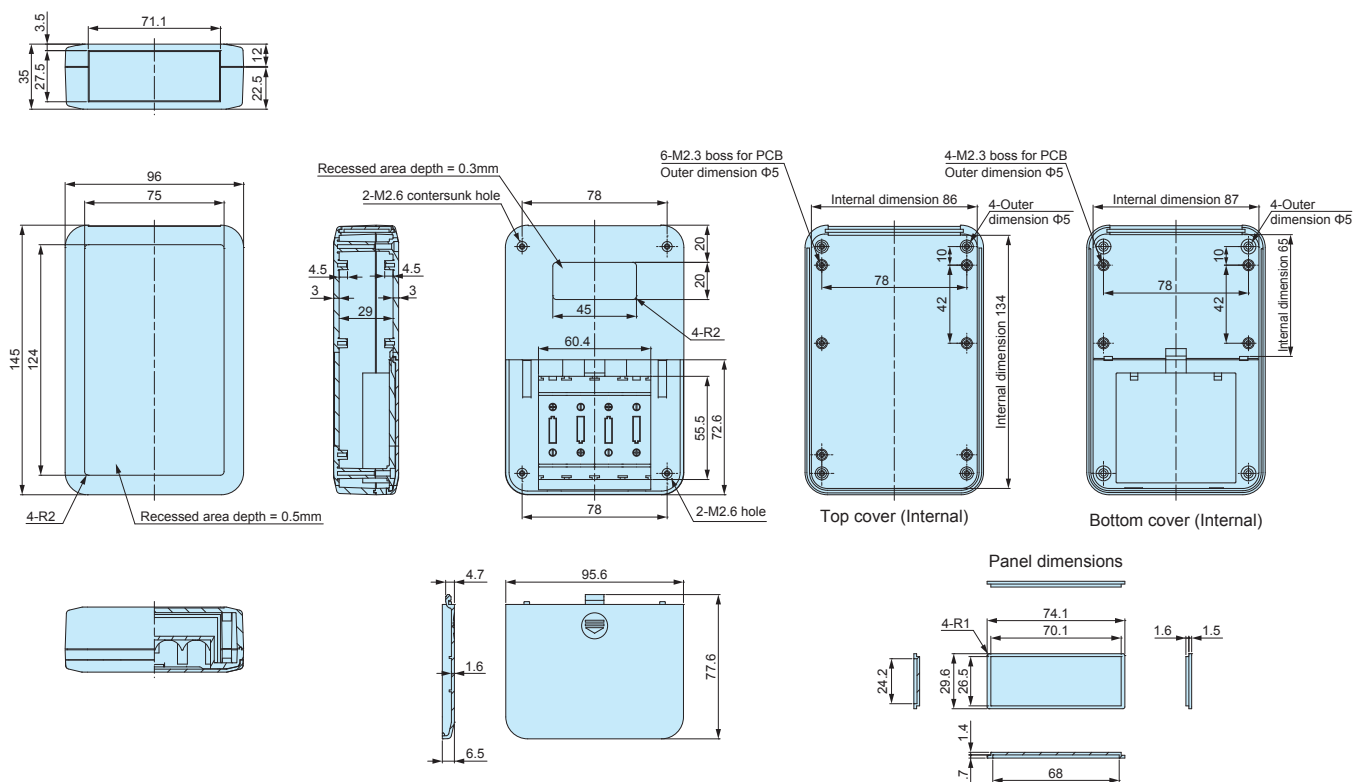


Serie LCT - LCS - LC - LCE Maße

Series LCT - LCS - LC - LCE dimensions

LCT165-N / LCS165-N / LC165-N

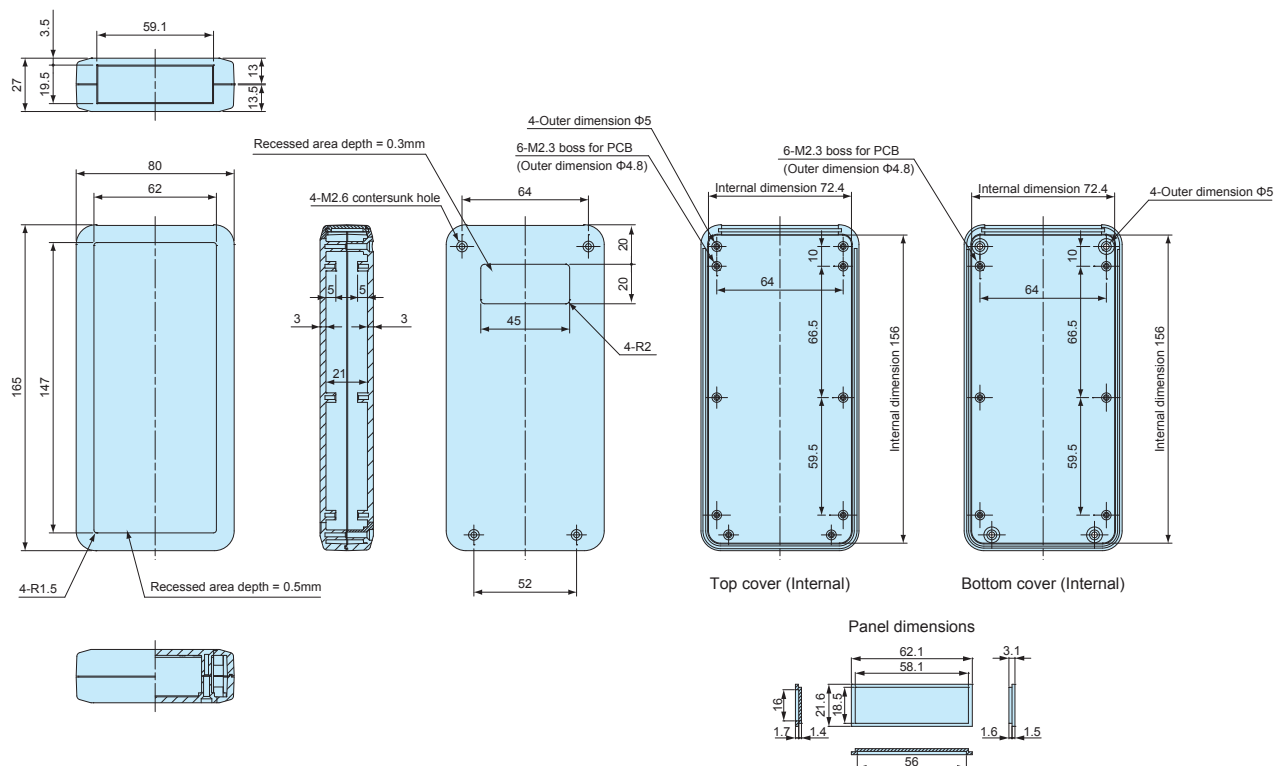


LCT165-M4 / LCS165-M4 / LC165-M4

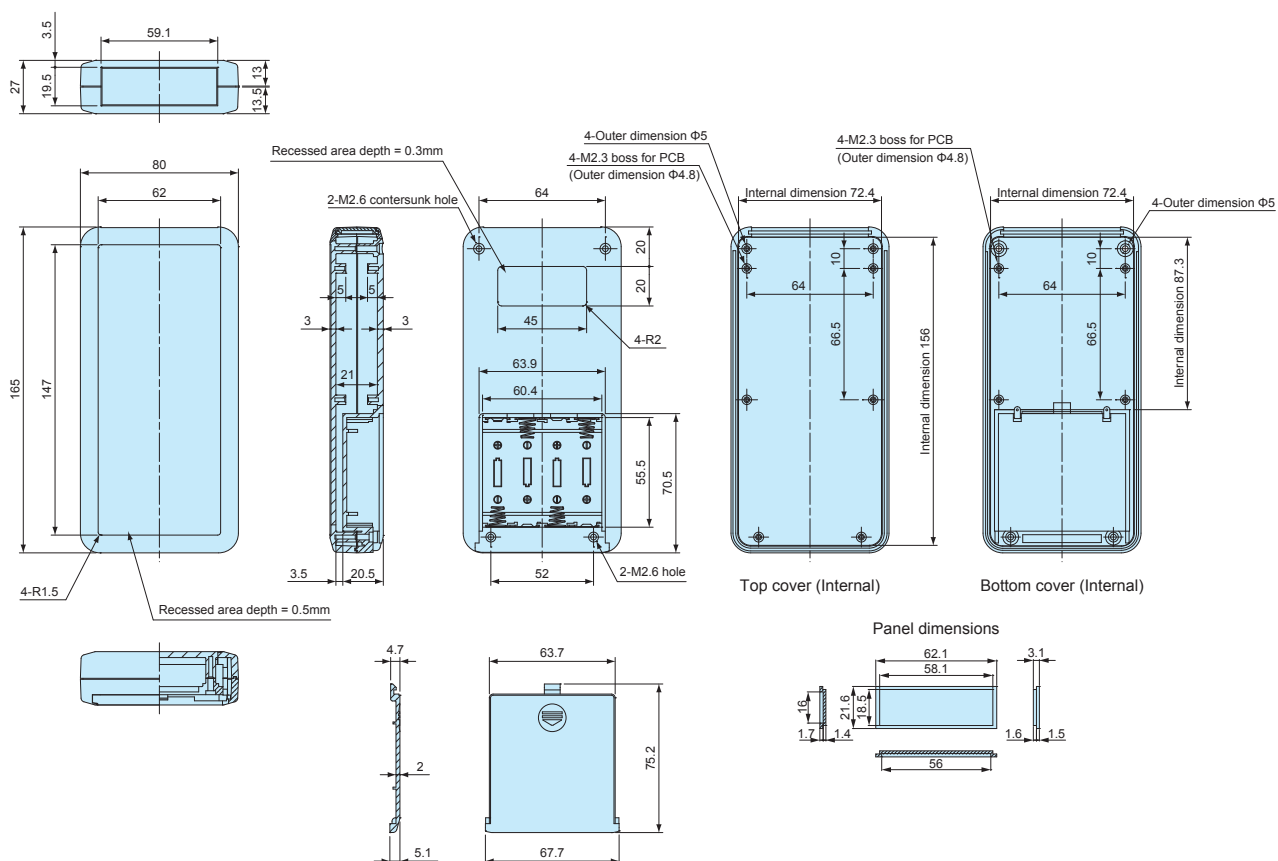


Serie LCT - LCS - LC - LCE Maße

Series LCT - LCS - LC - LCE dimensions

LCT165H-N / LCS165H-N / LC165H-N

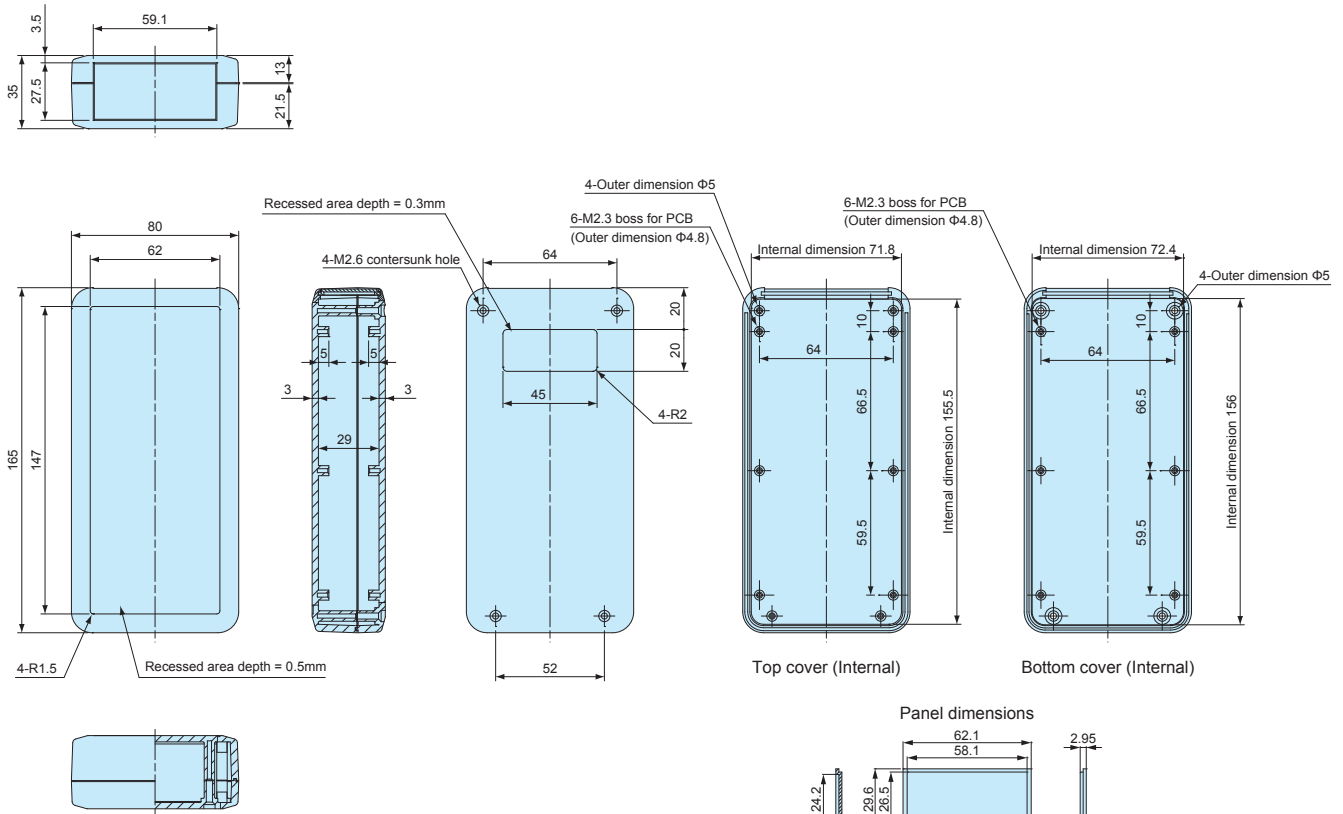

LCT165H-M4 / LCS165H-M4 / LC165H-M4

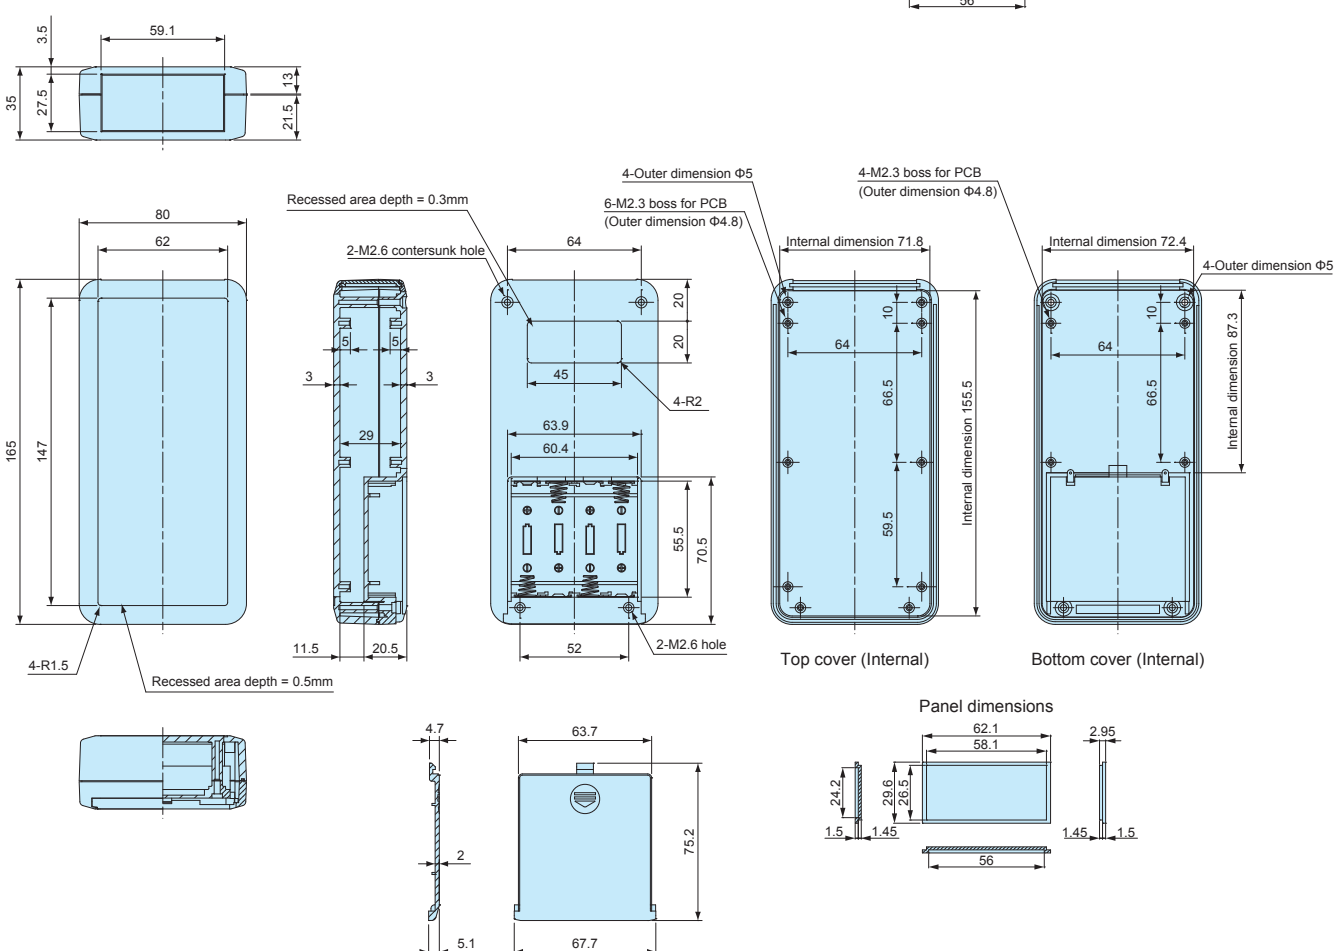


Serie LCTP stoßfeste Silikonhülle

Series LCTP shock-proof silicone cover

Farbcode - Color Type

Code	Orange	Green	Navy	Dark gray	Light gray
	Orange	Grün	Navy	Dunkelgrau	Hellgrau
Farbe - Color					

- Stoßfeste Silikonhülle für die Serie LC. Neue Größen verfügbar!
- Kundenspezifische Farben ab 500 Stück. Bitte **PANTONE®**-Farbe angeben oder Farbmuster.
- Shock-proof silicone cover for LC series. New sizes now available!
- Custom color is available from 500pcs per order batch. For custom color order, please specify **PANTONE®**, RGB color number or provide your sample color.

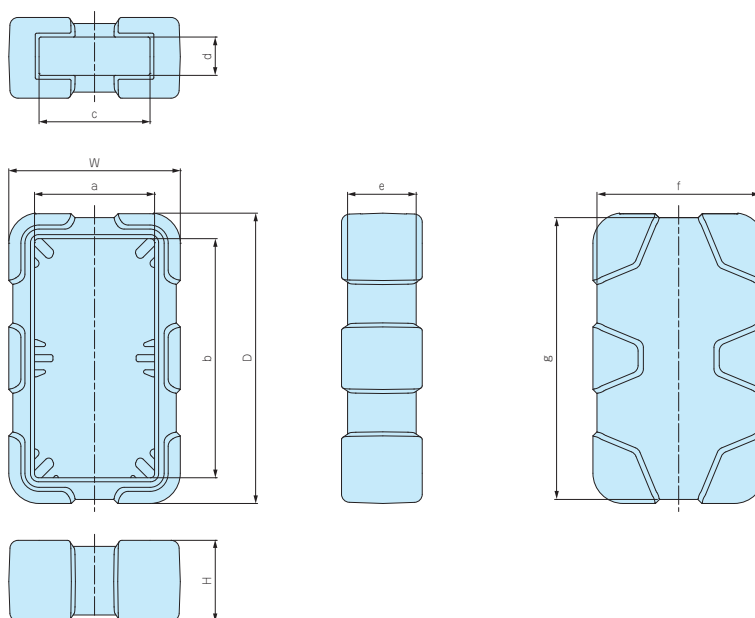

Einzelteile

Bezeichnung	Material	Farbe
Silikonhülle	Silikon	Orange • Grün • Navy • Dunkelgrau • Hellgrau

Components

Part name	Material	Color
Silicone cover	Silicone	Orange • Green • Navy • Dark gray • Light gray

Best.-Nr. / Maße

Product no. / Dimensions

■ Bitte ergänzen Sie den Farbcode am Ende der Bestellnr.

■ Please suffix color code at the end of the product number.

Best.-Nr. Product no.	W	H	D	a	b	c	d	e	f	g	Gehäuse Suitable case	Gewicht (g) Weight (g)
LCTP115 -□	76	28	121.9	55.5	101.5	48.3	12	24	72	117.8	LC115	53.5
LCTP115H -□	76	36.5	121.9	55.5	101.5	48.3	20.5	32.5	72	117.8	LC115H	61
LCTP135 -□	85	40	143.9	59.5	118.5	55	19	34	81	139.7	LC135	115.5
LCTP135H -□	85	48	143.9	59.5	118.5	55	27	42	81	139.6	LC135H	124
NEW LCTP145S -□	105	33	153.9	76.5	125.5	71	12	27	101	149.9	LC145S	129.1
NEW LCTP145 -□	105	40	153.9	76.5	125.5	71	19	34	101	149.7	LC145	137.5
NEW LCTP145H -□	105	48	153.9	76.5	125.5	71	27	42	101	149.7	LC145H	147
LCTP165 -□	89	40	173.9	63.5	148.5	59	19	34	85	169.7	LC165	143
LCTP165H -□	89	48	173.9	63.5	148.5	59	27	42	85	169.6	LC165H	151.5


Serie LCSC Silikonhülle

Series LCSC Silicone Cover

Farbcode - Color Type

Code	R Rot	Y Gelb	G Grün	B Blau	N Navy	D Dunkelgrau	L Hellgrau
	R Red	Y Yellow	G Green	B Blue	N Navy	D Dark gray	L Light gray
Farbe - Color							

- Silikonhülle für die Serie LC. Neue Größen verfügbar!
- Kundenspezifische Farben ab 500 Stück. Bitte **PANTONE®**-Farbe angeben, oder Farbmuster.
- Silicone cover for LC Series. New sizes now available!
- Custom color is available from 500pcs per order batch. For custom color order, please specify **PANTONE®**, RGB color number or provide your sample color.

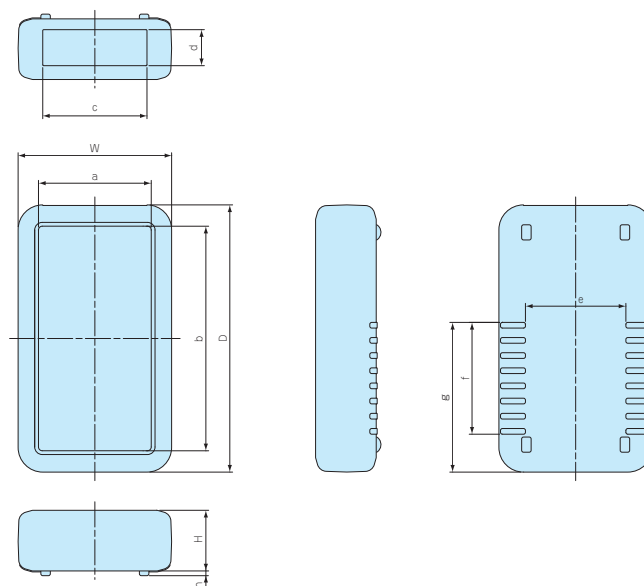

Einzelteile

Part name	Material	Color
Silikonhülle	Silikon	Rot • Gelb • Grün • Blau • Navy • Dunkelgrau • Hellgrau

Components

Part name	Material	Color
Silicone cover	Silicone	Red • Yellow • Green • Blue • Navy • Dark gray • Light gray

Best.-Nr. / Maße

Product no. / Dimensions

■ Bitte ergänzen Sie den Farbcode am Ende der Bestellnr.

■ Please suffix color code at the end of the product number.

Best.-Nr. Product no.	W	H	D	a	b	c	d	e	f	g	h	Gehäuse Suitable case	Gewicht (g) Weight (g)
LCSC115 -□	74	24	120	55.5	101.5	48.3	12	46	44.5	60.5	2	LC115	43
LCSC115H-□	74	32.5	120	55.5	101.5	48.3	20.5	46	44.5	60.5	2	LC115H	50
LCSC135 -□	81	32	141	59.5	118.5	55	19	53	59	79	2.5	LC135	70
LCSC135H-□	81	40	141	59.5	118.5	55	27	53	59	79	2.5	LC135H	75.5
NEW LCSC145S-□	101	25	151	76.5	125.5	71	12	71	59	81	2.5	LC145S	73.4
NEW LCSC145 -□	101	32	151	76.5	125.5	71	19	71	59	81	2.5	LC145	81
NEW LCSC145H-□	101	40	151	76.5	125.5	71	27	71	59	81	2.5	LC145H	89
LCSC165 -□	85	32	171	63.5	148.5	59	19	53	67	92	2.5	LC165	82.5
LCSC165H-□	85	40	171	63.5	148.5	59	27	53	67	92	2.5	LC165H	86

Serie LCE EMV geschirmtes Kunststoffgehäuse

Series LCE EMC shielded hand-held plastic case



Technische Daten
Schutzklasse: IP40 Temperaturbereich: -10°C ~ +60°C
Technical Data
Protection class: IP40 Operating temperature: -10°C ~ +60°C

- Serie LCE ist eine EMV abgeschirmte Version des Kunststoffgehäuses Serie LC.
Innenseitig beschichtet mit DOTITE leitfähiger Farbe (mit leitfähigen Nickelpartikeln).
- Designed with beveled edges and rounded corners, gefertigt aus schwerentflammaren ABS UL94V-0 Material.
- Geeignet für Messinstrumente, Testgeräte, drahtlose Kommunikationsgeräte, medizinische Anwendungen uvm.
- LCE series is an EMC shielded version of LC hand-held plastic case
coated internally with DOTITE conductive paint (acrylic paint mixed with nickel filler).
- Designed with beveled edges and rounded corners, and manufactured from flame-resistant ABS UL94V-0 material.
- Recommended to be used as measurement instruments, testing devices, wireless communication gadgets, medical equipment, and so on.

Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stück	Material	Farbe / Oberfläche	leitfähige Farbe
1	Deckel	1	ABS UL94V-0	dunkelgrau	DOTITE
2	Boden	1	ABS UL94V-0	dunkelgrau	DOTITE
3	Deckelplatte	1	ABS UL94V-0	dunkelgrau	DOTITE
4	Schraube	4	Stahl M2.6	schwarz verchromt	—

Components

No.	Part name	Pcs	Material	Color / Finish	Conductive paint
1	Top cover	1	ABS UL94V-0	Dark gray	DOTITE
2	Bottom cover	1	ABS UL94V-0	Dark gray	DOTITE
3	Panel	1	ABS UL94V-0	Dark gray	DOTITE
4	Self-tapping screw	4	Steel M2.6	Black trivalent chromate	—

Zubehör (optional erhältlich) - Accessories (optional parts)



Silikonhülle Serien LCTP • LCSC
Silicone cover LCTP • LCSC series



Abstandbolzen Serien TPS
Tapping standoff TPS series




PCB Montageschraube EM-2.3
PCB mounting screw EM-2.3



TORX Schraube Serien MR
TORX screw MR series



Wandhalterung Serien WM
Suspension bracket WM series

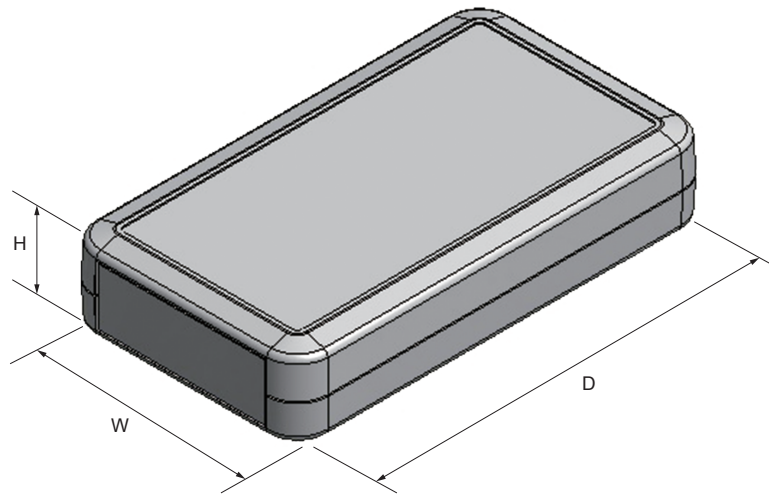

Best-Nr. / Maße - Product no. / Dimensions

	Best-Nr. Product no.	W	H	D	mitgelieferte Schrauben Included screws	Gewicht (g) Weight (g)
NEW	LCE115 -N -D	69	19.5	115	Senkkopfschraube Countersunk M2.6-14 x 4 pcs	72.5
NEW	LCE115H -N -D	69	28	115	Senkkopfschraube Countersunk M2.6-18 x 4 pcs	84
NEW	LCE135 -N -D	76	27	135	Senkkopfschraube Countersunk M2.6-18 x 4 pcs	97
NEW	LCE145H -N -D	96	35	145	Senkkopfschraube Countersunk M2.6-18 x 4 pcs	137
NEW	LCE165H -N -D	80	35	165	Senkkopfschraube Countersunk M2.6-18 x 4 pcs	139

LEIFÄHIGE VERSIONEN ERHÄLTlich für Serien LC.

Standardmäßig haben wir nur ausgewählte Größen als EMV Versionen definiert.
Andere Größen auf Anfrage ebenfalls als leifähige Version erhältlich.

CONDUCTIVE PAINT CUSTOMIZATION AVAILABLE for LC series.

The LCE series are a selected few models of the LC series, customized with conductive paint.
Other LC series enclosures not listed can also be customized with conductive paint.

