
KATALOG

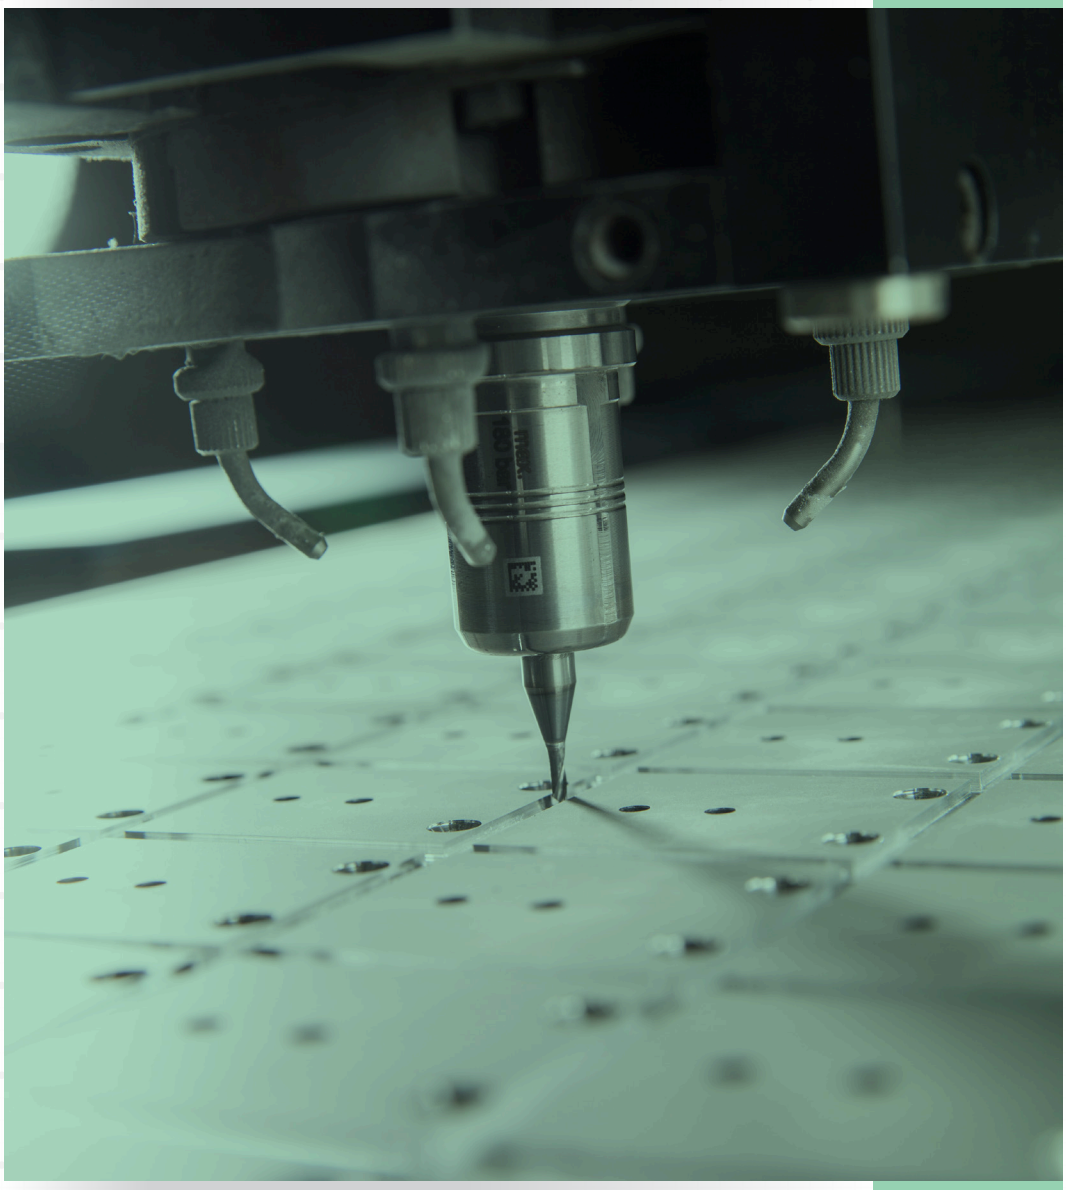

PF SERIE

01/2027 **PF SERIE** | DAUB CNC TECHNIK GMBH & CO. KG

www.19zoll.com

daub®

DAUB CNC Technik GmbH und Co. KG *ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit überdurchschnittlicher Rendite und gilt als bester Lieferant und damit als Maßstab für individuelle Gehäuselösungen zum Schutz elektronischer Baugruppen. Durch gezielte Internationalisierung sind wir in Europa gut aufgestellt und verfügen über einen breiten und tiefen Bestand an Stammkunden.*

Wir haben ein kunden- und marktrelevantes Produktprogramm, *das unsere Position als führender Veredler von Standard-produkten des Technologieführers festigt.*

PF SERIE

NETZWERK-KUNSTSTOFFGEHÄUSE




Merkmale

- Insgesamt 41 Größen zur Auswahl.
- Flaches Kunststoffgehäuse mit abnehmbaren Stirnplatten.
- Aus flammhemmendem ABS UL94V-0, in Naturweiß und Dunkelgrau erhältlich.
- Mit integrierten Domen zur Leiterplattenmontage.
- Geeignet für WLAN-Access-Points, Messgeräte, Steuerungen und viele weitere Anwendungen.

Schutzart: **IP40**

Betriebstemperatur: **-10°C ~ +60°C**

PF SERIE

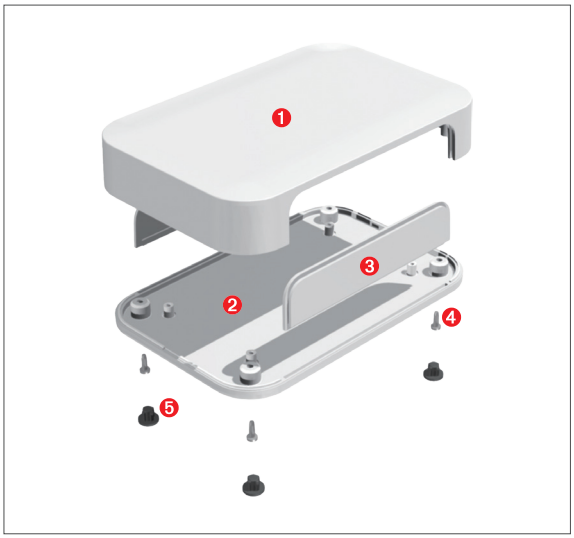

Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stk.	Material	Farbe / Oberfläche
1	Oberteil	1	ABS UL94V-0	Naturweiß • Dunkelgrau
2	Unterteil	1	ABS UL94V-0	Naturweiß • Dunkelgrau
3	Stirnplatte	2	ABS UL94V-0	Naturweiß • Dunkelgrau
4	Selbstschneidende Schraube	4	Stahl	vernickelt
5	Gummifüße*	4	Elastomer UL94HB	Dunkelgrau


* Keine Gummifüße bei den Modellen PF8-☐-5, PF8-☐-8, PF8-3-13.

Zubehör (optionale Teile)

www.19zoll.com



Einbau-Batteriefach Serie BC



Gewindehülse Serie TPS




Leiterplattenschraube Serie EM



Aufhängung Serie WM

PF ABMESSUNGEN

NETZWERK-KUNSTSTOFFGEHÄUSE

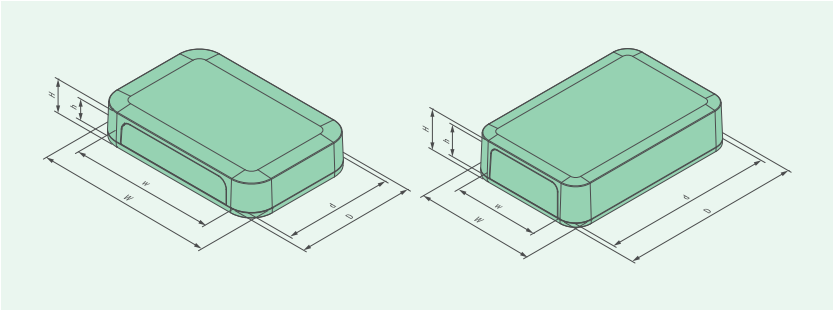

Artikel-Nr. / Details

Artikel-Nr.		Außenmaße			Innenmaße			Gewicht (g)
● Naturweiß	● Dunkelgrau	W	H	D	w	h	d	
PF 8- 2- 5W	PF 8- 2- 5D	80	22,5	50	55,5	13,5	42,8	36,2
PF 8- 2- 8W	PF 8- 2- 8D	80	22,5	80	55,5	13,5	72,8	53,3
PF 8- 3- 5W	PF 8- 3- 5D	80	30	50	55,5	21	42,3	41,6
PF 8- 3- 8W	PF 8- 3- 8D	80	30	80	55,5	21	72,3	60,1
PF 8- 3-13W	PF 8- 3-13D	80	30	125	55,5	21	117,3	87,3
PF10- 2- 7W	PF10- 2- 7D	100	22,5	67	67,4	11,1	58,4	60
PF10- 2-10W	PF10- 2-10D	100	22,5	100	67,4	11,1	91,4	82,9
PF10- 2-15W	PF10- 2-15D	100	22,5	150	67,4	11,1	141,4	120,2
PF10- 4- 7W	PF10- 4- 7D	100	35	67	67,4	23,6	57,5	65
PF10- 4-10W	PF10- 4-10D	100	35	100	67,4	23,6	90,5	97,1
PF10- 4-15W	PF10- 4-15D	100	35	150	67,4	23,6	140,5	132,6
PF10- 6-15W	PF10- 6-15D	100	55	150	67,4	43,6	139,1	169,1
PF13- 3- 9W	PF13- 3- 9D	125	25	85	92,4	13,5	76,2	90,8
PF13- 3-13W	PF13- 3-13D	125	25	125	92,4	13,5	116,2	127,5
PF13- 3-19W	PF13- 3-19D	125	25	190	92,4	13,5	181,2	186,8
PF13- 4- 9W	PF13- 4- 9D	125	40	85	92,4	28,5	75,2	108,4
PF13- 4-13W	PF13- 4-13D	125	40	125	92,4	28,5	115,2	151,4
PF13- 4-19W	PF13- 4-19D	125	40	190	92,4	28,5	180,2	214,9
PF13- 6-19W	PF13- 6-19D	125	60	190	92,4	48,5	178,8	250,4
PF15- 3-10W	PF15- 3-10D	150	30	100	112,4	17,8	90	145,5
PF15- 3-15W	PF15- 3-15D	150	30	150	112,4	17,8	140	207,5
PF15- 5-10W	PF15- 5-10D	150	45	100	112,4	32,8	88,9	166
PF15- 5-15W	PF15- 5-15D	150	45	150	112,4	32,8	138,9	233,5
PF18- 4-12W	PF18- 4-12D	175	35	120	132,4	22,4	110,3	188,7
PF18- 4-18W	PF18- 4-18D	175	35	175	132,4	22,4	165,3	266,8
PF18- 5-12W	PF18- 5-12D	175	50	120	132,4	37,4	109,3	213,6
PF18- 5-18W	PF18- 5-18D	175	50	175	132,4	37,4	164,3	302,1
PF20- 4-13W	PF20- 4-13D	200	40	135	151,6	27,3	124,4	264
PF20- 4-20W	PF20- 4-20D	200	40	200	151,6	27,3	189,4	368,5
PF20- 6-13W	PF20- 6-13D	200	60	135	151,6	47,3	123	302,5
PF20- 6-20W	PF20- 6-20D	200	60	200	151,6	47,3	188	417
PF24- 4-17W	PF24- 4-17D	240	42,5	165	187,6	29,5	154,5	370,4
PF24- 4-24W	PF24- 4-24D	240	42,5	240	187,6	29,5	229,5	521,4
PF24- 6-17W	PF24- 6-17D	240	60	165	187,6	47	153,2	408,8
PF24- 6-24W	PF24- 6-24D	240	60	240	187,6	47	228,2	568,7
PF28- 5-20W	PF28- 5-20D	280	45	200	223,6	31,4	189,3	564,1
PF28- 7-20W	PF28- 7-20D	280	65	200	223,6	51,4	187,9	618,4
PF28- 9-20W	PF28- 9-20D	280	90	200	223,6	76,4	186,2	709,2
PF32- 5-23W	PF32- 5-23D	320	45	225	259,6	31,3	214,3	697,1
PF32- 7-23W	PF32- 7-23D	320	70	225	259,6	56,3	212,6	782,1
PF32-10-23W	PF32-10-23D	320	100	225	259,6	86,3	210,5	899,8

* Maß H ohne Gummifüße. (Höhe Gummifüße = +2 mm)

PFF SERIE

NETZWERK-KUNSTSTOFFGEHÄUSE MIT FLANSCH




Merkmale

- Kunststoffgehäuse PF mit Flansch am Unterteil zur Wandmontage.
- Aus flammhemmendem ABS UL94V-0, in Naturweiß erhältlich.
- Flaches Kunststoffgehäuse mit abnehmbaren Stirnplatten.
- Insgesamt 30 Größen zur Auswahl.
- Geeignet für WLAN, Access-Points, Hubs, Steuerungen und andere Anwendungen.

Schutzart: IP40

Betriebstemperatur: -10°C ~ +60°C

PFF SERIE

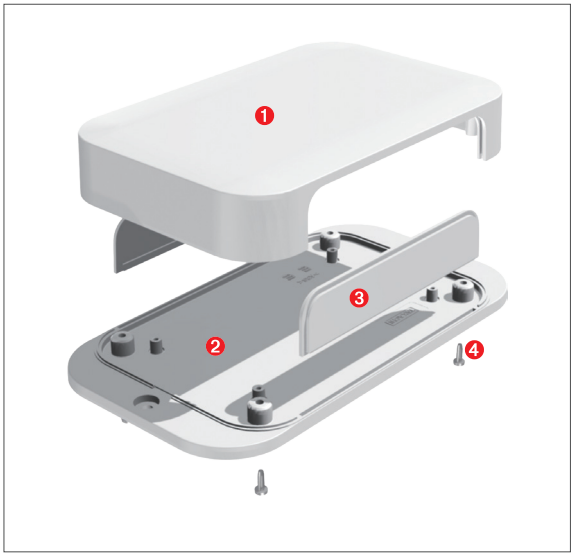


Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stk.	Material	Farbe / Oberfläche
1	Oberteil	1	ABS UL94V-0	Naturweiß
2	Unterteil mit Flansch	1	ABS UL94V-0	Naturweiß
3	Stirnplatte	2	ABS UL94V-0	Naturweiß
4	Selbstschneidende Schraube	4	Stahl	vernickelt

Zubehör (optionale Teile)

www.19zoll.com



Gewindehülse Serie TPS



Leiterplattenschraube Serie EM




Einbau-Batteriefach Serie BC



Klebe-Abstandshalter Serie AST

PFF ABMESSUNGEN

NETZWERK-KUNSTSTOFFGEHÄUSE MIT FLANSCH

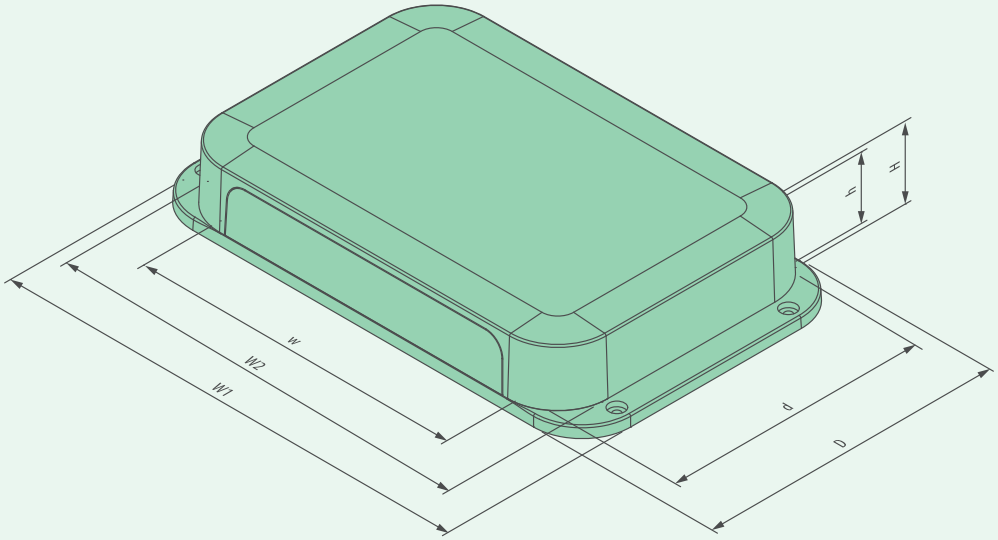

Artikel-Nr. / Details

Artikel-Nr.	Außenmaße				Innenmaße			Gewicht (g)
	W1	W2	H	D	w	h	d	
PFF10- 2- 7W	124,3	100	22,5	67,3	67,4	11,1	58,4	60,8
PFF10- 2-10W	124,3	100	22,5	100,3	67,4	11,1	91,4	84,6
PFF10- 4- 7W	124,3	100	35	67,3	67,4	23,6	57,5	72
PFF10- 4-10W	124,3	100	35	100,3	67,4	23,6	90,5	99,1
PFF13- 3- 9W	149,3	125	25	85,3	92,4	13,5	76,2	90,8
PFF13- 3-13W	155,3	125	25	125,3	92,4	13,5	116,2	128,6
PFF13- 4- 9W	149,3	125	40	85,3	92,4	28,5	75,2	108,4
PFF13- 4-13W	155,3	125	40	125,3	92,4	28,5	115,2	152,3
PFF15- 3-10W	180,4	150	30	100,4	112,4	17,8	90	145,2
PFF15- 3-15W	180,4	150	30	150,4	112,4	17,8	140	211,3
PFF15- 5-10W	180,4	150	45	100,4	112,4	32,8	88,9	168,6
PFF15- 5-15W	180,4	150	45	150,4	112,4	32,8	138,9	235
PFF18- 4-12W	205,4	175	35	120,4	132,4	22,4	110,3	192,1
PFF18- 4-18W	205,4	175	35	175,4	132,4	22,4	165,3	209,8
PFF18- 5-12W	205,4	175	50	120,4	132,4	37,4	109,3	215,8
PFF18- 5-18W	205,4	175	50	175,4	132,4	37,4	164,3	299,7
PFF20- 4-13W	230,5	200	40	135,5	151,6	27,3	124,4	267,7
PFF20- 4-20W	230,5	200	40	200,5	151,6	27,3	189,4	376
PFF20- 6-13W	230,5	200	60	135,5	151,6	47,3	123	309,7
PFF20- 6-20W	230,5	200	60	200,5	151,6	47,3	188	422,9
PFF24- 4-17W	270,5	240	42,5	165,5	187,6	29,5	154,5	366,9
PFF24- 4-24W	270,5	240	42,5	240,5	187,6	29,5	229,5	513,5
PFF24- 6-17W	270,5	240	60	165,5	187,6	47	153,2	403,8
PFF24- 6-24W	270,5	240	60	240,5	187,6	47	228,2	560,8
PFF28- 5-20W	310,5	280	45	200,5	223,2	31,4	189,3	547,5
PFF28- 7-20W	310,5	280	65	200,5	223,2	51,4	187,9	606,6
PFF28- 9-20W	310,5	280	90	200,5	223,2	76,4	186,2	694,1
PFF32- 5-23W	350,5	320	45	225,5	259,2	31,3	214,3	679,9
PFF32- 7-23W	350,5	320	70	225,5	259,2	56,3	212,6	767,4
PFF32-10-23W	350,5	320	100	225,5	259,2	86,3	210,5	887,4

PFE SERIE

EMV-GESCHIRMTES KUNSTSTOFFGEHÄUSE



Merkmale

- Die Serie PFE ist die EMV-geschirmte Ausführung des Netzwerkgehäuses PF, innen beschichtet mit DOTITE®-Leitlack (Acryllack mit Nickelfüllstoff).
- Flaches Kunststoffgehäuse mit abnehmbaren Stirnplatten.
- Aus flammhemmendem ABS UL94V-0.
- Mit integrierten Domen zur Leiterplattenmontage.
- Geeignet für WLAN-Access-Points, Messgeräte, Steuerungen und viele weitere Anwendungen auf dem Tisch, an der Wand und mehr.

Schutzart: IP40

Betriebstemperatur: -10°C ~ +60°C

PFE SERIE




Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stk.	Material	Farbe / Oberfläche	Leitlack
1	Oberteil	1	ABS UL94V-0	Naturweiß	DOTITE®
2	Unterteil	1	ABS UL94V-0	Naturweiß	DOTITE®
3	Stirnplatte	2	ABS UL94V-0	Naturweiß	DOTITE®
4	Selbstschneidende Schraube	4	Stahl	vernickelt	—
5	Gummifüße	4	Elastomer	Dunkelgrau	—

■ DOTITE® ist eine eingetragene Marke der Fujikura Kasei Co., Ltd.

Zubehör (optionale Teile)


www.19zoll.com



Gewindehülse Serie TPS



Leiterplattenschraube Serie EM



TORX-Schraube Serie MR




Aufhängung Serie WM



Einbau-Batteriefach Serie BC

PFE ABMESSUNGEN

EMV-GESCHIRMTES KUNSTSTOFFGEHÄUSE

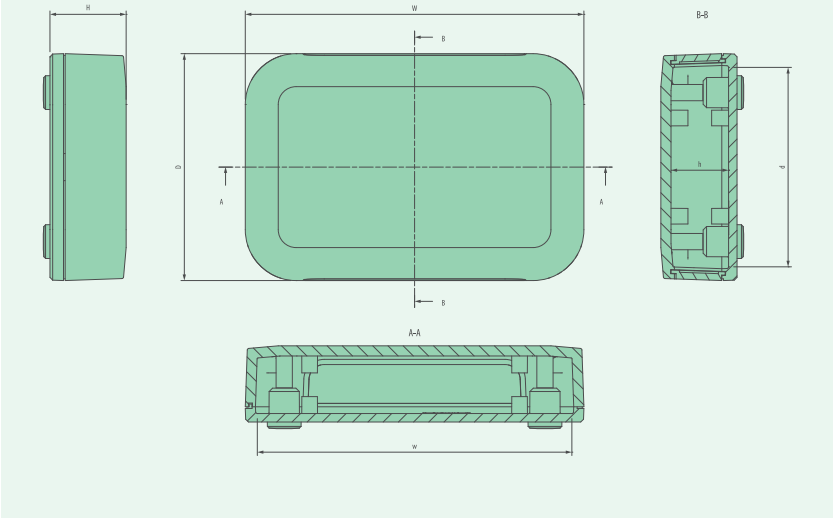

Artikel-Nr. / Details

* Maß H ohne Gummifüße. (Höhe Gummifüße = +2 mm)

Artikel-Nr.	Außenmaße			Innenmaße			Schraube	Gewicht (g)
	W	H	D	w	h	d		
PFE13-4- 9W	125	40	85	116	75	34,5	M2,5-8 × 4 Stk.	114
PFE15-3-10W	150	30	100	142	90	24	M2,5-8 × 4 Stk.	152
PFE15-5-15W	150	45	150	141	139	39	M2,5-8 × 4 Stk.	244,5
PFE20-4-13W	200	40	135	191,5	124,5	34	M3-8 × 4 Stk.	274,5


PFRF SERIE

GUMMIFÜSSE FÜR PF • PFE



Merkmale

- Gummifüße für die Serien PF • PFE.
- Wird in die Schraublöcher an der Gehäuseunterseite gesteckt.
- Das Elastomer ist beständig gegen Farbmigration.
- Gehäusen PF • PFE liegen Gummifüße PFRF bei. PFRF dient als Ersatz.

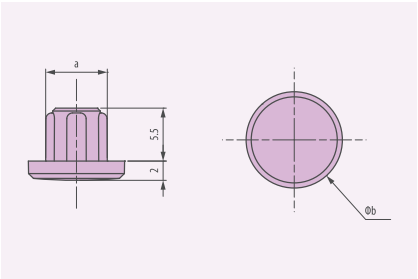

Artikel-Nr. / Details

Artikel-Nr.	Abmessungen		Passende Modelle	Material	Farbe	VE
	a	b				
PFRF-M2.5D	6,4	10	PF10-2-7,10-2-10,10-2-15,10-4-7,10-4-10,10-4-15 PF10-6-15,13-3-9,13-3-13,13-3-19,13-4-9,13-4-13 PF13-4-19,13-6-19,15-3-10,15-3-15,15-5-10,15-5-15 PF18-4-12,18-4-18,18-5-12,18-5-18 PFE13-4-9,15-3-10,15-5-15	Elastomer	Dunkelgrau	4
PFRF-M3D	7,2	11	PF20-4-13,20-4-20,20-6-13,20-6-20,24-4-17 PF24-4-24,24-6-17,24-6-24,28-5-20,28-7-20 PF28-9-20,32-5-23,32-7-23,32-10-23 PFE20-4-13	Elastomer	Dunkelgrau	4

daub®

DAUB CNC Technik GmbH und Co. KG *ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit überdurchschnittlicher Rendite und gilt als bester Lieferant und damit als Maßstab für individuelle Gehäuselösungen zum Schutz elektronischer Baugruppen. Durch gezielte Internationalisierung sind wir in Europa gut aufgestellt und verfügen über einen breiten und tiefen Bestand an Stammkunden.*

Wir haben ein kunden- und marktrelevantes Produktprogramm, *das unsere Position als führender Veredler von Standardprodukten des Technologieführers festigt.*