
KATALOG

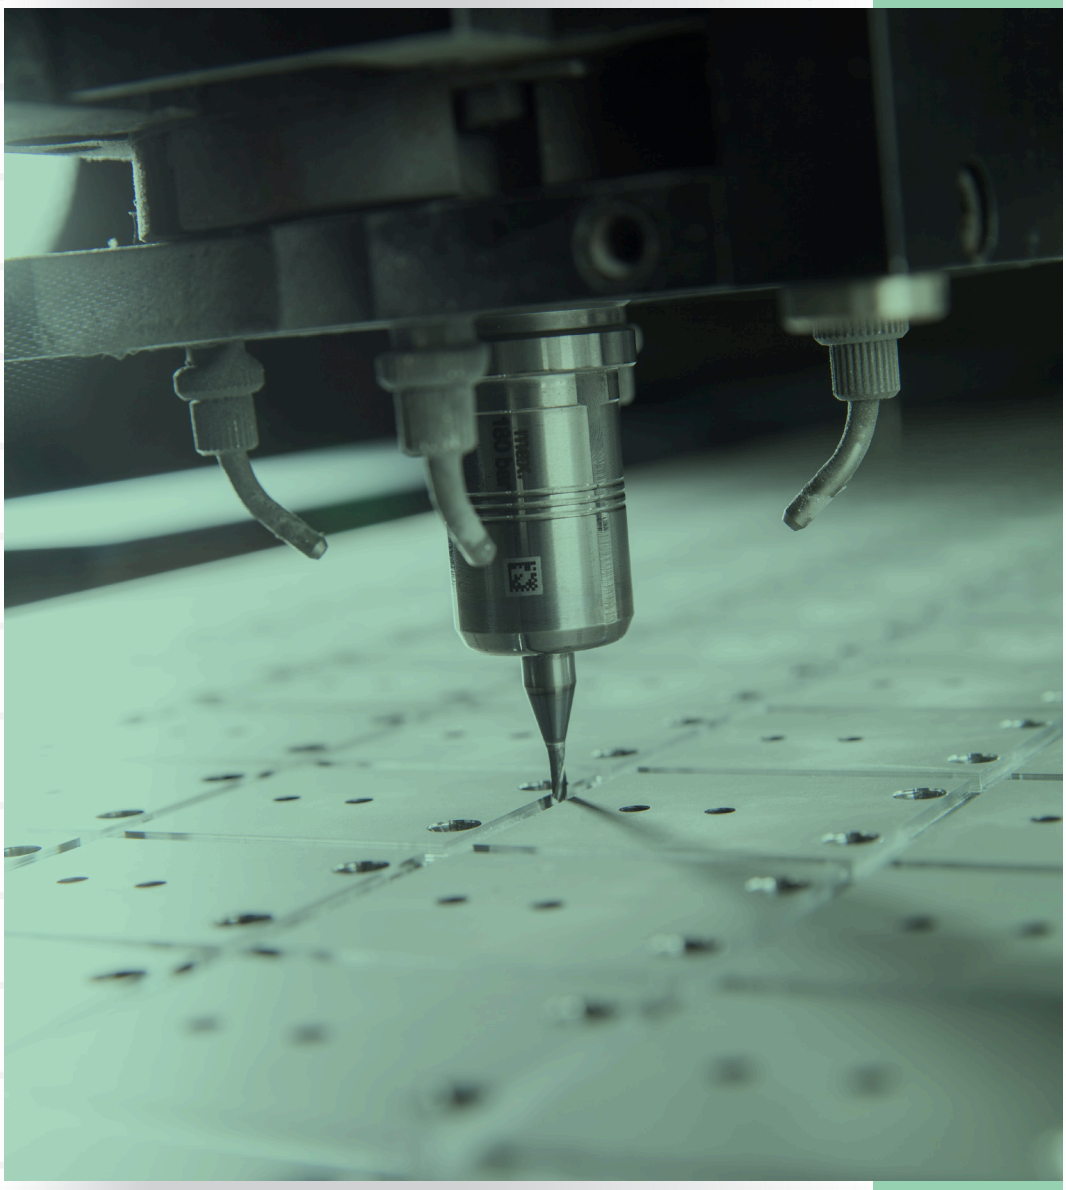

WP SERIE

01/2027 **WP SERIE** | DAUB CNC TECHNIK GMBH & CO. KG

www.19zoll.com

DAUB CNC Technik GmbH und Co. KG *ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit überdurchschnittlicher Rendite und gilt als bester Lieferant und damit als Maßstab für individuelle Gehäuselösungen zum Schutz elektronischer Baugruppen. Durch gezielte Internationalisierung sind wir in Europa gut aufgestellt und verfügen über einen breiten und tiefen Bestand an Stammkunden.*

Wir haben ein kunden- und marktrelevantes Produktprogramm, *das unsere Position als führender Veredler von Standard-produkten des Technologieführers festigt.*

WP SERIE

IP68 / IP67-NETZWERK-KUNSTSTOFFGEHÄUSE



Merkmale

- IP68 (IP67 bei WP20-28-○) – Hochleistungs-Kunststoffgehäuse, geschützt bei Untertauchen bis zu 24 Stunden in 1 m Tiefe.
- 24 Größen in lichtgrauem, UV-beständigem ASA und anthrazitfarbenem, flammhemmendem ABS. Empfohlen für Kommunikations- und Netzwerkgeräte im Außenbereich.
- Montage an Wand oder Halterung – einfach die Blindabdeckungen öffnen.
- Mastmontage mit optionalem Masthalter möglich.

Schutzart: **IP68**

Schutzart: **WP20-28-5☐ IP67**

Schutzart: **WP20-28-7☐ IP67**


(24 Stunden / 1 m Tiefe)

Betriebstemperatur:
Modelle = 5-7-☐ ~ 20-20-☐:
ASA[1] -20 ~ +60°C
ABS -10 ~ +50°C


Betriebstemperatur:
Modelle = 20-28-☐[2]:
ASA[1] -20 ~ +55°C
ABS -10 ~ +45°C

*1 Kann bei Temperaturen nahe –20 °C spröde werden und bei Stößen brechen.


*2 Mit dem Druckausgleichselement der Serie PMF steigt die Temperaturgrenze für ASA auf +60 °C und für ABS auf +50 °C.

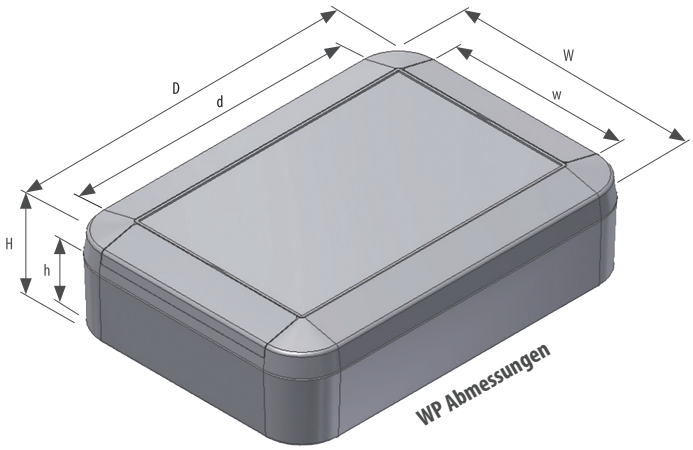

WP Abmessungen

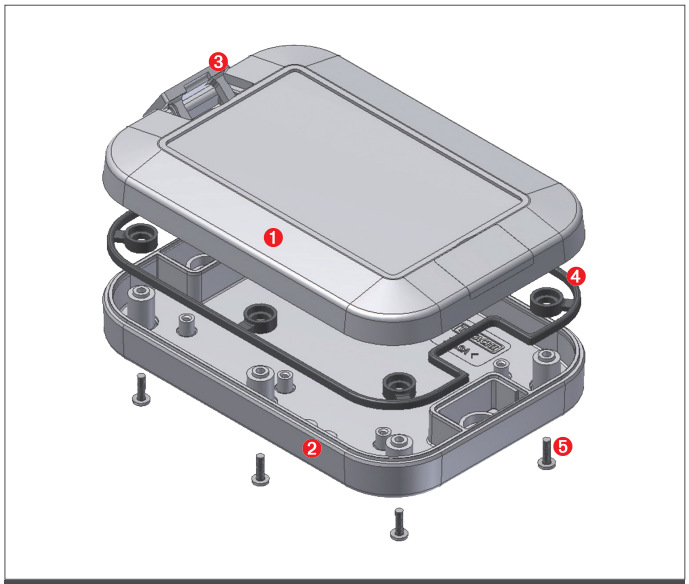

WP5-7-2 ~ WP13-18-5

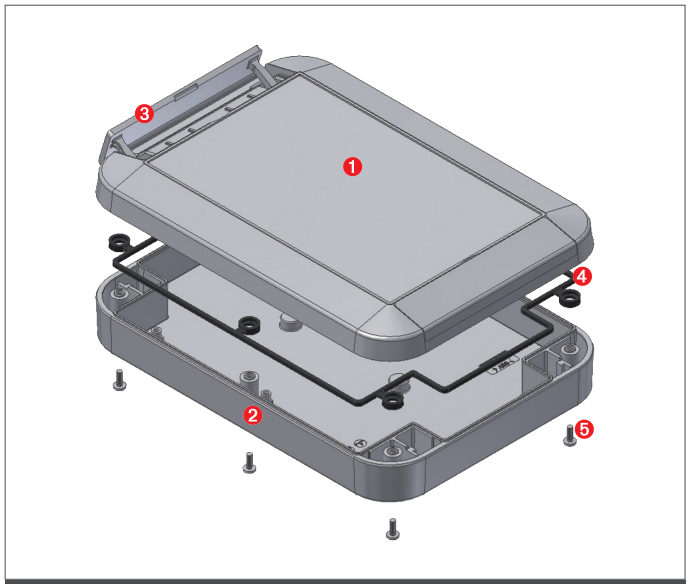

WP15-15-4 ~ WP20-28-7

Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stk.	Material / Farbe
1	Oberteil	1	ASA UL94HB / Lichtgrau : flammhemmendes ABS UL94V-0 / Anthrazit
2	Unterteil	1	ASA UL94HB / Lichtgrau : flammhemmendes ABS UL94V-0 / Anthrazit
3	Blindabdeckungen	2	ASA UL94HB / Lichtgrau : flammhemmendes ABS UL94V-0 / Anthrazit
4	Dichtung	1	Silikon / Schwarz
5	Schraube	4 ~ 8	Edelstahl-Flachkopfschraube / unbehandelt

WP ABMESSUNGEN

IP68 / IP67-NETZWERK-KUNSTSTOFFGEHÄUSE

Artikel-Nr. / Details

Artikel-Nr.		IP-Code	Außenmaße			Innenmaße			Schraube	Empfohlenes Anzugsmoment (N • m)	Gewicht (g)
● Lichtgrau (ASA)	● Anthrazit (ABS)		W	D	H	w	d	h			
WP 5- 7-2G	WP 5- 7-2C	IP68	52	65	18	46	37	13	M2-8 × 4 Stk.	0,2 ~ 0,25	31,5
WP 5- 7-3G	WP 5- 7-3C	IP68	52	65	27	45	36,5	22	M2-8 × 4 Stk.	0,2 ~ 0,25	39,5
WP 6- 8-2G	WP 6- 8-2C	IP68	60	80	20	53,5	52	14,7	M2-8 × 4 Stk.	0,25 ~ 0,3	41,5
WP 6- 8-3G	WP 6- 8-3C	IP68	60	80	30	53	51	24,7	M2-8 × 4 Stk.	0,25 ~ 0,3	49
WP 8- 8-2G	WP 8- 8-2C	IP68	75	75	22	67	42	16,4	M2,5-8 × 4 Stk.	0,25 ~ 0,35	57,5
WP 8- 8-4G	WP 8- 8-4C	IP68	75	75	35	66	42	29,4	M2,5-16 × 4 Stk.	0,25 ~ 0,35	88,5
WP 8-10-2G	WP 8-10-2C	IP68	75	100	22	67	67	16	M2,5-8 × 4 Stk.	0,25 ~ 0,35	74
WP 8-10-4G	WP 8-10-4C	IP68	75	100	35	66	67	29	M2,5-16 × 4 Stk.	0,25 ~ 0,35	95
WP 9-13-3G	WP 9-13-3C	IP68	90	130	25	81	91	18	M2,5-8 × 6 Stk.	0,25 ~ 0,35	113
WP 9-13-4G	WP 9-13-4C	IP68	90	130	40	81	91	33	M2,5-16 × 6 Stk.	0,25 ~ 0,35	141
WP10-10-3G	WP10-10-3C	IP68	100	100	25	90	61	18	M2,5-8 × 4 Stk.	0,25 ~ 0,35	96
WP10-10-4G	WP10-10-4C	IP68	100	100	40	90	61	33	M2,5-16 × 4 Stk.	0,25 ~ 0,35	121
WP11-15-3G	WP11-15-3C	IP68	110	150	27	100	110	20	M2,5-8 × 6 Stk.	0,25 ~ 0,35	153
WP11-15-4G	WP11-15-4C	IP68	110	150	40	100	110	33	M2,5-16 × 6 Stk.	0,25 ~ 0,35	181
WP13-18-3G	WP13-18-3C	IP68	130	175	30	120	135	23	M2,5-8 × 6 Stk.	0,25 ~ 0,35	225
WP13-18-5G	WP13-18-5C	IP68	130	175	45	120	135	38	M2,5-16 × 6 Stk.	0,25 ~ 0,35	266
WP15-15-4G	WP15-15-4C	IP68	150	150	40	141	100	33,5	M3-8 × 4 Stk.	0,35 ~ 0,45	239
WP15-15-6G	WP15-15-6C	IP68	150	150	55	140	100	48,5	M3-8 × 4 Stk.	0,35 ~ 0,45	282,5
WP15-21-4G	WP15-21-4C	IP68	150	210	40	141	160	33,5	M3-8 × 6 Stk.	0,35 ~ 0,45	323
WP15-21-6G	WP15-21-6C	IP68	150	210	55	140	160	48,5	M3-8 × 6 Stk.	0,35 ~ 0,45	367,5
WP20-20-5G	WP20-20-5C	IP68	200	200	45	190	150	38,5	M3-8 × 8 Stk.	0,45 ~ 0,55	446
WP20-20-7G	WP20-20-7C	IP68	200	200	65	189	149	58,5	M3-8 × 8 Stk.	0,45 ~ 0,55	524,5
WP20-28-5G	WP20-28-5C	IP67	200	280	45	190	230	38,5	M3-8 × 8 Stk.	0,45 ~ 0,55	557,5
WP20-28-7G	WP20-28-7C	IP67	200	280	65	189	229	58,5	M3-8 × 8 Stk.	0,45 ~ 0,55	646

■ Die angegebenen Anzugsmomente sind Richtwerte und können abweichen. Bitte vor der Montage testen.

Zubehör (optionale Teile)

www.19zoll.com



Masthalter Serie WPMB



Gummifüße Serie PFRF



TORX-Schraube Serie MR



Leiterplattenschraube Serie EM



Druckausgleichselement Serie PMF • CVP



Kabelverschraubung



Mastband Serie PKB-10



Gewindehülse Serie TPS

DAUB CNC Technik GmbH und Co. KG *ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit überdurchschnittlicher Rendite und gilt als bester Lieferant und damit als Maßstab für individuelle Gehäuselösungen zum Schutz elektronischer Baugruppen. Durch gezielte Internationalisierung sind wir in Europa gut aufgestellt und verfügen über einen breiten und tiefen Bestand an Stammkunden.*

Wir haben ein kunden- und marktrelevantes Produktprogramm, *das unsere Position als führender Veredler von Standardprodukten des Technologieführers festigt.*