

Serie AUX Aluminium Steuergehäuse

Series AUX Aluminium control box




- Aluminium-Steuergehäuse mit abgerundeten Ecken, mit Rahmen aus 4 stranggepressten Aluminium Profilen.
- Eine große Auswahl von 75 verschiedenen Größen.
- Die Steuerbox aus Aluminium eignet sich für den Einsatz als Industriesteuerung, Maschinensteuerung, Audioverstärker, Stromversorgung usw.
- Bei den Füßen kann zwischen selbstklebendem Gummi oder Aluminiumtyp gewählt werden.
- Round corner designed aluminium control box with 4 extruded aluminium frames.
- A wide selection of 75 different sizes to choose from.
- Aluminium control box is suitable for use as industrial controller, machine controller, audio amplifier, power supply, and so on.
- Feet is selectable between adhesive rubber or aluminium type.

Schrauben im Lieferumfang enthalten

- Deckel-/Bodenplatte
M3-5 trapezförmiger Kopf (plus / hex) & vernickelt / schwarz chromatiert x 8~16 Stück
- Rahmen
M3-8 Flachkopf & vernickelt x 16 Stück
- Aluminiumfuß
M4-8 Flachkopfschraube & schwarz chromatiert x 4 Stück

Included screws

- Top / Bottom cover
M3-5 original trapezoid head (plus / hex) & Nickel plated / Black trivalent chromate x 8~16 pcs
- Frame
M3-8 flat head & Nickel plated x 16 pcs
- Aluminium feet
M4-8 bind head & Black trivalent chromate x 4 pcs

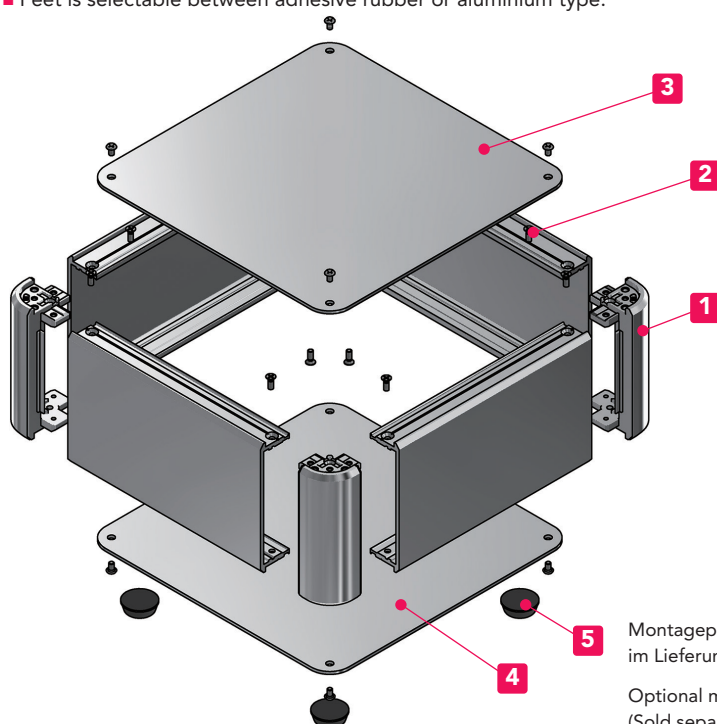


Empfohlene Drehmoment : 0.3 ~ 0.6N • m

* Das angegebene empfohlene Drehmoment dient nur als Referenz; Die tatsächlichen Angaben können abweichen Nach dem Testen des Drehmoments zusammenbauen.

Redommended torque : 0.3 ~ 0.6N • m

* Recommended torque listed is for reference only; actual may differ Assemble after testing torque.

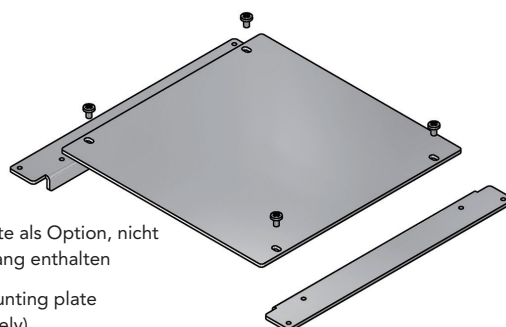

Montageplatte als Option, nicht im Lieferumfang enthalten

Optional mounting plate (Sold separately)

Einzelteile


Nr.	Bezeichnung	Stück	Material	Farbe / Oberfläche
1	Schutzcke	4	Aluminium Druckguß ADC12	silber • schwarz / lackiert (innen unbehandelt)
2	Rahmen	4	Aluminiumprofil A6063S-T5	silber • schwarz / eloxiert
3	Top cover	1	Aluminium A1100P	silber • schwarz / eloxiert
4	Bodenplatte	1	Aluminium A1100P	silber • schwarz / eloxiert
5	Selbstklebende Gummifüße : Aluminiumfüße	4	Synthetischer Gummi : Aluminium	schwarz : silber • schwarz / eloxiert

Components

No.	Part name	Pcs	Material	Color / Finish
1	Corner block	4	Diecast aluminium ADC12	Silver • Black / Painted (Unfinished inside)
2	Frame	4	Extruded aluminium A6063S-T5	Silver • Black / Anodized
3	Deckelplatte	1	Aluminium A1100P	Silver • Black / Anodized
4	Bottom cover	1	Aluminium A1100P	Silver • Black / Anodized
5	Adhesive Rubber feet : Aluminium feet	4	Synthetic rubber : Aluminium	Black : Silver • Black / Anodized

Serie AUX - Maße

Series AUX - Dimensions

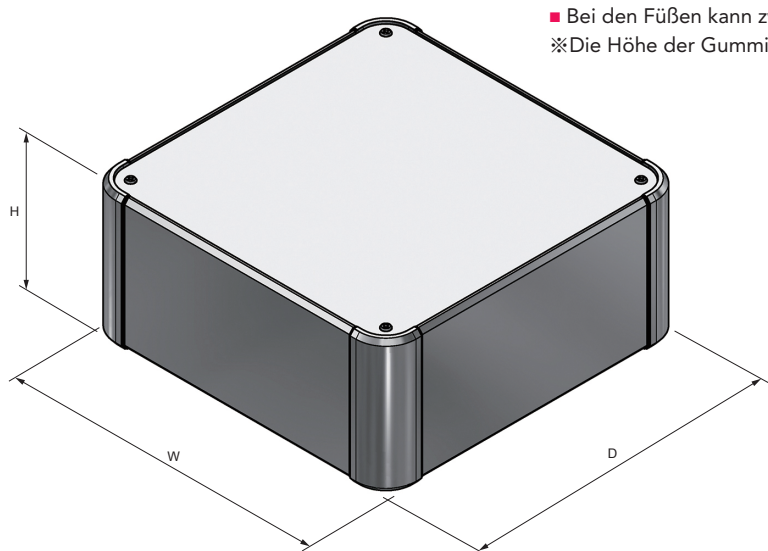


- Bei den Füßen kann zwischen Gummi- und Aluminiumausführung gewählt werden.
- ※Die Höhe der Gummi- und Aluminiumfüße ist unterschiedlich.

- Feet is selectable between rubber or aluminium type.
- ※Rubber and aluminium feet height are different.


Gummifuß - Rubber Feet



Aluminiumfuß - Aluminium Feet



Montageplatte Serie AUC
Mounting plate AUC series



Schutzcke Serie AUCG
Corner guard AUCG series



Tragegriff aus Elastomer FM200
Elastomer carrying handle FM200



Aluminiumgriff Serie OH
Aluminium handle OH series




Stützarm zur Wandmontage Serie MAR
Wall mount support arm MAR series

Um die Typen „Füße/Schraube/Farbe“ auszuwählen, befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 unten.
To select Feet/Screw/Color types, follow steps 1 ~ 3 below.


1 Fußtyp - Feet Type

R Adhesive Rubber (Black / Unfinished)

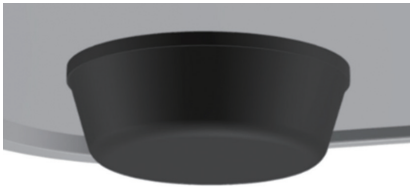

*Die Farbe der „Aluminiumfüße“ entspricht der Farbe der unteren Abdeckung.
*Color of "Aluminum feet" will be the same as bottom cover color.

A Aluminium (Silver / Anodized)
(Black / Anodized)

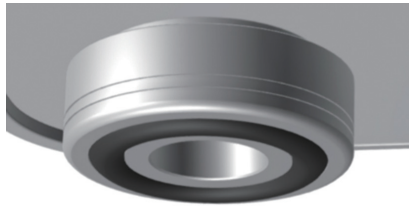


2 Schraubentyp - Screw Type

P Plus (Silver / Nickel plated)
(Black / Black trivalent chromate)



H Hex (Silver / Nickel plated)
(Black / Black trivalent chromate)

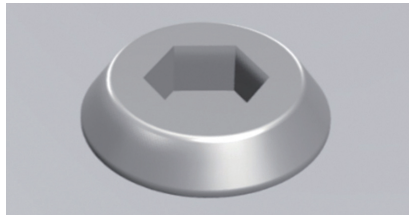

*Die Farbe der Schraube entspricht der Farbe der oberen und unteren Abdeckung.
*Color of screw will be the same as top • bottom cover color.

Innensechskant im Lieferumfang enthalten. - Hex wrench included.

3 Farbtyp - Color Type

Bitte wählen Sie aus den unten aufgeführten Farbkombinationen.
Please choose from the color combinations listed below.

S S



S B



B X



B B



Um eine Produktnummer zu ermitteln, ergänzen Sie „Füße/Schraube/Farbcode“ am Ende der Produktnummer.

To determine a product number, suffix Feet/Screw/Color code at the end of product number.

Produktnummer

Product Number

AUX - -

H-W-D Maße
H-W-D dimensions

-

1 Feet 2 Screw 3 Color
R or A P or H SS • SB • BX • BB

Beispiel:
Wenn Sie „H66 x B250 x T250 mm“ betrachten,
Füße Typ R, Schraubentyp H, Farbtyp BX"

Numbering example :
If looking at "H66 x W250 x D250mm,
Feet type R, Screw type H, Color type BX"

➔ **AUX 66-25-25 RH-BX** ➔ **AUX 66-25-25 RH-BX**

Best-Nr. / Maße
Product no. / Dimensions

Best-Nr. Product no.	H	W	D	Gewicht (kg) Weight (kg)
AUX 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9
AUX 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0
AUX 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.1
AUX 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2
AUX 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.3
AUX 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.5
AUX 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.3
AUX 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5
AUX 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.7
AUX 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0
AUX 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.7
AUX 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0
AUX 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.2
AUX 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6
AUX 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.0
AUX 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.3
AUX 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.6
AUX 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0
AUX 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4
AUX 66-50-30□□-□□	66	500	300	2.9
AUX 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.3
AUX 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.8
AUX 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3
AUX 66-60-36□□-□□	66	600	360	3.8
AUX 66-60-43□□-□□	66	600	430	4.4
AUX 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0
AUX 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.1
AUX 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3
AUX 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3
AUX 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5
AUX 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7
AUX 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5
AUX 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7
AUX 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9
AUX 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2
AUX 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9
AUX 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2
AUX 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.4
AUX 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8
AUX 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2
AUX 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.5
AUX 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.8
AUX 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.2
AUX 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.6
AUX 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2
AUX 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6
AUX 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1
AUX 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6
AUX 88-60-36□□-□□	88	600	360	4.1
AUX 88-60-43□□-□□	88	600	430	4.7

■ Bitte fügen Sie am Ende der Produktnummer Füße, Schraube und Farbcode hinzu
 ■ Please suffix feet, screw, and color code at the end of the product number

Best-Nr. Product no.	H	W	D	Gewicht (kg) Weight (kg)
AUX133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3
AUX133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.5
AUX133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.7
AUX133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.7
AUX133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.9
AUX133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.2
AUX133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.9
AUX133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.1
AUX133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.4
AUX133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.7
AUX133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.4
AUX133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.7
AUX133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.1
AUX133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.4
AUX133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.8
AUX133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.1
AUX133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.5
AUX133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.9
AUX133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.4
AUX133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.9
AUX133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.4
AUX133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.9
AUX133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.5
AUX133-60-36□□-□□	132.5	600	360	5.0
AUX133-60-43□□-□□	132.5	600	430	5.7

*Das angegebene Gewicht basiert auf der Auswahl der Gummifüße.
 *Weight listed is calculated based on rubber feet selection.

Serie AUXE EMV geschirmtes Aluminiumgehäuse

Series AUXE EMC Shielded Aluminium control box




- Aluminium-Steuergehäuse mit abgerundeten Ecken, mit Rahmen aus 4 stranggepressten Aluminium Profilen.
- Abschirmdichtung ermöglicht die EMV-Abschirmung des Gehäuses.
- Eine große Auswahl von 75 verschiedenen Größen.
- Bei den Füßen kann zwischen selbstklebendem Gummi oder Aluminiumtyp gewählt werden.
- Round corner designed aluminium enclosure with 4 extruded aluminium frames.
- Shielding gasket allows the enclosure to be EMC shielded.
- A wide selection of 75 different sizes to choose from.
- Feet is selectable between adhesive rubber or aluminium type.

Schrauben im Lieferumfang enthalten

- Deckel-/Bodenplatte
M3-5 trapezförmiger Kopf (plus / hex) & vernickelt x 8~16 Stück
- Rahmen
M3-8 Flachkopf & vernickelt x 16 Stück
- Aluminiumfuß
M4-8 Flachkopfschraube & schwarz chromatiert x 4 Stück

Empfohlene Drehmoment : 0.3 ~ 0.6N • m

* Das angegebene empfohlene Drehmoment dient nur als Referenz; Der tatsächliche Wert kann abweichen. Nach dem Testen des Drehmoments zusammenbauen.

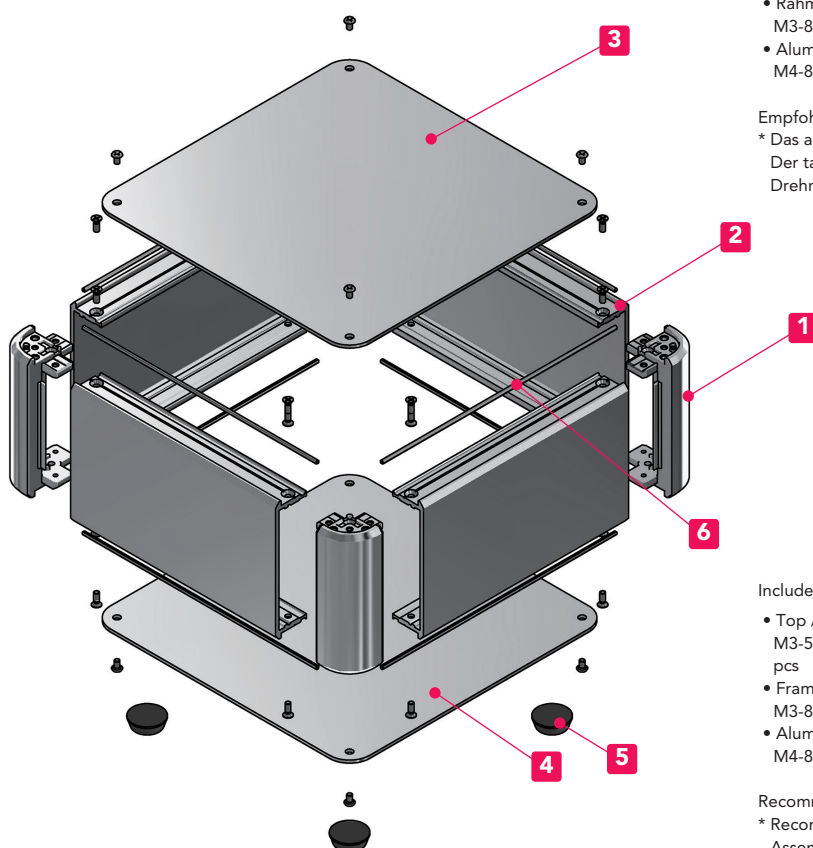

Included screws

- Top / Bottom cover
M3-5 original trapezoid head (plus / hex) & Nickel plated x 8~16 pcs
- Frame
M3-8 flat head & Nickel plated x 16 pcs
- Aluminium feet
M4-8 bind head & Black trivalent chromate x 4 pcs

Recommended torque : 0.3 ~ 0.6N • m

* Recommended torque listed is for reference only; actual may differ. Assemble after testing torque.

Einzelteile


Nr.	Bezeichnung	Stück	Material	Farbe / Oberfläche
1	Schutzcke	4	Aluminium Druckguß ADC12	silber • schwarz / lackiert (innen unbehandelt)
2	Rahmen	4	Aluminiumprofil A6063S-T5	silber / lackiert (innen unbehandelt)
3	Deckelplatte	1	Aluminium A1100P	silber / lackiert (Innenseite leitfähig)
4	Bodenplatte	1	Aluminium A1100P	silber / lackiert (Innenseite leitfähig)
5	Selbstklebende Gummifüße : Aluminiumfüße	4	Synthetischer Gummi : Aluminium	schwarz : silber / eloxiert
6	EMV-Abschirmdichtung	8	Leitfähige Faser UL94V-0	Metallisches grau

Components

No.	Part name	Pcs	Material	Color / Finish
1	Corner block	4	Diecast aluminium ADC12	Silver • Black / Painted (Unfinished inside)
2	Frame	4	Extruded aluminium A6063S-T5	Silver / Painted (Unfinished inside)
3	Top cover	1	Aluminium A1100P	Silver / Painted (Conductive inside)
4	Bottom cover	1	Aluminium A1100P	Silver / Painted (Conductive inside)
5	Adhesive Rubber feet : Aluminium feet	4	Synthetic rubber : Aluminium	Black : Silver / Anodized
6	EMC shielding gasket	8	Conductive fiber UL94V-0	Metallic gray

Serie AUXE - Maße

Series AUXE - Dimensions

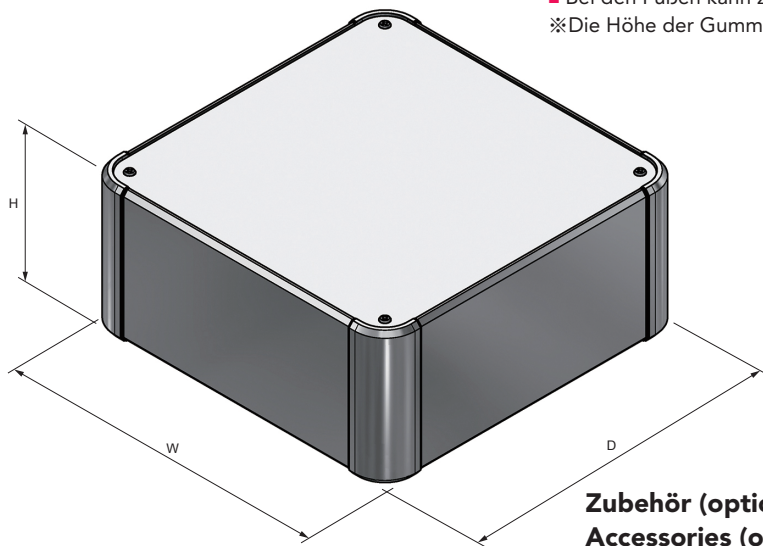


- Bei den Füßen kann zwischen Gummi- und Aluminiumausführung gewählt werden.
※Die Höhe der Gummi- und Aluminiumfüße ist unterschiedlich.

- Feet is selectable between rubber or aluminium type.
※Rubber and aluminium feet height are different.

Gummifuß - Rubber Feet



Aluminiumfuß - Aluminium Feet

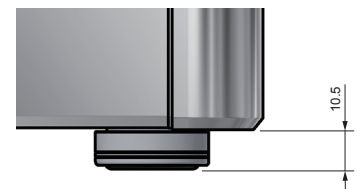


Zubehör (optional erhältlich) Accessories (optional parts)




- Installieren Sie die EMV-Abschirmdichtung in den Nuten am Rahmen und Eckblock.
- Install the EMC shielding gasket into the grooves on the frame and corner block.



Stützarm zur Wandmontage Serie MAR
Wall mount support arm MAR series



Montageplatte Serie AUC
Mounting plate AUC series



Schutzcke Serie AUCG
Corner guard AUCG series



Tragegriff aus Elastomer FM200
Elastomer carrying handle FM200




Aluminiumgriff Serie OH
Aluminium handle OH series


Um die Typen „Füße/Schraube/Farbe“ auszuwählen, befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 unten.
To select Feet/Screw/Color types, follow steps 1 ~ 3 below.

1 Fußtyp - Feet Type

R Adhesive Rubber (Black / Unfinished)

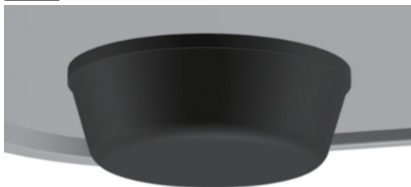


A Aluminium (Silver / Anodized)

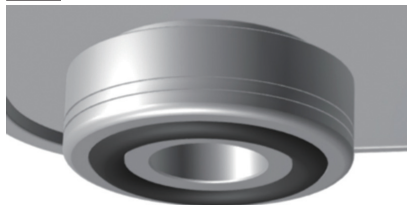


2 Schraubentyp - Screw Type

P Plus (Silver / Nickel plated)

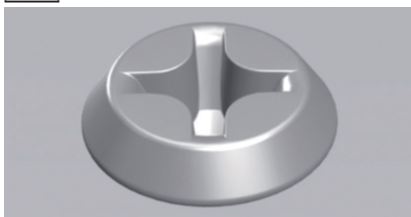

H Hex (Silver / Nickel plated)

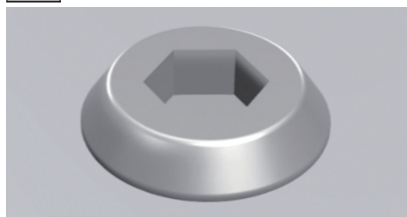

Innensechskant im Lieferumfang enthalten. - Hex wrench included.

Bitte wählen Sie aus den unten aufgeführten Farbkombinationen.

Please choose from the color combinations listed below.

3 Farbtyp - Color Type

S **S**



S **B**



Um eine Produktnummer zu ermitteln, ergänzen Sie „Füße/Schraube/Farbcode“ am Ende der Produktnummer.

To determine a product number, suffix Feet/Screw/Color code at the end of product number.

Produktnummer

Product Number

AUXE



H-W-D Maße
H-W-D dimensions



1 Feet 2 Screw
R or A P or H

3 Color
SS • SB

Beispiel:

Wenn Sie „H133 x B300 x T300 mm“ betrachten, „Füße Typ R, Schraubentyp P, Farbtyp SB“

Numbering example :

If looking at "H133 x W300 x D300mm, Feet type R, Screw type P, Color type SB"

➔ **AUXE 133-30-30 RP-SB**

➔ **AUXE 133-30-30 RP-SB**

Best-Nr. / Maße
Product no. / Dimensions

Best-Nr. Product no.	H	W	D	Gewicht (kg) Weight (kg)
AUXE 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9
AUXE 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0
AUXE 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.1
AUXE 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2
AUXE 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.3
AUXE 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.5
AUXE 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.3
AUXE 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5
AUXE 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.7
AUXE 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0
AUXE 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.7
AUXE 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0
AUXE 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.2
AUXE 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6
AUXE 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.0
AUXE 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.3
AUXE 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.6
AUXE 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0
AUXE 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4
AUXE 66-50-30□□-□□	66	500	300	2.9
AUXE 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.3
AUXE 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.8
AUXE 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3
AUXE 66-60-36□□-□□	66	600	360	3.9
AUXE 66-60-43□□-□□	66	600	430	4.4
AUXE 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0
AUXE 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.1
AUXE 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3
AUXE 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3
AUXE 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5
AUXE 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7
AUXE 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5
AUXE 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7
AUXE 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9
AUXE 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2
AUXE 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9
AUXE 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2
AUXE 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.5
AUXE 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8
AUXE 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2
AUXE 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.5
AUXE 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.8
AUXE 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.2
AUXE 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.6
AUXE 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2
AUXE 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6
AUXE 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1
AUXE 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6
AUXE 88-60-36□□-□□	88	600	360	4.2
AUXE 88-60-43□□-□□	88	600	430	4.7

- Bitte fügen Sie am Ende der Produktnummer Füße, Schraube und Farbcode hinzu
- Please suffix feet, screw, and color code at the end of the product number

Best-Nr. Product no.	H	W	D	Gewicht (kg) Weight (kg)
AUXE133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3
AUXE133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.5
AUXE133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.7
AUXE133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.7
AUXE133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.9
AUXE133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.2
AUXE133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.9
AUXE133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.1
AUXE133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.4
AUXE133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.7
AUXE133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.4
AUXE133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.7
AUXE133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.1
AUXE133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.5
AUXE133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.8
AUXE133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.1
AUXE133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.5
AUXE133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.9
AUXE133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.4
AUXE133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.9
AUXE133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.4
AUXE133-50-43□□-□□	132.5	500	430	5.0
AUXE133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.5
AUXE133-60-36□□-□□	132.5	600	360	5.0
AUXE133-60-43□□-□□	132.5	600	430	5.7

*Das angegebene Gewicht wird basierend auf der Auswahl der Gummifüße berechnet.
 *Weight listed is calculated based on rubber feet selection.