KATALOG

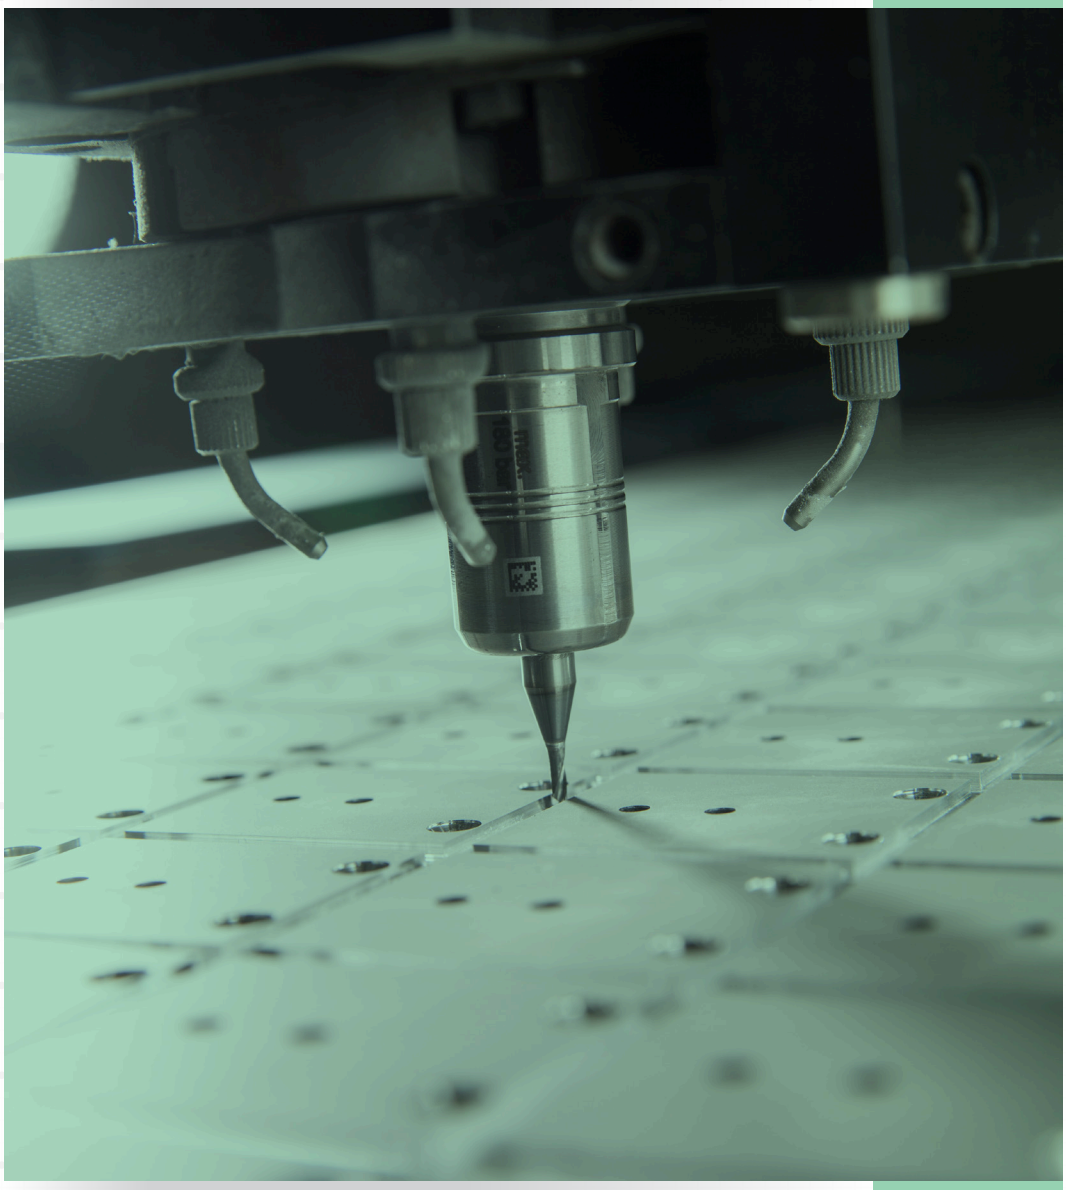

LCS SERIE

01/2027 **LCS SERIE** | DAUB CNC TECHNIK GMBH & CO. KG

www.19zoll.com

DAUB CNC Technik GmbH und Co. KG *ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit überdurchschnittlicher Rendite und gilt als bester Lieferant und damit als Maßstab für individuelle Gehäuselösungen zum Schutz elektronischer Baugruppen. Durch gezielte Internationalisierung sind wir in Europa gut aufgestellt und verfügen über einen breiten und tiefen Bestand an Stammkunden.*

Wir haben ein kunden- und marktrelevantes Produktprogramm, *das unsere Position als führender Veredler von Standard-produkten des Technologieführers festigt.*

LCS SERIE

HANDGEHÄUSE mit SILIKONHÜLLE



Merkmale

- Kunststoffgehäuse mit Silikonhülle – rutschfester, angenehmer Griff und Schutz bei Stürzen.
- Aus flammhemmendem ABS UL94V-0. Mehrere Batteriefach-Varianten erhältlich.
- Plus-(+)/Minus-(–)-Markierungen sind innen in die Batteriefächer eingeprägt.
- Geeignet für Messgeräte, Prüfgeräte, Funkgeräte, Medizingeräte und mehr.

Schutzart: **IP40**

Betriebstemperatur: **-10°C ~ +60°C**

LCS SERIE



Mit Batteriefach



Ohne Batteriefach

Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stk.	Material	Farbe / Oberfläche
1	Oberteil	1	ABS UL94V-0	Naturweiß • Dunkelgrau
2	Unterschale	1	ABS UL94V-0	Naturweiß • Dunkelgrau
3	Stirnplatte	1	ABS UL94V-0	Naturweiß • Dunkelgrau
4	Selbstschneidende Schraube	4	Stahl M2.6	vernickelt • schwarz dreiwertig chromatiert
5	Batteriedeckel	1	ABS UL94V-0	Naturweiß • Dunkelgrau
6	Batteriekontakt	1 Satz	Messing	vernickelt
	Batterieclip • Schaumstoffpolster (nur 9-V-Modelle)	1 Satz	Messing : PVC • PU-Schaum (UL94HF-1)	vernickelt • Schwarz
7	Silikonhülle	1	Silikon	Rot • Grün • Blau • Hellgrau • Dunkelgrau

Batteriefach-Variante

Typ	N	F2	F3	F4	F6	M2	M3	M4	9V
Batteriefach	Ohne	AAA x 2	AAA x 3	AAA x 4	AAA x 6	AA x 2	AA x 3	AA x 4	9V x 1
									

Zubehör (optionale Teile)

www.19zoll.com

				
Gewindehülse Serie TPS	Leiterplattenschraube EM-2.3	TORX-Schraube Serie MR	Schlüsselring CR-20	Trageschlaufe Serie STP

LCS SERIE

HANDGEHÄUSE mit SILIKONHÜLLE

Farbvariante

Code	DR Dunkelgrau / Rot	DG Dunkelgrau / Grün	DB Dunkelgrau / Blau	DD Dunkelgrau / Dunkelgrau	DL Dunkelgrau / Hellgrau
Farbe					
Code	**WR Naturweiß / Rot**	**WG Naturweiß / Grün**	**WB Naturweiß / Blau**	**WD Naturweiß / Dunkelgrau**	**WL Naturweiß / Hellgrau**
Farbe					

Artikel-Nr. / Details

■ Bitte den Farbcode an die Artikelnummer anhängen.

Artikel-Nr.	W	H	D	Batteriefach	Gewicht (g)
LCS115 - N-☐☐	74(69)	24(19,5)	120(115)	Ohne	113
LCS115 - F2-☐☐	74(69)	24(19,5)	120(115)	AAA x 2	117,5
LCS115 - F3-☐☐	74(69)	24(19,5)	120(115)	AAA x 3	119,5
LCS115H - N-☐☐	74(69)	32,5(28)	120(115)	Ohne	130
LCS115H - F2-☐☐	74(69)	32,5(28)	120(115)	AAA x 2	134,5
LCS115H - F3-☐☐	74(69)	32,5(28)	120(115)	AAA x 3	136
LCS115H - M2-☐☐	74(69)	32,5(28)	120(115)	AA x 2	138,5
LCS115H - 9V-☐☐	74(69)	32,5(28)	120(115)	9V x 1	138
LCS135 - N-☐☐	81(76)	32(27)	141(135)	Ohne	165
LCS135 - F4-☐☐	81(76)	32(27)	141(135)	AAA x 4	180
LCS135 - M2-☐☐	81(76)	32(27)	141(135)	AA x 2	178
LCS135 - M3-☐☐	81(76)	32(27)	141(135)	AA x 3	183,5
LCS135 - 9V-☐☐	81(76)	32(27)	141(135)	9V x 1	181,5
LCS135H - N-☐☐	81(76)	40(35)	141(135)	Ohne	183
LCS135H - F4-☐☐	81(76)	40(35)	141(135)	AAA x 4	197,5
LCS135H - M2-☐☐	81(76)	40(35)	141(135)	AA x 2	196,5
LCS135H - M3-☐☐	81(76)	40(35)	141(135)	AA x 3	201,5
LCS135H - 9V-☐☐	81(76)	40(35)	141(135)	9V x 1	199
LCS145 - N-☐☐	101(96)	32(27)	151(145)	Ohne	202
LCS145 - F6-☐☐	101(96)	32(27)	151(145)	AAA x 6	222
LCS145 - M2-☐☐	101(96)	32(27)	151(145)	AA x 2	216
LCS145 - M4-☐☐	101(96)	32(27)	151(145)	AA x 4	223
LCS145H - N-☐☐	101(96)	40(35)	151(145)	Ohne	224
LCS145H - F6-☐☐	101(96)	40(35)	151(145)	AAA x 6	244,5
LCS145H - M2-☐☐	101(96)	40(35)	151(145)	AA x 2	238
LCS145H - M4-☐☐	101(96)	40(35)	151(145)	AA x 4	245
LCS165 - N-☐☐	85(80)	32(27)	171(165)	Ohne	203
LCS165 - M4-☐☐	85(80)	32(27)	171(165)	AA x 4	222,5
LCS165H - N-☐☐	85(80)	40(35)	171(165)	Ohne	220,5
LCS165H - M4-☐☐	85(80)	40(35)	171(165)	AA x 4	239,5

■ ( ) Wert = Gehäusemaß.

LCS SERIE

ABMESSUNGEN SILIKONHÜLLE

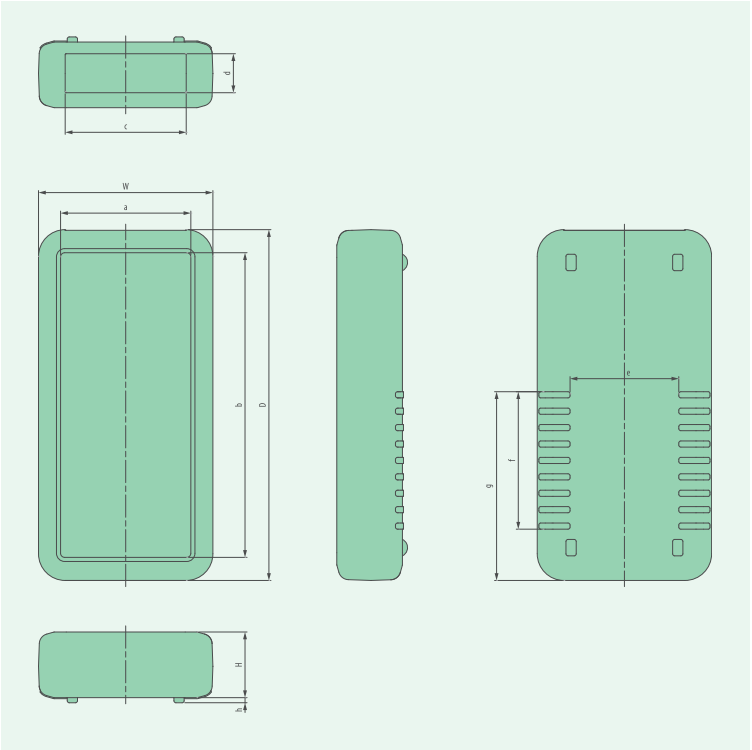

Bitte den Farbcode an die Artikelnummer anhängen.

Artikel-Nr.	W	H	D	a	b	c	d	e	f	g	h
LCS115 - N-☐☐	74	24	120	55,5	101,5	48,3	12	46	44,5	60,5	2
LCS115 - F2-☐☐	74	24	120	55,5	101,5	48,3	12	46	44,5	60,5	2
LCS115 - F3-☐☐	74	24	120	55,5	101,5	48,3	12	46	44,5	60,5	2
LCS115H - N-☐☐	74	32,5	120	55,5	101,5	48,3	20,5	46	44,5	60,5	2
LCS115H - F2-☐☐	74	32.5	120	55,5	101,5	48,3	20,5	46	44,5	60,5	2
LCS115H - F3-☐☐	74	32,5	120	55,5	101,5	48,3	20,5	46	44,5	60,5	2
LCS115H - M2-☐☐	74	32,5	120	55,5	101,5	48,3	20,5	46	44,5	60,5	2
LCS115H - 9V-☐☐	74	32,5	120	55,5	101,5	48,3	20,5	46	44,5	60,5	2
LCS135 - N-☐☐	81	32	141	59,5	118,5	55	19	53	59	79	2,5
LCS135 - F4-☐☐	81	32	141	59,5	118,5	55	19	53	59	79	2,5
LCS135 - M2-☐☐	81	32	141	59,5	118,5	55	19	53	59	79	2,5
LCS135 - M3-☐☐	81	32	141	59,5	118,5	55	19	53	59	79	2,5
LCS135 - 9V-☐☐	81	32	141	59,5	118,5	55	19	53	59	79	2,5
LCS135H - N-☐☐	81	40	141	59,5	118,5	55	27	53	59	79	2,5
LCS135H - F4-☐☐	81	40	141	59,5	118,5	55	27	53	59	79	2,5
LCS135H - M2-☐☐	81	40	141	59,5	118,5	55	27	53	59	79	2,5
LCS135H - M3-☐☐	81	40	141	59,5	118,5	55	27	53	59	79	2,5
LCS135H - 9V-☐☐	81	40	141	59,5	118,5	55	27	53	59	79	2,5
LCS145 - N-☐☐	101	32	151	76,5	125,5	71	19	71	59	81	2,5
LCS145 - F6-☐☐	101	32	151	76,5	125,5	71	19	71	59	81	2,5
LCS145 - M2-☐☐	101	32	151	76,5	125,5	71	19	71	59	81	2,5
LCS145 - M4-☐☐	101	32	151	76,5	125,5	71	19	71	59	81	2,5
LCS145H - N-☐☐	101	40	151	76,5	125,5	71	27	71	59	81	2,5
LCS145H - F6-☐☐	101	40	151	76,5	125,5	71	27	71	59	81	2,5
LCS145H - M2-☐☐	101	40	151	76,5	125,5	71	27	71	59	81	2,5
LCS145H - M4-☐☐	101	40	151	76,5	125,5	71	27	71	59	81	2,5
LCS165 - N-☐☐	85	32	171	63,5	148,5	59	19	53	67	92	2,5
LCS165 - M4-☐☐	85	32	171	63,5	148,5	59	19	53	67	92	2,5
LCS165H - N-☐☐	85	40	171	63,5	148,5	59	27	53	67	92	2,5
LCS165H - M4-☐☐	85	40	171	63,5	148,5	59	27	53	67	92	2.5

LCS ABMESSUNGEN

GEHÄUSEMASSE

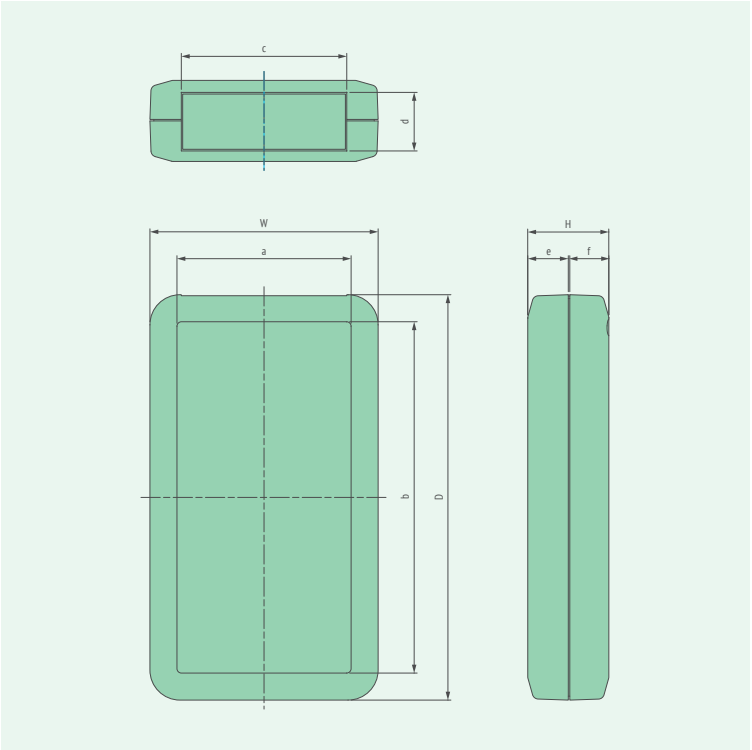

■ Bitte den Farbcode an die Artikelnummer anhängen.

Artikel-Nr.	W	H	D	a	b	c	d	e	f	Batteriefach
LCS115 - N-☐☐	69	19,5	115	54	100	48,1	12	10	9	Ohne
LCS115 - F2-☐☐	69	19,5	115	54	100	48,1	12	10	9	AAA x 2
LCS115 - F3-☐☐	69	19,5	115	54	100	48,1	12	10	9	AAA x 3
LCS115H - N-☐☐	69	28	115	54	100	48,1	20,5	18.5	9	Ohne
LCS115H - F2-☐☐	69	28	115	54	100	48,1	20,5	18,5	9	AAA x 2
LCS115H - F3-☐☐	69	28	115	54	100	48,1	20,5	18,5	9	AAA x 3
LCS115H - M2-☐☐	69	28	115	54	100	48,1	20,5	18,5	9	AA x 2
LCS115H - 9V-☐☐	69	28	115	54	100	48,1	20,5	18,5	9	9V x 1
LCS135 - N-☐☐	76	27	135	58	117	55,1	19,5	13,5	13	Ohne
LCS135 - F4-☐☐	76	27	135	58	117	55,1	19,5	13,5	13	AAA x 4
LCS135 - M2-☐☐	76	27	135	58	117	55,1	19,5	13,5	13	AA x 2
LCS135 - M3-☐☐	76	27	135	58	117	55,1	19,5	13,5	13	AA x 3
LCS135 - 9V-☐☐	76	27	135	58	117	55,1	19,5	13,5	13	9V x 1
LCS135H - N-☐☐	76	35	135	58	117	55,1	27,5	21,5	13	Ohne
LCS135H - F4-☐☐	76	35	135	58	117	55,1	27,5	21,5	13	AAA x 4
LCS135H - M2-☐☐	76	35	135	58	117	55,1	27,5	21,5	13	AA x 2
LCS135H - M3-☐☐	76	35	135	58	117	55,1	27,5	21,5	13	AA x 3
LCS135H - 9V-☐☐	76	35	135	58	117	55,1	27,5	21.5	13	9V x 1
LCS145 - N-☐☐	96	27	145	75	124	71,1	19,5	14,5	12	Ohne
LCS145 - F6-☐☐	96	27	145	75	124	71,1	19,5	14,5	12	AAA x 6
LCS145 - M2-☐☐	96	27	145	75	124	71,1	19,5	14,5	12	AA x 2
LCS145 - M4-☐☐	96	27	145	75	124	71,1	19,5	14,5	12	AA x 4
LCS145H - N-☐☐	96	35	145	75	124	71,1	27,5	22,5	12	Ohne
LCS145H - F6-☐☐	96	35	145	75	124	71,1	27,5	22,5	12	AAA x 6
LCS145H - M2-☐☐	96	35	145	75	124	71,1	27,5	22,5	12	AA x 2
LCS145H - M4-☐☐	96	35	145	75	124	71,1	27,5	22,5	12	AA x 4
LCS165 - N-☐☐	80	27	165	62	147	59,1	19,5	13,5	13	Ohne
LCS165 - M4-☐☐	80	27	165	62	147	59,1	19,5	13,5	13	AA x 4
LCS165H - N-☐☐	80	35	165	62	147	59,1	27,5	21,5	13	Ohne
LCS165H - M4-☐☐	80	35	165	62	147	59,1	27,5	21,5	13	AA x 4

LC SERIE

HANDGEHÄUSE AUS KUNSTSTOFF



Merkmale

- Mit abgeschrägten Kanten und abgerundeten Ecken, aus flammhemmendem ABS UL94V-0.
- Erhältlich mit 9 Batteriefach-Varianten: AA×2, AA×3, AA×4, AAA×2, AAA×3, AAA×4, AAA×6, 9V×1 und ohne Batteriefach.
- Plus-(+)/Minus-(−)-Markierungen sind in jedes Batteriefach eingeprägt.
- Empfohlen für Messgeräte, Prüfgeräte, Funkgeräte, Medizingeräte und mehr.

Schutzart: IP40

Betriebstemperatur: -10°C ~ +60°C

LC SERIE



Mit Batteriefach



Ohne Batteriefach

Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stk.	Material	Farbe / Oberfläche
1	Oberteil	1	ABS UL94V-0	Naturweiß • Dunkelgrau
2	Unterschale	1	ABS UL94V-0	Naturweiß • Dunkelgrau
3	Stimplatte	1	ABS UL94V-0	Naturweiß • Dunkelgrau
4	Selbstschneidende Schraube	4	Stahl M2.6	vernickelt • schwarz dreiwertig chromatiert
5	Batteriedeckel	1	ABS UL94V-0	Naturweiß • Dunkelgrau
6	Batteriekontakt	1 Satz	Messing	vernickelt
	Batterieclip • Schaumstoffpolster (nur 9-V-Modelle)	1 Satz	Messing : PVC • PU-Schaum (UL94HF-1)	vernickelt • Schwarz

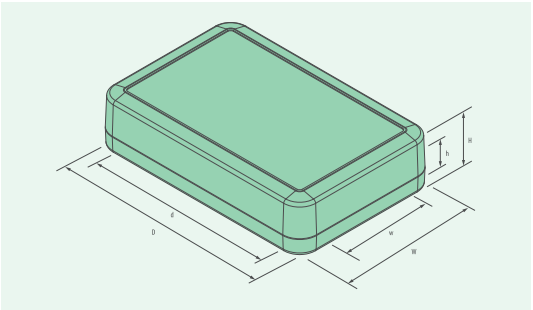

Zubehör (optionale Teile)

www.19zoll.com



Gewindehülse Serie TPS



Leiterplattenschraube EM-2.3



Gürtelclip Serie GDH



Schlüsselring • Trageschlaufe CR-20 • Serie STP



Aufhängung Serie WM



Neodym-Magnet Serie NMG

LC ABMESSUNGEN

HANDGEHÄUSE AUS KUNSTSTOFF

Batteriefach-Variante

Typ	N	F2	F3	F4	F6	M2	M3	M4	9V
Batteriefach	Ohne	AAA x 2	AAA x 3	AAA x 4	AAA x 6	AA x 2	AA x 3	AA x 4	9V x 1
									

Artikel-Nr. / Details

■ Bitte den Farbcode an die Artikelnummer anhängen.

Artikel-Nr.		Außenmaße			Innenmaße			Schraube	Batteriefach	Gewicht (g)
● Dunkelgrau	● Naturweiß	W	H	D	w	h	d			
LC115 -N -D	LC115 -N -W	69	19,5	115	61,5	9,5	86,5	M2,6-14 Senkkopf × 4 Stk.	Ohne	70
LC115 -F2 -D	LC115 -F2 -W	69	19,5	115	61,5	9,5	63	M2,6-14 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-12 Flachrundkopf × 2 Stk.	AAA x 2	74,5
LC115 -F3 -D	LC115 -F3 -W	69	19,5	115	61,5	9,5	52	M2,6-14 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-12 Flachrundkopf × 2 Stk.	AAA x 3	76,5
LC115H -N -D	LC115H -N -W	69	28	115	60,9	18	86,5	M2,6-18 Senkkopf × 4 Stk.	Ohne	80
LC115H -F2 -D	LC115H -F2 -W	69	28	115	60,9	18	63	M2,6-18 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-14 Flachrundkopf × 2 Stk.	AAA x 2	84,5
LC115H -F3 -D	LC115H -F3 -W	69	28	115	60,9	18	52	M2,6-18 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-14 Flachrundkopf × 2 Stk.	AAA x 3	86
LC115H -M2 -D	LC115H -M2 -W	69	28	115	60,9	18	54,8	M2,6-18 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-14 Flachrundkopf × 2 Stk.	AA x 2	88,5
LC115H -9V -D	LC115H -9V -W	69	28	115	60,9	18	55,7	M2,6-18 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-14 Flachrundkopf × 2 Stk.	9V x 1	88
LC135 -N -D	LC135 -N -W	76	27	135	68,2	16	107	M2,6-18 Senkkopf × 4 Stk.	Ohne	95
LC135 -F4 -D	LC135 -F4 -W	76	27	135	68,2	16	59,2	M2,6-18 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-14 Flachrundkopf × 2 Stk.	AAA x 4	110
LC135 -M2 -D	LC135 -M2 -W	76	27	135	68,2	16	74,3	M2,6-18 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-14 Flachrundkopf × 2 Stk.	AA x 2	108
LC135 -M3 -D	LC135 -M3 -W	76	27	135	68,2	16	59,2	M2,6-18 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-14 Flachrundkopf × 2 Stk.	AA x 3	113,5
LC135 -9V -D	LC135 -9V -W	76	27	135	68,2	16	74,3	M2,6-18 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-14 Flachrundkopf × 2 Stk.	9V x 1	111,5
LC135H -N -D	LC135H -N -W	76	35	135	67,7	24	107	M2,6-18 Senkkopf × 4 Stk.	Ohne	107,5
LC135H -F4 -D	LC135H -F4 -W	76	35	135	67,7	24	59,2	M2,6-18 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-14 Flachrundkopf × 2 Stk.	AAA x 4	122
LC135H -M2 -D	LC135H -M2 -W	76	35	135	67,7	24	74,3	M2,6-18 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-14 Flachrundkopf × 2 Stk.	AA x 2	121
LC135H -M3 -D	LC135H -M3 -W	76	35	135	67,7	24	59,2	M2,6-18 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-14 Flachrundkopf × 2 Stk.	AA x 3	126
LC135H -9V -D	LC135H -9V -W	76	35	135	67,7	24	74,3	M2,6-18 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-14 Flachrundkopf × 2 Stk.	9V x 1	123,5
LC145S -N -D	LC145S -N -W	96	20	145	87,9	9,5	112,9	M2,6-14 Senkkopf × 4 Stk.	Ohne	110
LC145S -F6 -D	LC145S -F6 -W	96	20	145	88,1	9,2	67,8	M2,6-14 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-12 Flachrundkopf × 2 Stk.	AAA x 6	130
LC145 -N -D	LC145 -N -W	96	27	145	87,8	16,5	112,9	M2,6-18 Senkkopf × 4 Stk.	Ohne	121
LC145 -F6 -D	LC145 -F6 -W	96	27	145	87,8	16,5	67,8	M2,6-18 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-14 Flachrundkopf × 2 Stk.	AAA x 6	141
LC145 -M2 -D	LC145 -M2 -W	96	27	145	87,8	16,5	86,8	M2,6-18 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-14 Flachrundkopf × 2 Stk.	AA x 2	135
LC145 -M4 -D	LC145 -M4 -W	96	27	145	87,8	16,5	63,4	M2,6-18 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-14 Flachrundkopf × 2 Stk.	AA x 4	142
LC145H -N -D	LC145H -N -W	96	35	145	87,2	24,5	112,9	M2,6-18 Senkkopf × 4 Stk.	Ohne	135
LC145H -F6 -D	LC145H -F6 -W	96	35	145	87,2	24,5	67,8	M2,6-18 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-14 Flachrundkopf × 2 Stk.	AAA x 6	155,5
LC145H -M2 -D	LC145H -M2 -W	96	35	145	87,2	24,5	86,8	M2,6-18 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-14 Flachrundkopf × 2 Stk.	AA x 2	149
LC145H -M4 -D	LC145H -M4 -W	96	35	145	87,2	24,5	63,4	M2,6-18 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-14 Flachrundkopf × 2 Stk.	AA x 4	156
LC165 -N -D	LC165 -N -W	80	27	165	72,2	16	137	M2,6-18 Senkkopf × 4 Stk.	Ohne	120,5
LC165 -M4 -D	LC165 -M4 -W	80	27	165	72,2	16	79	M2,6-18 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-14 Flachrundkopf × 2 Stk.	AA x 4	140
LC165H -N -D	LC165H -N -W	80	35	165	71,7	24	137	M2,6-18 Senkkopf × 4 Stk.	Ohne	134,5
LC165H -M4 -D	LC165H -M4 -W	80	35	165	71,7	24	79	M2,6-18 Senkkopf × 2 Stk. / M2,6-14 Flachrundkopf × 2 Stk.	AA x 4	153,5

LCE SERIE

EMV-GESCHIRMTES HANDGEHÄUSE AUS KUNSTSTOFF



Merkmale

- Die Serie LCE ist die EMV-geschirmte Ausführung des Handgehäuses LC, innen beschichtet mit DOTITE®-Leitlack (Acryllack mit Nickelfüllstoff).
- Mit abgeschrägten Kanten und abgerundeten Ecken, aus flammhemmendem ABS UL94V-0.
- Empfohlen für Messgeräte, Prüfgeräte, Funkgeräte, Medizingeräte und mehr.

Schutzart: **IP40**

Betriebstemperatur: **-10°C ~ +60°C**

LCE SERIE

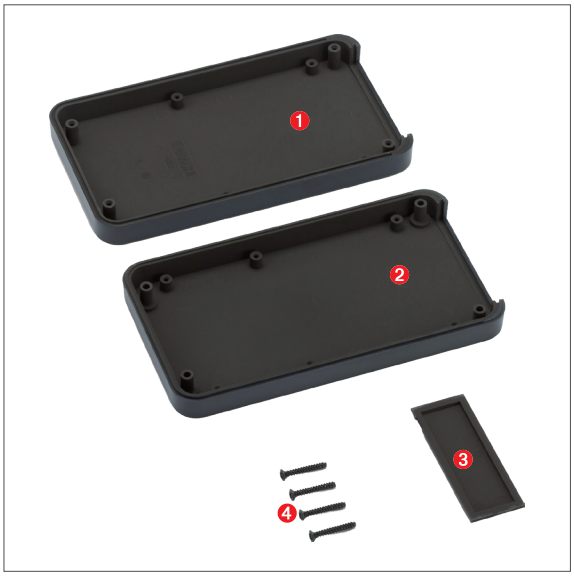

Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stk.	Material	Farbe / Oberfläche	Leitlack
1	Oberteil	1	ABS UL94V-0	Dunkelgrau	DOTITE®
2	Unterschale	1	ABS UL94V-0	Dunkelgrau	DOTITE®
3	Stirnplatte	1	ABS UL94V-0	Dunkelgrau	DOTITE®
4	Selbstschneidende Schraube	4	Stahl M2.6	schwarz dreiwertig chromatiert	—

DOTITE® ist eine eingetragene Marke der Fujikura Kasei Co., Ltd.

Zubehör (optionale Teile)

www.19zoll.com



Silikonhülle Serie LCTP • LCSC



Silikonhülle Serie LCTP • LCSC



Leiterplattenschraube EM-2.3



TORX-Schraube Serie MR



Aufhängung Serie WM

LCE ABMESSUNGEN

EMV-GESCHIRMTES HANDGEHÄUSE AUS KUNSTSTOFF

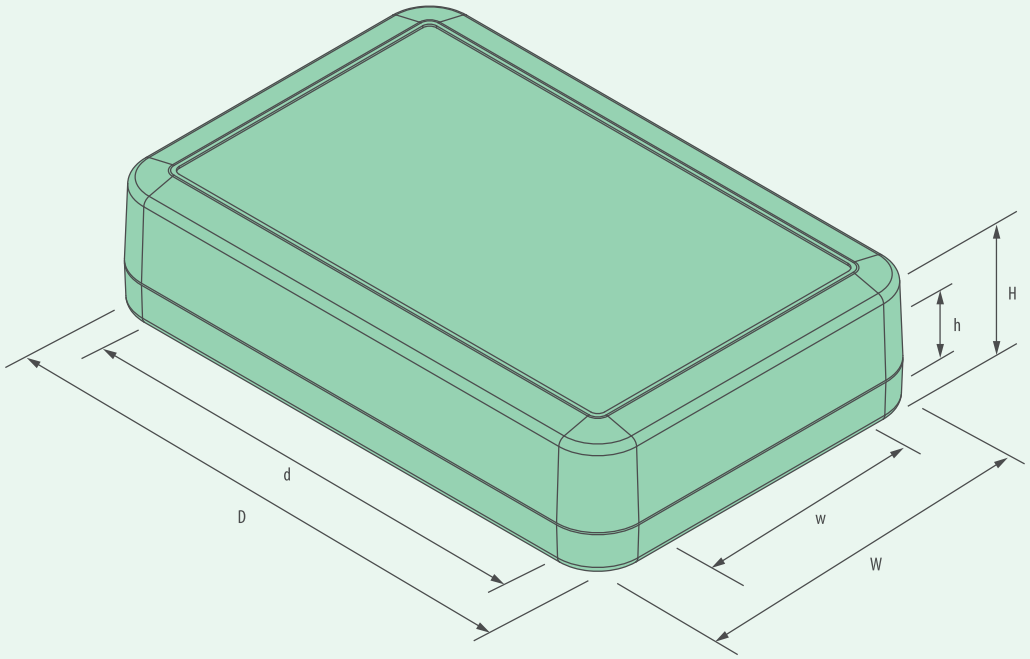

Artikel-Nr. / Details

Artikel-Nr.	Außenmaße			Innenmaße			Schraube	Gewicht (g)
	W	H	D	w	h	d		
LCE115 -N -D	69	19,5	115	61,5	9,5	86,5	M2,6-14 Senkkopf × 4 Stk.	72,5
LCE115H -N -D	69	28	115	60,9	18	86,5	M2,6-18 Senkkopf × 4 Stk.	84
LCE135 -N -D	76	27	135	68,2	16	107	M2,6-18 Senkkopf × 4 Stk.	97
LCE145H -N -D	96	35	145	87,2	24,5	112,9	M2,6-18 Senkkopf × 4 Stk.	137
LCE165H -N -D	80	35	165	71,7	24	137	M2,6-18 Senkkopf × 4 Stk.	139

LEITLACKBESCHICHTUNG AUF WUNSCH für Serie LC

Die Serie LCE umfasst ausgewählte Modelle der Serie LC mit Leitlackbeschichtung.

Auch andere, hier nicht aufgeführte Gehäuse der Serie LC können mit Leitlack beschichtet werden.



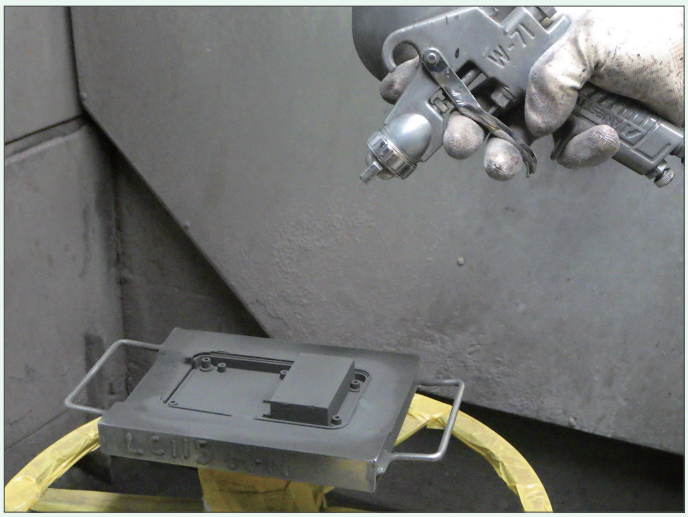

daub®

DAUB CNC Technik GmbH und Co. KG *ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit überdurchschnittlicher Rendite und gilt als bester Lieferant und damit als Maßstab für individuelle Gehäuselösungen zum Schutz elektronischer Baugruppen. Durch gezielte Internationalisierung sind wir in Europa gut aufgestellt und verfügen über einen breiten und tiefen Bestand an Stammkunden.*

Wir haben ein kunden- und marktrelevantes Produktprogramm, *das unsere Position als führender Veredler von Standardprodukten des Technologieführers festigt.*