KATALOG

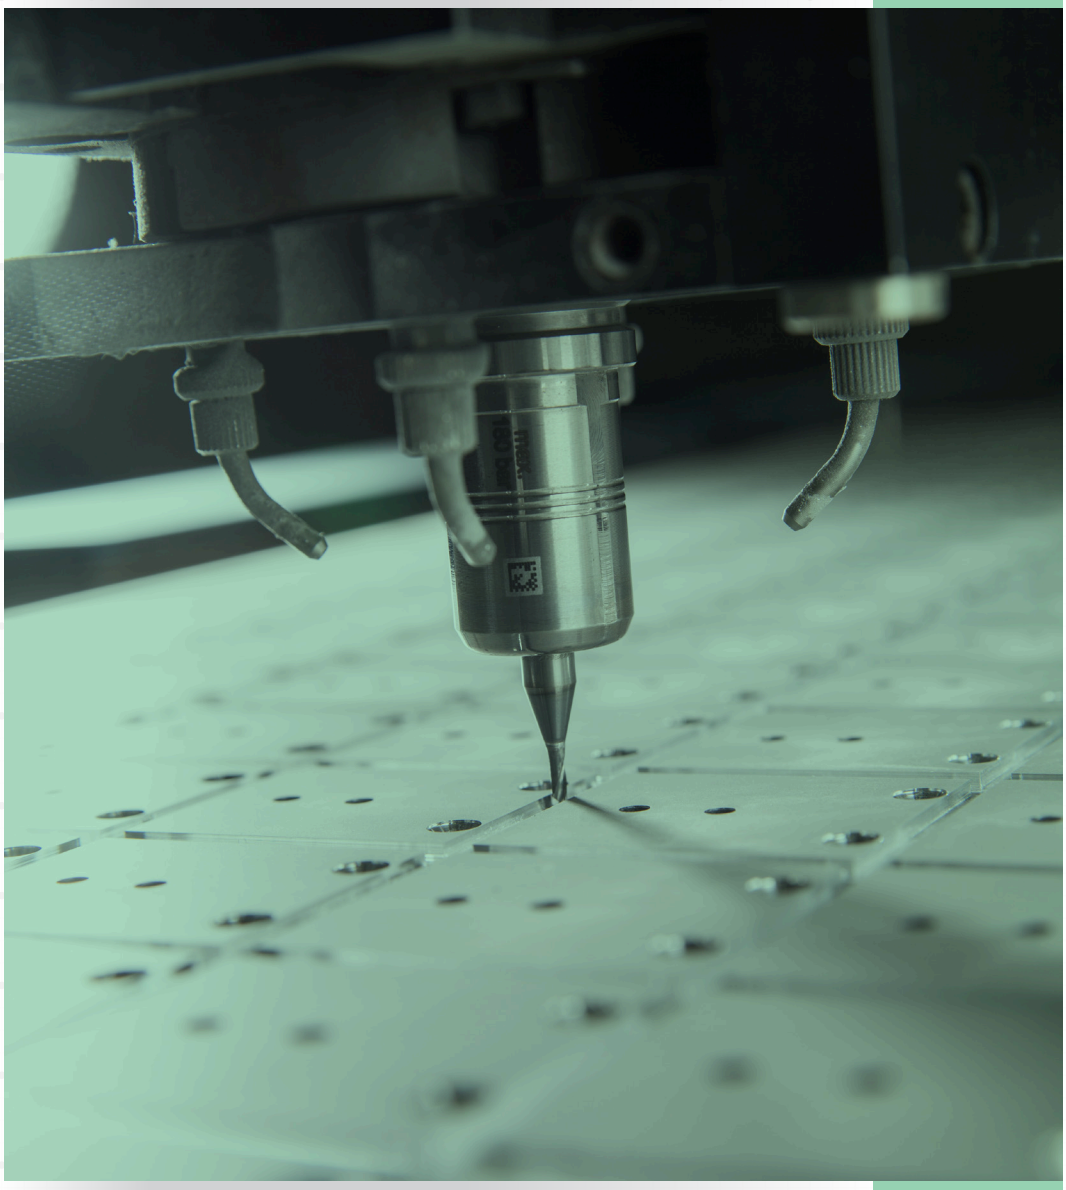

LCT SERIE

01/2027 **LCT SERIE** | DAUB CNC TECHNIK GMBH & CO. KG

www.19zoll.com

DAUB CNC Technik GmbH und Co. KG *ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit überdurchschnittlicher Rendite und gilt als bester Lieferant und damit als Maßstab für individuelle Gehäuselösungen zum Schutz elektronischer Baugruppen. Durch gezielte Internationalisierung sind wir in Europa gut aufgestellt und verfügen über einen breiten und tiefen Bestand an Stammkunden.*

Wir haben ein kunden- und marktrelevantes Produktprogramm, *das unsere Position als führender Veredler von Standard-produkten des Technologieführers festigt.*

LCT SERIE

HANDGEHÄUSE mit STOSSFESTE SILIKONHÜLLE



Merkmale

- Kunststoffgehäuse mit stoßfester Silikonhülle. Schützt das Gerät vor Stößen.
- Aus flammhemmendem ABS UL94V-0. Verschiedene Batteriefach-Varianten wählbar.
- Plus-(+)/Minus-(–)-Markierungen sind innen in die Batteriefächer eingeprägt.
- Geeignet für Messgeräte, Prüfgeräte, Funkgeräte, Medizingeräte und mehr.

Schutzart: IP40

Betriebstemperatur: -10°C ~ +60°C

LCT SERIE



Mit Batteriefach



Ohne Batteriefach

Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stk.	Material	Farbe / Oberfläche
1	Oberteil	1	ABS UL94V-0	Naturweiß • Dunkelgrau
2	Unterschale	1	ABS UL94V-0	Naturweiß • Dunkelgrau
3	Stirnplatte	1	ABS UL94V-0	Naturweiß • Dunkelgrau
4	Selbstschneidende Schraube	4	Stahl M2.6	vernickelt • schwarz dreiwertig chromatiert
5	Batteriedeckel	1	ABS UL94V-0	Naturweiß • Dunkelgrau
6	Batteriekontakt	1 Satz	Messing	vernickelt
	Batterieclip • Schaumstoffpolster (nur 9-V-Modelle)	1 Satz	Messing : PVC • PU-Schaum (UL94HF-1)	vernickelt • Schwarz
7	Silikonhülle	1	Silikon	Orange • Grün • Marineblau • Dunkelgrau

Batteriefach-Variante

Typ	N	F2	F3	F4	F6	M2	M3	M4	9V
Batteriefach	Ohne	AAA x 2	AAA x 3	AAA x 4	AAA x 6	AA x 2	AA x 3	AA x 4	9V x 1
									

Zubehör (optionale Teile)

www.19zoll.com



Gewindehülse Serie TPS



Leiterplattenschraube EM-2.3



TORX-Schraube Serie MR



Schlüsselring CR-20



Trageschlaufe Serie STP

LCT SERIE

HANDGEHÄUSE mit STOSSFESTE SILIKONHÜLLE

Farbvariante

Code	DO Dunkelgrau / Orange	DG Dunkelgrau / Grün	DN Dunkelgrau / Marineblau	DD Dunkelgrau / Dunkelgrau
Farbe				
Code	**WO Naturweiß / Orange**	**WG Naturweiß / Grün**	**WN Naturweiß / Marineblau**	**WD Naturweiß / Dunkelgrau**
Farbe				

Artikel-Nr. / Details

■ Bitte den Farbcode an die Artikelnummer anhängen.

Artikel-Nr.	W	H	D	Batteriefach	Gewicht (g)
LCT115 - N-☐☐	76(69)	28(19,5)	121,9(115)	Ohne	123,5
LCT115 - F2-☐☐	76(69)	28(19,5)	121,9(115)	AAA x 2	128
LCT115 - F3-☐☐	76(69)	28(19,5)	121,9(115)	AAA x 3	130
LCT115H - N-☐☐	76(69)	36,5(28)	121,9(115)	Ohne	141
LCT115H - F2-☐☐	76(69)	36,5(28)	121,9(115)	AAA x 2	145,5
LCT115H - F3-☐☐	76(69)	36,5(28)	121,9(115)	AAA x 3	147
LCT115H - M2-☐☐	76(69)	36,5(28)	121,9(115)	AA x 2	149,5
LCT115H - 9V-☐☐	76(69)	36,5(28)	121,9(115)	9V x 1	149
LCT135 - N-☐☐	85(76)	40(27)	143,9(135)	Ohne	210,5
LCT135 - F4-☐☐	85(76)	40(27)	143,9(135)	AAA x 4	225,5
LCT135 - M2-☐☐	85(76)	40(27)	143,9(135)	AA x 2	223,5
LCT135 - M3-☐☐	85(76)	40(27)	143,9(135)	AA x 3	229
LCT135 - 9V-☐☐	85(76)	40(27)	143,9(135)	9V x 1	227
LCT135H - N-☐☐	85(76)	48(35)	143,9(135)	Ohne	231,5
LCT135H - F4-☐☐	85(76)	48(35)	143,9(135)	AAA x 4	246
LCT135H - M2-☐☐	85(76)	48(35)	143,9(135)	AA x 2	245
LCT135H - M3-☐☐	85(76)	48(35)	143,9(135)	AA x 3	250
LCT135H - 9V-☐☐	85(76)	48(35)	143,9(135)	9V x 1	247,5
LCT145 - N-☐☐	105(96)	40(27)	153,9(145)	Ohne	258,5
LCT145 - F6-☐☐	105(96)	40(27)	153,9(145)	AAA x 6	278,5
LCT145 - M2-☐☐	105(96)	40(27)	153,9(145)	AA x 2	272,5
LCT145 - M4-☐☐	105(96)	40(27)	153,9(145)	AA x 4	279,5
LCT145H - N-☐☐	105(96)	48(35)	153,9(145)	Ohne	282
LCT145H - F6-☐☐	105(96)	48(35)	153,9(145)	AAA x 6	302,5
LCT145H - M2-☐☐	105(96)	48(35)	153,9(145)	AA x 2	296
LCT145H - M4-☐☐	105(96)	48(35)	153,9(145)	AA x 4	303
LCT165 - N-☐☐	89(80)	40(27)	173,9(165)	Ohne	263,5
LCT165 - M4-☐☐	89(80)	40(27)	173,9(165)	AA x 4	283
LCT165H - N-☐☐	89(80)	48(35)	173,9(165)	Ohne	286
LCT165H - M4-☐☐	89(80)	48(35)	173,9(165)	AA x 4	305

■ ( ) Wert = Gehäusemaß.

LCT SERIE

ABMESSUNGEN SILIKONHÜLLE

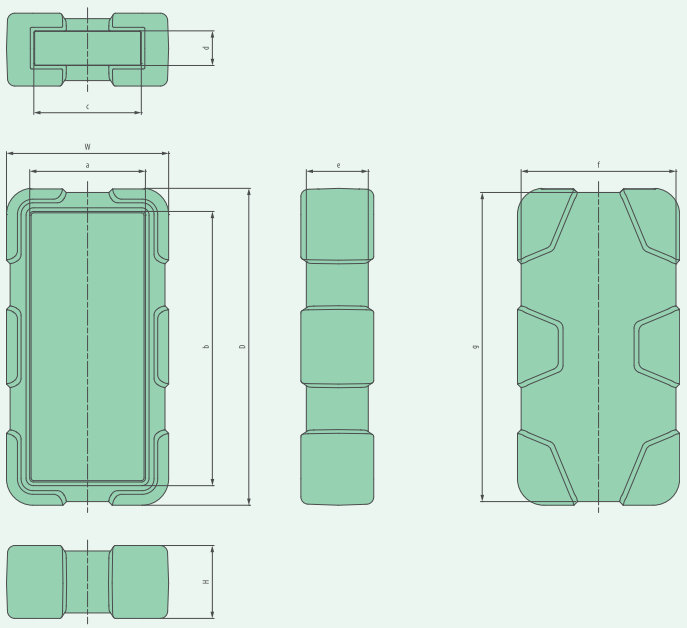

Bitte den Farbcode an die Artikelnummer anhängen.

Artikel-Nr.	W	H	D	a	b	c	d	e	f	g
LCT115 - N-☐☐	76	28	121,9	55,5	101,5	48,3	12	24	72	117,8
LCT115 - F2-☐☐	76	28	121,9	55,5	101,5	48,3	12	24	72	117,8
LCT115 - F3-☐☐	76	28	121,9	55,5	101,5	48,3	12	24	72	117,8
LCT115H - N-☐☐	76	36,5	121,9	55,5	101,5	48,3	20,5	32,5	72	117,8
LCT115H - F2-☐☐	76	36.5	121,9	55,5	101,5	48,3	20,5	32,5	72	117,8
LCT115H - F3-☐☐	76	36,5	121,9	55,5	101,5	48,3	20,5	32,5	72	117,8
LCT115H - M2-☐☐	76	36,5	121,9	55,5	101,5	48,3	20,5	32,5	72	117,8
LCT115H - 9V-☐☐	76	36,5	121,9	55,5	101,5	48,3	20,5	32,5	72	117,8
LCT135 - N-☐☐	85	40	143,9	59,5	118,5	55	19	34	81	139,7
LCT135 - F4-☐☐	85	40	143,9	59,5	118,5	55	19	34	81	139,7
LCT135 - M2-☐☐	85	40	143,9	59,5	118,5	55	19	34	81	139,7
LCT135 - M3-☐☐	85	40	143,9	59,5	118,5	55	19	34	81	139,7
LCT135 - 9V-☐☐	85	40	143,9	59,5	118,5	55	19	34	81	139,7
LCT135H - N-☐☐	85	48	143,9	59,5	118,5	55	27	42	81	139,6
LCT135H - F4-☐☐	85	48	143,9	59,5	118,5	55	27	42	81	139,6
LCT135H - M2-☐☐	85	48	143,9	59,5	118,5	55	27	42	81	139,6
LCT135H - M3-☐☐	85	48	143,9	59,5	118,5	55	27	42	81	139,6
LCT135H - 9V-☐☐	85	48	143,9	59,5	118,5	55	27	42	81	139,6
LCT145 - N-☐☐	105	40	153,9	76,5	125,5	71	19	34	101	149,7
LCT145 - F6-☐☐	105	40	153,9	76,5	125,5	71	19	34	101	149,7
LCT145 - M2-☐☐	105	40	153,9	76,5	125,5	71	19	34	101	149,7
LCT145 - M4-☐☐	105	40	153,9	76,5	125,5	71	19	34	101	149,7
LCT145H - N-☐☐	105	48	153,9	76,5	125,5	71	27	42	101	149,7
LCT145H - F6-☐☐	105	48	153,9	76,5	125,5	71	27	42	101	149,7
LCT145H - M2-☐☐	105	48	153,9	76,5	125,5	71	27	42	101	149,7
LCT145H - M4-☐☐	105	48	153,9	76,5	125,5	71	27	42	101	149,7
LCT165 - N-☐☐	89	40	173,9	63,5	148,5	59	19	34	85	169,7
LCT165 - M4-☐☐	89	40	173,9	63,5	148,5	59	19	34	85	169,7
LCT165H - N-☐☐	89	48	173,9	63,5	148,5	59	27	42	85	169,6
LCT165H - M4-☐☐	89	48	173,9	63,5	148,5	59	27	42	85	169.6

LCT ABMESSUNGEN

GEHÄUSEMASSE

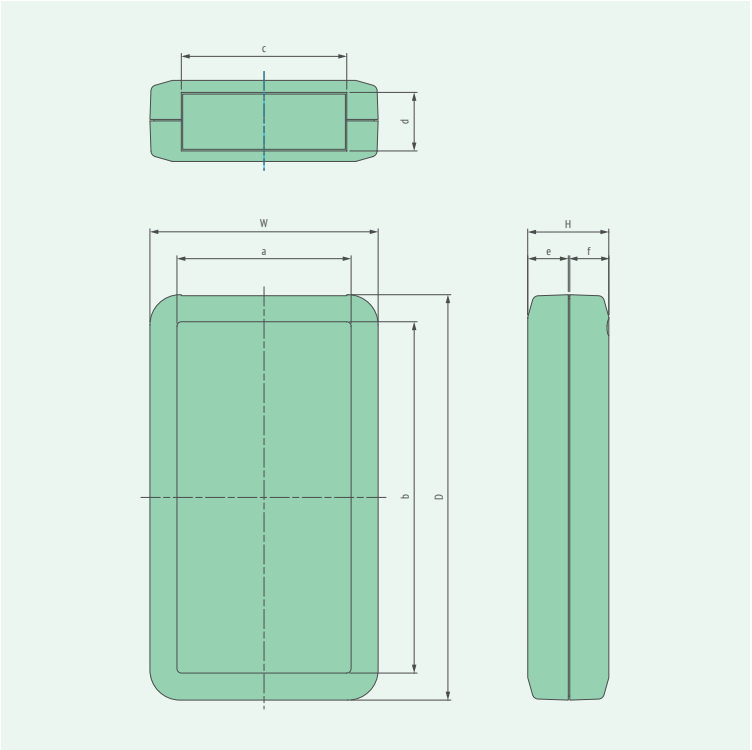

■ Bitte den Farbcode an die Artikelnummer anhängen.

Artikel-Nr.	W	H	D	a	b	c	d	e	f	Batteriefach
LCT115 - N-☐☐	69	19,5	115	54	100	48,1	12	10	9	Ohne
LCT115 - F2-☐☐	69	19,5	115	54	100	48,1	12	10	9	AAA x 2
LCT115 - F3-☐☐	69	19,5	115	54	100	48,1	12	10	9	AAA x 3
LCT115H - N-☐☐	69	28	115	54	100	48,1	20,5	18.5	9	Ohne
LCT115H - F2-☐☐	69	28	115	54	100	48,1	20,5	18,5	9	AAA x 2
LCT115H - F3-☐☐	69	28	115	54	100	48,1	20,5	18,5	9	AAA x 3
LCT115H - M2-☐☐	69	28	115	54	100	48,1	20,5	18,5	9	AA x 2
LCT115H - 9V-☐☐	69	28	115	54	100	48,1	20,5	18,5	9	9V x 1
LCT135 - N-☐☐	76	27	135	58	117	55,1	19,5	13,5	13	Ohne
LCT135 - F4-☐☐	76	27	135	58	117	55,1	19,5	13,5	13	AAA x 4
LCT135 - M2-☐☐	76	27	135	58	117	55,1	19,5	13,5	13	AA x 2
LCT135 - M3-☐☐	76	27	135	58	117	55,1	19,5	13,5	13	AA x 3
LCT135 - 9V-☐☐	76	27	135	58	117	55,1	19,5	13,5	13	9V x 1
LCT135H - N-☐☐	76	35	135	58	117	55,1	27,5	21,5	13	Ohne
LCT135H - F4-☐☐	76	35	135	58	117	55,1	27,5	21,5	13	AAA x 4
LCT135H - M2-☐☐	76	35	135	58	117	55,1	27,5	21,5	13	AA x 2
LCT135H - M3-☐☐	76	35	135	58	117	55,1	27,5	21,5	13	AA x 3
LCT135H - 9V-☐☐	76	35	135	58	117	55,1	27,5	21.5	13	9V x 1
LCT145 - N-☐☐	96	27	145	75	124	71,1	19,5	14,5	12	Ohne
LCT145 - F6-☐☐	96	27	145	75	124	71,1	19,5	14,5	12	AAA x 6
LCT145 - M2-☐☐	96	27	145	75	124	71,1	19,5	14,5	12	AA x 2
LCT145 - M4-☐☐	96	27	145	75	124	71,1	19,5	14,5	12	AA x 4
LCT145H - N-☐☐	96	35	145	75	124	71,1	27,5	22,5	12	Ohne
LCT145H - F6-☐☐	96	35	145	75	124	71,1	27,5	22,5	12	AAA x 6
LCT145H - M2-☐☐	96	35	145	75	124	71,1	27,5	22,5	12	AA x 2
LCT145H - M4-☐☐	96	35	145	75	124	71,1	27,5	22,5	12	AA x 4
LCT165 - N-☐☐	80	27	165	62	147	59,1	19,5	13,5	13	Ohne
LCT165 - M4-☐☐	80	27	165	62	147	59,1	19,5	13,5	13	AA x 4
LCT165H - N-☐☐	80	35	165	62	147	59,1	27,5	21,5	13	Ohne
LCT165H - M4-☐☐	80	35	165	62	147	59,1	27,5	21,5	13	AA x 4

DAUB CNC Technik GmbH und Co. KG *ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit überdurchschnittlicher Rendite und gilt als bester Lieferant und damit als Maßstab für individuelle Gehäuselösungen zum Schutz elektronischer Baugruppen. Durch gezielte Internationalisierung sind wir in Europa gut aufgestellt und verfügen über einen breiten und tiefen Bestand an Stammkunden.*

Wir haben ein kunden- und marktrelevantes Produktprogramm, *das unsere Position als führender Veredler von Standardprodukten des Technologieführers festigt.*