


Serie AU Aluminium Gehäuse

Series AU Aluminium enclosure



- Elegant designtes Aluminiumgehäuse mit Front-, Rückplatten.
- Eine große Auswahl von 117 unterschiedlichen Abmessungen.
- Deckel-/Bodenplatte und Front-/Rückplatte aus einfach zu bearbeitendem Aluminiumblech.
- Vielseitiges Aluminiumgehäuse einsetzbar für Messgeräte, Steuergeräte, Industriecomputer, Verstärker, etc.
- Gehäusefüße wahlweise aus Gummi oder Aluminium.

- Elegantly designed aluminium enclosure with front/rear panels.
- A large selection of 117 different sizes to choose from.
- Top/bottom covers and front/rear panels are made from easily customizable sheet aluminium material.
- Versatile aluminium enclosure suitable for use as measuring instrument, controller, industrial embedded computer, power supply, audio amplifier, and so on.
- Feet is selectable between rubber or aluminium type.

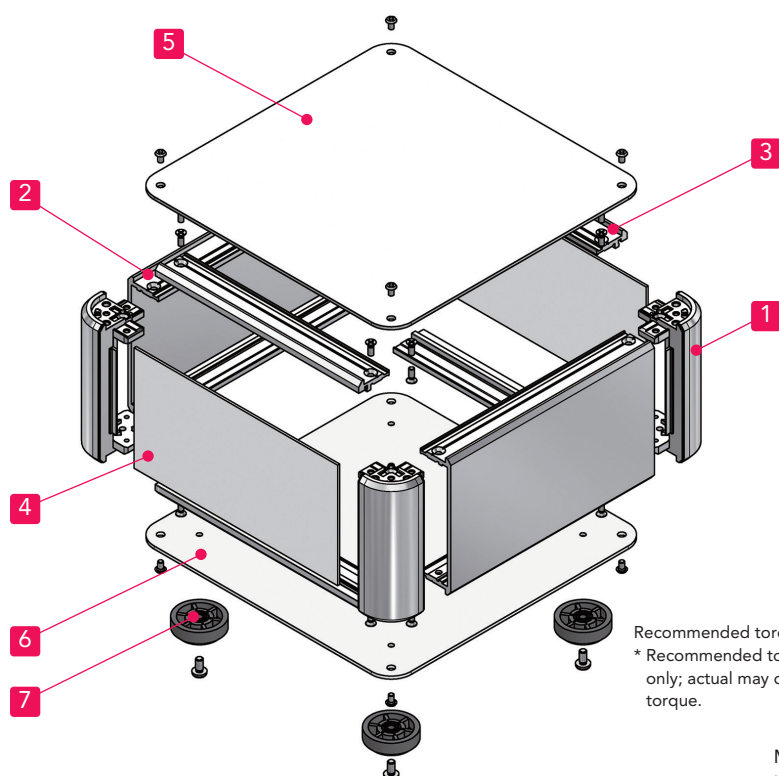

Schrauben im Lieferumfang enthalten

- Deckel-/Bodenplatte
M3-5 trapezförmiger Kopf (plus / hex) & vernickelt / schwarz chromatiert x 8~16 Stück
- Rahmen
M3-8 Flachkopf & vernickelt x 16 Stück
- Gummifuß / Aluminiumfuß
M4-8 Flachkopfschraube & schwarz chromatiert x 4 Stück


Included screws

- Top / Bottom cover
M3-5 original trapezoid head (plus / hex) & Nickel plated / Black trivalent chromate x 8~16 pcs
- Frame / Panel support frame
M3-8 flat head & Nickel plated x 16 pcs
- Rubber feet / Aluminium feet
M4-8 bind head & Black trivalent chromate x 4 pcs

Empfohlene Drehmoment : 0.3 ~ 0.6N • m

* Die aufgeführten empfohlenen Drehmomente dienen nur als Referenz; Die tatsächlichen Angaben können abweichen.

Recommended torque : 0.3 ~ 0.6N • m
* Recommended torque listed is for reference only; actual may differ. Assemble after testing torque.

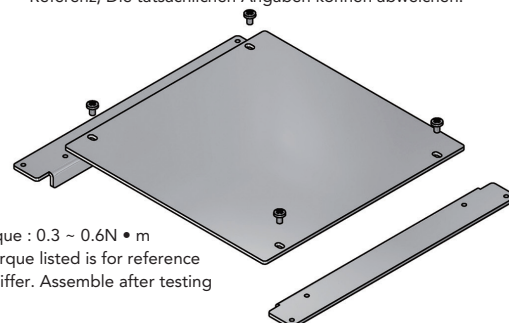

Montageplatte als Option, nicht im Lieferumfang enthalten

Optional mounting plate (Sold separately)

Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stück	Material	Farbe / Oberfläche
1	Schutzzecke	4	Aluminium Druckguß ADC12	silber • schwarz / lackiert (innen unbehandelt)
2	Rahmen	2	Aluminiumprofil A6063S-T5	silber • schwarz / eloxiert
3	Frontplattenhalter	4	Aluminiumprofil A6063S-T5	silber • schwarz / eloxiert
4	Frontplatte	2	Aluminium A1100P	silber • schwarz / eloxiert
5	Deckelplatte	1	Aluminium A1100P	silber • schwarz / eloxiert
6	Bodenplatte	1	Aluminium A1100P	silber • schwarz / eloxiert
7	Gummifüße : Aluminiumfüße	4	TPE (Elastomer) : Aluminium	schwarz : silber • schwarz / eloxiert


Components

No.	Part name	Pcs	Material	Color / Finish
1	Corner block	4	Diecast aluminium ADC12	Silver • Black / Painted (Unfinished inside)
2	Frame	2	Extruded aluminium A6063S-T5	Silver • Black / Anodized
3	Panel support frame	4	Extruded aluminium A6063S-T5	Silver • Black / Anodized
4	Panel	2	Aluminium A1100P	Silver • Black / Anodized
5	Top cover	1	Aluminium A1100P	Silver • Black / Anodized
6	Bottom cover	1	Aluminium A1100P	Silver • Black / Anodized
7	Rubber feet : Aluminium feet	4	TPE (Elastomer) : Aluminium	Black : Silver • Black / Anodized

Serie AU - Maße


Series AU - Dimensions

- Bei den Füßen kann zwischen Gummi- und Aluminiumausführung gewählt werden.
- ※Die Höhe der Gummi- und Aluminiumfüße ist unterschiedlich.


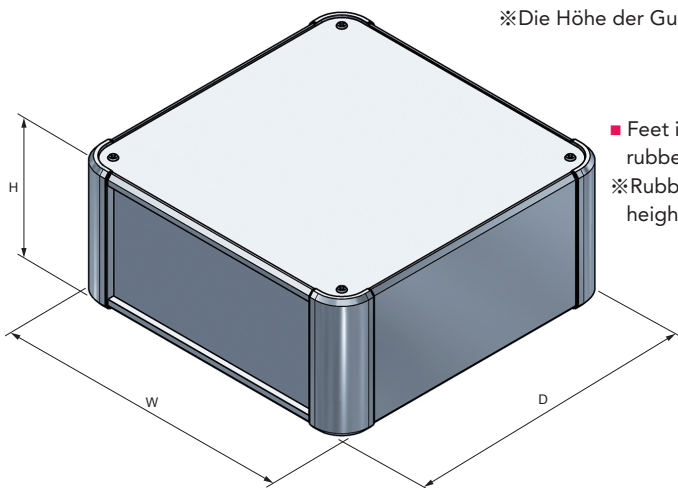


- Feet is selectable between rubber or aluminium type.
- ※Rubber and aluminium feet height are different.

Gummifuß - Rubber Feet




Aluminiumfuß - Aluminium Feet

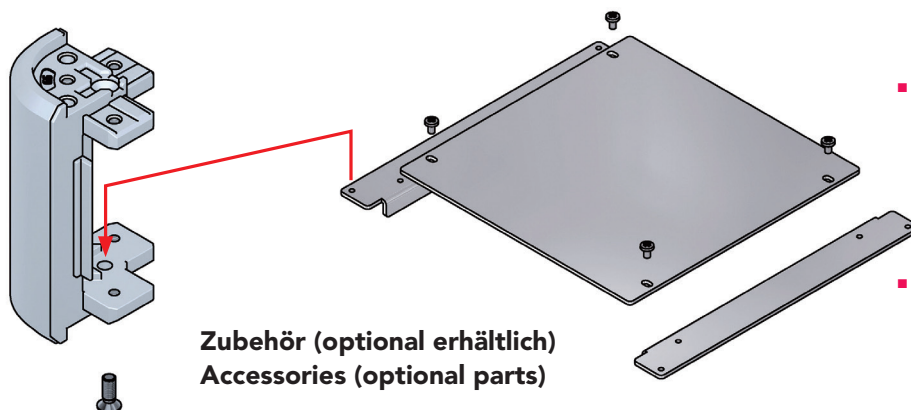

Zubehör (optional erhältlich) Accessories (optional parts)

- Die Montage einer Leiterplatte oder einer optionalen Montageplatte wird durch die Verwendung der Durchgangslöcher in der Aluminiumschutzzecke erleichtert.

- Mounting of a PCB or optional mounting plate is made easy through the use of the through-holes inside the aluminium diecast corner block.



Montageplatte Serie AUC
Mounting plate AUC series



Schutzzecke Serie AUCG
Corner guard AUCG series



Tragegriff aus Elastomer FM200
Elastomer carrying handle FM200




Aufstellfuß Serie TLW
Tilt leg TLW series

Um die Typen „Füße/Schraube/Farbe“ auszuwählen, befolgen Sie die Schritte 1 ~ 3 unten.
To select Feet/Screw/Color types, follow steps 1 ~ 3 below.


1 Fußtyp - Feet Type

*Farbe der „Aluminiumfüße“ entspricht der Farbe der unteren Abdeckung.
*Color of "Aluminium Feet" will be the same as bottom cover color.

R Rubber (schwarz / unbehandelt) (Black / Unfinished)

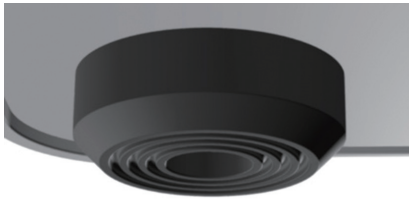

A Aluminium (silber / eloxiert) (Silver / Nickel plated)
(schwarz / eloxiert) (Black / Black trivalent chromate)

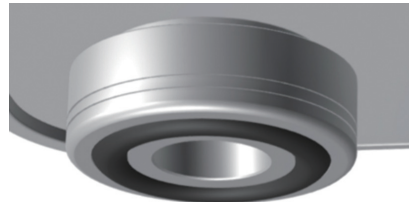


2 Schraubentyp - Screw Type

*Farbe der „Schraube“ entspricht der Farbe der unteren Abdeckung.
*Color of screw will be the same as top • bottom cover color.

P Plus (Silver / Nickel plated)
(Black / Black trivalent chromate)



H Hex (Silver / Nickel plated)
(Black / Black trivalent chromate)

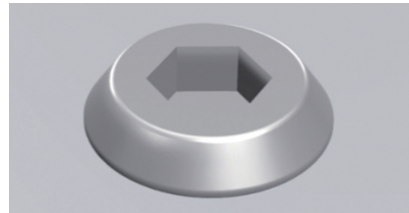

Innensechskant im
Lieferumfang
enthalten.
Hex wrench
included.

3 Farbtyp - Color Type

Bitte wählen Sie aus den unten aufgeführten Farbkombinationen
Please choose from the color combinations listed below.

S S



S B



B S



B B



Um eine Produktnummer zu
ermitteln, Suffix „Füße/Schraube/
Farbcode“ am Ende der
Produktnummer.

To determine a product number,
suffix Feet/Screw/Color code at the
end of product number.

Produktnummer

Product Number

AU - -
H-W-D Maße
H-W-D dimensions

-
1 Feet **2 Screw** **3 Color**
R or A P or H SS • SB • BS • BB

Beispiel: Wenn Sie „H88 x B300 x T200 mm“
betrachten, Füße Typ A, Schraubentyp H,
Farbtyp BS

Numbering example:
If looking at "H88 x W300 x D200mm,
Feet type A, Screw type H, Color type BS"

➔ **AU 88-30-20 AH-BS**

➔ **AU 88-30-20 AH-BS**

Best-Nr. / Maße
Product no. / Dimensions

Best-Nr. Product no.	H	W	D	Gewicht (kg) Weight (kg)
AU 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9
AU 66-16-20□□-□□	66	160	200	1.0
AU 66-16-25□□-□□	66	160	250	1.2
AU 66-16-30□□-□□	66	160	300	1.3
AU 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0
AU 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.1
AU 66-20-25□□-□□	66	200	250	1.3
AU 66-20-30□□-□□	66	200	300	1.5
AU 66-20-36□□-□□	66	200	360	1.7
AU 66-20-43□□-□□	66	200	430	2.0
AU 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.1
AU 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.3
AU 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.5
AU 66-25-30□□-□□	66	250	300	1.7
AU 66-25-36□□-□□	66	250	360	2.0
AU 66-25-43□□-□□	66	250	430	2.3
AU 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.3
AU 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5
AU 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.7
AU 66-30-30□□-□□	66	300	300	1.9
AU 66-30-36□□-□□	66	300	360	2.2
AU 66-30-43□□-□□	66	300	430	2.6
AU 66-30-50□□-□□	66	300	500	2.9
AU 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.7
AU 66-36-25□□-□□	66	360	250	1.9
AU 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.2
AU 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.5
AU 66-36-43□□-□□	66	360	430	2.9
AU 66-36-50□□-□□	66	360	500	3.3
AU 66-43-20□□-□□	66	430	200	1.9
AU 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.2
AU 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.5
AU 66-43-36□□-□□	66	430	360	2.9
AU 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.3
AU 66-43-50□□-□□	66	430	500	3.7
AU 66-50-30□□-□□	66	500	300	2.8
AU 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.3
AU 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.7
AU 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.2
AU 88-16-16□□-□□	88	160	160	0.9
AU 88-16-20□□-□□	88	160	200	1.1
AU 88-16-25□□-□□	88	160	250	1.3
AU 88-16-30□□-□□	88	160	300	1.4
AU 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.1
AU 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.2
AU 88-20-25□□-□□	88	200	250	1.4
AU 88-20-30□□-□□	88	200	300	1.6
AU 88-20-36□□-□□	88	200	360	1.8
AU 88-20-43□□-□□	88	200	430	2.1
AU 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.2
AU 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.4
AU 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.6
AU 88-25-30□□-□□	88	250	300	1.8
AU 88-25-36□□-□□	88	250	360	2.1
AU 88-25-43□□-□□	88	250	430	2.4
AU 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.4
AU 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.6
AU 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.8
AU 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.1

■ Bitte fügen Sie Füße, Schraube und Farbcode am Ende der Produktnummer hinzu
■ Please suffix feet, screw, and color code at the end of the product number

Best-Nr. Product no.	H	W	D	Gewicht (kg) Weight (kg)
AU 88-30-36□□-□□	88	300	360	2.4
AU 88-30-43□□-□□	88	300	430	2.7
AU 88-30-50□□-□□	88	300	500	3.1
AU 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.8
AU 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.1
AU 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.3
AU 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.7
AU 88-36-43□□-□□	88	360	430	3.1
AU 88-36-50□□-□□	88	360	500	3.5
AU 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.1
AU 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.4
AU 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.7
AU 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.1
AU 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.5
AU 88-43-50□□-□□	88	430	500	4.0
AU 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.0
AU 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.4
AU 88-50-43□□-□□	88	500	430	3.9
AU 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.4
AU133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.2
AU133-16-20□□-□□	132.5	160	200	1.4
AU133-16-25□□-□□	132.5	160	250	1.6
AU133-16-30□□-□□	132.5	160	300	1.8
AU133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.3
AU133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.5
AU133-20-25□□-□□	132.5	200	250	1.7
AU133-20-30□□-□□	132.5	200	300	2.0
AU133-20-36□□-□□	132.5	200	360	2.3
AU133-20-43□□-□□	132.5	200	430	2.6
AU133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.5
AU133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.7
AU133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.0
AU133-25-30□□-□□	132.5	250	300	2.2
AU133-25-36□□-□□	132.5	250	360	2.6
AU133-25-43□□-□□	132.5	250	430	3.0
AU133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.7
AU133-30-20□□-□□	132.5	300	200	1.9
AU133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.2
AU133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.5
AU133-30-36□□-□□	132.5	300	360	2.8
AU133-30-43□□-□□	132.5	300	430	3.3
AU133-30-50□□-□□	132.5	300	500	3.7
AU133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.1
AU133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.5
AU133-36-30□□-□□	132.5	360	300	2.8
AU133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.2
AU133-36-43□□-□□	132.5	360	430	3.7
AU133-36-50□□-□□	132.5	360	500	4.1
AU133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.4
AU133-43-25□□-□□	132.5	430	250	2.8
AU133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.2
AU133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.6
AU133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.1
AU133-43-50□□-□□	132.5	430	500	4.6
AU133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.5
AU133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.0
AU133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.6
AU133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.1

*Das angegebene Gewicht basiert auf der Auswahl der Gummifüße.

*Weight listed is calculated based on rubber feet selection.

Serie AUP Aluminiumgehäuse mit abnehmbaren Platten

Series AUP Aluminium Enclosure with detachable panels




Conductive



- Elegant gestaltetes Aluminiumgehäuse mit leicht abnehmbaren Front-/Rückwänden.

Unverlierbare Schrauben ermöglichen eine einfache Wartung, da nur ein geringes Risiko besteht, dass die Schrauben herausfallen und verloren gehen.

- Die Innenfläche ist unbehandelt, sodass das Gehäuse leitfähig ist.
- Eine große Auswahl von 117 verschiedenen Größen.
- Elegantly designed aluminium enclosure with easily detachable front/rear panels.
- Captive screws allow for ease of maintenance as there is little risk of the screws dropping out and getting lost.
- The inner surface is unfinished, allowing the enclosure to be conductive.
- A large selection of 117 different sizes to choose from.

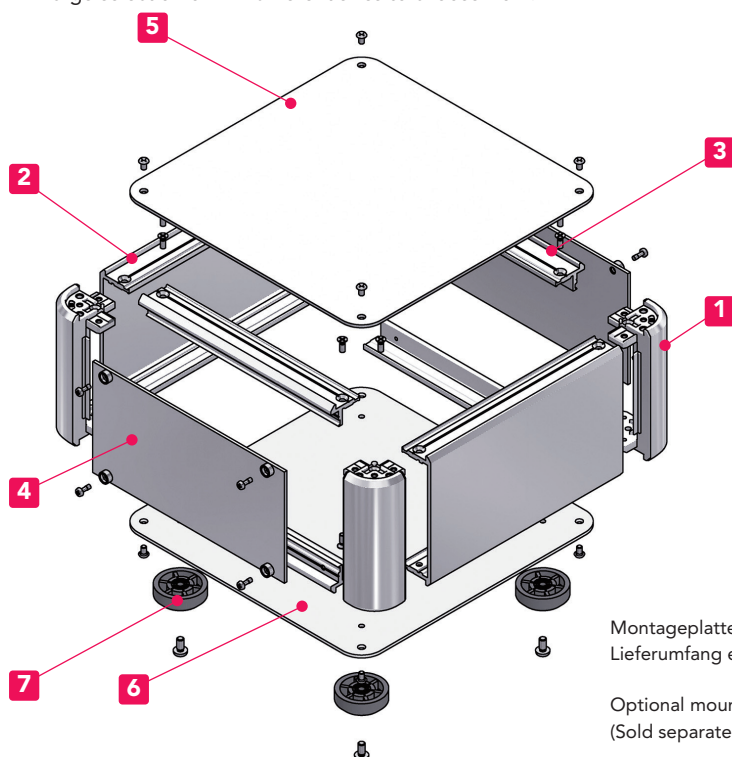

Schrauben im Lieferumfang enthalten

- Deckel-/Bodenplatte
M3-5 trapezförmiger Kopf (plus / hex) & M3-8 Flachkopf & vernickelt x 16 Stück
- Rahmen-/Frontplattenhalter
M3-8 Flachkopf & vernickelt x 16 Stück
- Gummifuß / Aluminiumfuß
M4-8 Klemmschraube & schwarz chromatiert x 4 Stück
- Deckelplatten
M2.5-7 Flachkopfschraube & vernickelt x 8~12 Stück

Empfohlenes Drehmoment : $\begin{cases} \text{M2.5} - 0.15 \sim 0.2 \text{ N} \cdot \text{m} \\ \text{M3} / \text{M4} - 0.3 \sim 0.6 \text{ N} \cdot \text{m} \end{cases}$

* Das angegebene empfohlene Drehmoment dient nur als Referenz; Die tatsächlichen Angaben können abweichen.

Nach dem Testen des Drehmoments zusammenbauen.


Included screws

- Top / Bottom cover
M3-5 original trapezoid head (plus / hex) & M3-8 flat head & Nickel plated x 16 pcs
- Frame / Panel support frame
M3-8 flat head & Nickel plated x 16 pcs
- Rubber feet / Aluminium feet
M4-8 bind head & Black trivalent chromate x 4 pcs
- Panel
Captive M2.5-7 pan head & Nickel plated x 8~12 pcs

Recommended torque : $\begin{cases} \text{M2.5} - 0.15 \sim 0.2 \text{ N} \cdot \text{m} \\ \text{M3} / \text{M4} - 0.3 \sim 0.6 \text{ N} \cdot \text{m} \end{cases}$

* Recommended torque listed is for reference only; actual may differ.

Assemble after testing torque.

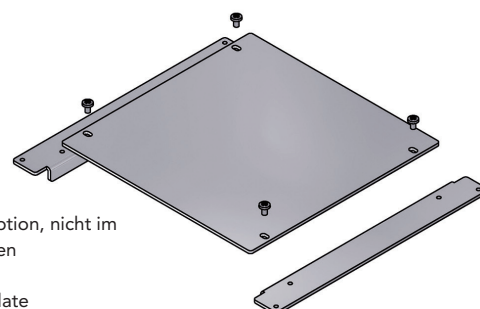

Montageplatte als Option, nicht im Lieferumfang enthalten

Optional mounting plate
(Sold separately)

Einzelteile


Nr.	Bezeichnung	Stück	Material	Farbe / Oberfläche
1	Schutzcke	4	Aluminium Druckguß ADC12	silber • schwarz / lackiert (innen unbehandelt)
2	Rahmen	2	Aluminiumprofil A6063S-T5	silber / lackiert (innen unbehandelt)
3	Frontplattenhalter	4	Aluminiumprofil A6063S-T5	silber / lackiert (innen unbehandelt)
4	Frontplatte	2	Aluminium A1100P	silber / lackiert (innen leitfähig)
5	Deckelplatte	1	Aluminium A1100P	silber / lackiert (innen leitfähig)
6	Bodenplatte	1	Aluminium A1100P	silber / lackiert (innen leitfähig)
7	Gummifüße : Aluminiumfüße	4	TPE (Elastomer) : Aluminium	schwarz : silber / eloxiert

Components

No.	Part name	Pcs	Material	Color / Finish
1	Corner block	4	Diecast aluminium ADC12	Silver • Black / Painted (Unfinished inside)
2	Frame	2	Extruded aluminium A6063S-T5	Silver / Painted (Unfinished inside)
3	Panel support frame	4	Extruded aluminium A6063S-T5	Silver / Painted (Unfinished inside)
4	Panel	2	Aluminium A1100P	Silver / Painted (Conductive inside)
5	Top cover	1	Aluminium A1100P	Silver / Painted (Conductive inside)
6	Bottom cover	1	Aluminium A1100P	Silver / Painted (Conductive inside)
7	Rubber feet : Aluminium feet	4	TPE (Elastomer) : Aluminium	Black : Silver / Anodized

Serie AUP - Maße

Series AUP - Dimensions

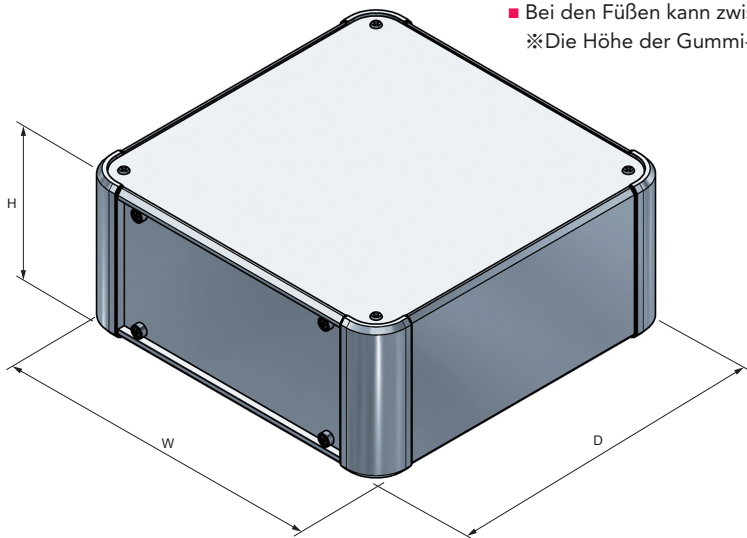



- Bei den Füßen kann zwischen Gummi- und Aluminiumausführung gewählt werden.
※Die Höhe der Gummi- und Aluminiumfüße ist unterschiedlich.

- Feet is selectable between rubber or aluminium type.
※Rubber and aluminium feet height are different.

Gummifuß - Rubber Feet




Aluminiumfuß - Aluminium Feet

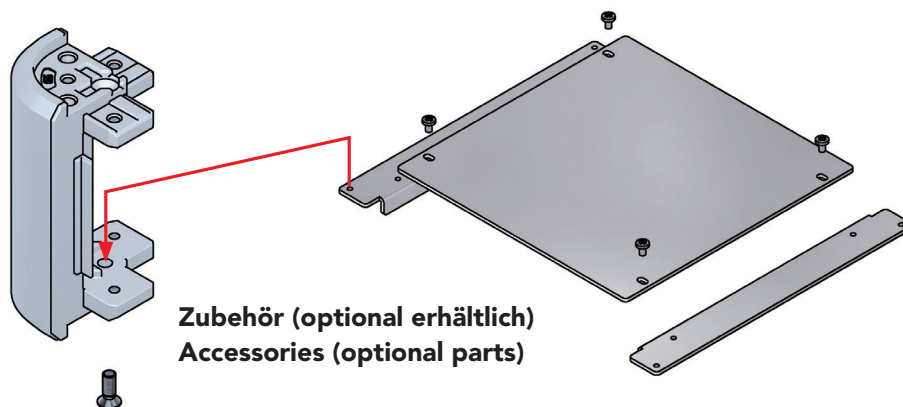


Zubehör (optional erhältlich) Accessories (optional parts)

- Die Montage einer Leiterplatte oder einer optionalen Montageplatte wird durch die Verwendung der Durchgangslöcher in der Aluminium-Druckguss-Ecke erleichtert.

- Mounting of a PCB or optional mounting plate is made easy through the use of the through-holes inside the aluminium diecast corner block.



Montageplatte Serie AUC
Mounting plate AUC series



Schutzcke Serie AUCG
Corner guard AUCG series



Tragegriff aus Elastomer FM200
Elastomer carrying handle FM200




Aufstellfuß Serie TLW
Tilt leg TLW series


Um die Typen „Füße/Schraube/Farbe“ auszuwählen, befolgen Sie die Schritte 1 ~ 3 unten.
To select Feet/Screw/Color types, follow steps 1 ~ 3 below.

1 Fußtyp - Feet Type

R Gummi - Rubber (Black / Unfinished)

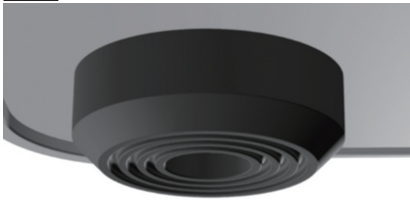


A Aluminium (Silver / Anodized)

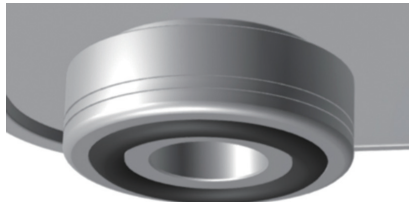


2 Schraubentyp - Screw Type

P Plus (Silver / Nickel plated)

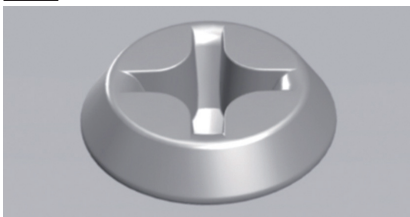

H Hex (Silver / Nickel plated)

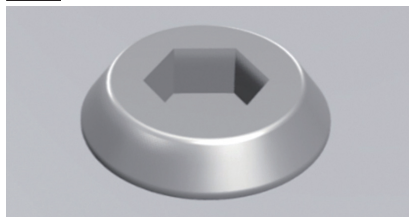


Innensechskant im Lieferumfang enthalten. - Hex wrench included.

Bitte wählen Sie aus den unten aufgeführten Farbkombinationen.
Please choose from the color combinations listed below.

3 Farbtyp - Color Type

S S

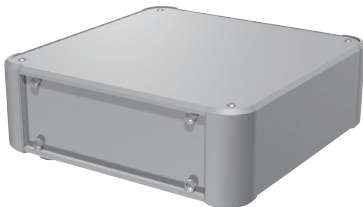

S B




Um eine Produktnummer zu ermitteln, ergänzen Sie „Füße/Schraube/Farbcode“ am Ende der Produktnummer.

To determine a product number, suffix Feet/Screw/Color code at the end of product number.

Produktnummer

Product Number

AUP



H-W-D Maße
H-W-D dimensions



1 Feet 2 Screw 3 Color
R or A P or H SS • SB

Beispiel:
Bei Betrachtung von „H88 x B300 x T200 mm,
Füße Typ A, Schraubentyp H, Farbtyp SB“

Numbering example :
If looking at "H88 x W300 x D200mm,
Feet type A, Screw type H, Color type SB"

➔ **AUP 88-30-20 AH-SB**

➔ **AUP 88-30-20 AH-SB**

Best-Nr. / Maße
Product no. / Dimensions

Best-Nr. Product no.	H	W	D	Gewicht (kg) Weight (kg)
AUP 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9
AUP 66-16-20□□-□□	66	160	200	1.0
AUP 66-16-25□□-□□	66	160	250	1.2
AUP 66-16-30□□-□□	66	160	300	1.3
AUP 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0
AUP 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.2
AUP 66-20-25□□-□□	66	200	250	1.4
AUP 66-20-30□□-□□	66	200	300	1.5
AUP 66-20-36□□-□□	66	200	360	1.7
AUP 66-20-43□□-□□	66	200	430	2.0
AUP 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2
AUP 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.4
AUP 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.6
AUP 66-25-30□□-□□	66	250	300	1.8
AUP 66-25-36□□-□□	66	250	360	2.0
AUP 66-25-43□□-□□	66	250	430	2.3
AUP 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.4
AUP 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5
AUP 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.8
AUP 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0
AUP 66-30-36□□-□□	66	300	360	2.3
AUP 66-30-43□□-□□	66	300	430	2.6
AUP 66-30-50□□-□□	66	300	500	3.0
AUP 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.8
AUP 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0
AUP 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.3
AUP 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6
AUP 66-36-43□□-□□	66	360	430	3.0
AUP 66-36-50□□-□□	66	360	500	3.4
AUP 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.1
AUP 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.4
AUP 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.7
AUP 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0
AUP 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4
AUP 66-43-50□□-□□	66	430	500	3.9
AUP 66-50-30□□-□□	66	500	300	3.0
AUP 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.4
AUP 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.9
AUP 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3
AUP 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0
AUP 88-16-20□□-□□	88	160	200	1.2
AUP 88-16-25□□-□□	88	160	250	1.3
AUP 88-16-30□□-□□	88	160	300	1.5
AUP 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.2
AUP 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3
AUP 88-20-25□□-□□	88	200	250	1.5
AUP 88-20-30□□-□□	88	200	300	1.7
AUP 88-20-36□□-□□	88	200	360	1.9
AUP 88-20-43□□-□□	88	200	430	2.2
AUP 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3
AUP 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5
AUP 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7
AUP 88-25-30□□-□□	88	250	300	1.9
AUP 88-25-36□□-□□	88	250	360	2.2
AUP 88-25-43□□-□□	88	250	430	2.5
AUP 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5
AUP 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7
AUP 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9
AUP 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2

■ Bitte fügen Sie am Ende der Produktnummer Füße, Schraube und Farbcode hinzu
■ Please suffix feet, screw, and color code at the end of the product number

Best-Nr. Product no.	H	W	D	Gewicht (kg) Weight (kg)
AUP 88-30-36□□-□□	88	300	360	2.5
AUP 88-30-43□□-□□	88	300	430	2.9
AUP 88-30-50□□-□□	88	300	500	3.2
AUP 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9
AUP 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2
AUP 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.5
AUP 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8
AUP 88-36-43□□-□□	88	360	430	3.2
AUP 88-36-50□□-□□	88	360	500	3.6
AUP 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2
AUP 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.5
AUP 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.9
AUP 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.2
AUP 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.7
AUP 88-43-50□□-□□	88	430	500	4.1
AUP 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2
AUP 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6
AUP 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1
AUP 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6
AUP133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3
AUP133-16-20□□-□□	132.5	160	200	1.4
AUP133-16-25□□-□□	132.5	160	250	1.7
AUP133-16-30□□-□□	132.5	160	300	1.9
AUP133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.4
AUP133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.6
AUP133-20-25□□-□□	132.5	200	250	1.8
AUP133-20-30□□-□□	132.5	200	300	2.1
AUP133-20-36□□-□□	132.5	200	360	2.4
AUP133-20-43□□-□□	132.5	200	430	2.7
AUP133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.6
AUP133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.8
AUP133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.1
AUP133-25-30□□-□□	132.5	250	300	2.4
AUP133-25-36□□-□□	132.5	250	360	2.7
AUP133-25-43□□-□□	132.5	250	430	3.1
AUP133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.8
AUP133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.0
AUP133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.3
AUP133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.6
AUP133-30-36□□-□□	132.5	300	360	3.0
AUP133-30-43□□-□□	132.5	300	430	3.4
AUP133-30-50□□-□□	132.5	300	500	3.8
AUP133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.3
AUP133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.6
AUP133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.0
AUP133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.3
AUP133-36-43□□-□□	132.5	360	430	3.8
AUP133-36-50□□-□□	132.5	360	500	4.3
AUP133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.6
AUP133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.0
AUP133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.4
AUP133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.8
AUP133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.3
AUP133-43-50□□-□□	132.5	430	500	4.8
AUP133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.8
AUP133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.2
AUP133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.8
AUP133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.3

*Das angegebene Gewicht wird basierend auf der Auswahl der Gummifüße berechnet.
*Weight listed is calculated based on rubber feet selection.

Serie AUPE EMV abgeschirmtes Gehäuse mit abnehmbaren Platten

Series AUPE EMC Shielded Enclosure with detachable Panels



- Elegant gestaltetes EMV-geschirmtes Aluminiumgehäuse mit abnehmbaren Vorder-/Rückwänden.
- Durch die abnehmbaren Front-/Rückplatten als wartungsfreundliches Desktop-Gehäuse geeignet.
Unverlierbare Schrauben ermöglichen eine einfache Wartung, da nur ein geringes Risiko besteht, dass die Schrauben herausfallen und verloren gehen.
- Eine große Auswahl von 117 verschiedenen Größen.


- Elegantly designed EMC shielded aluminium enclosure with detachable front/rear panels.
- Suitable to be used as an easy maintenance desktop case due to its detachable front/rear panels.
Captive screws allow for ease of maintenance as there is little risk of the screws dropping out and getting lost.
- A large selection of 117 different sizes to choose from.

Schrauben im Lieferumfang enthalten

- Deckel-/Bodenplatte
M3-5 trapezförmiger Kopf (plus / hex) & vernickelt x 8~16 Stück
- Rahmen-/Frontplattenhalter
M3-8 Flachkopf & vernickelt x 16 Stück
- Gummifuß / Aluminiumfuß
M4-8 Klemmschraube & schwarz chromatiert x 4 Stück
- Deckelplatten
M2.5-7 Flachkopfschraube & vernickelt x 8 ~ 12 Stück

Empfohlenes Drehmoment : $\begin{cases} \text{M2.5} - 0.15 \sim 0.2\text{N} \cdot \text{m} \\ \text{M3} / \text{M4} - 0.3 \sim 0.6\text{N} \cdot \text{m} \end{cases}$

* Die aufgeführten empfohlenen Drehmomente dienen nur als Referenz; Die tatsächlichen Angaben können abweichen. Nach dem Testen des Drehmoments zusammenbauen.

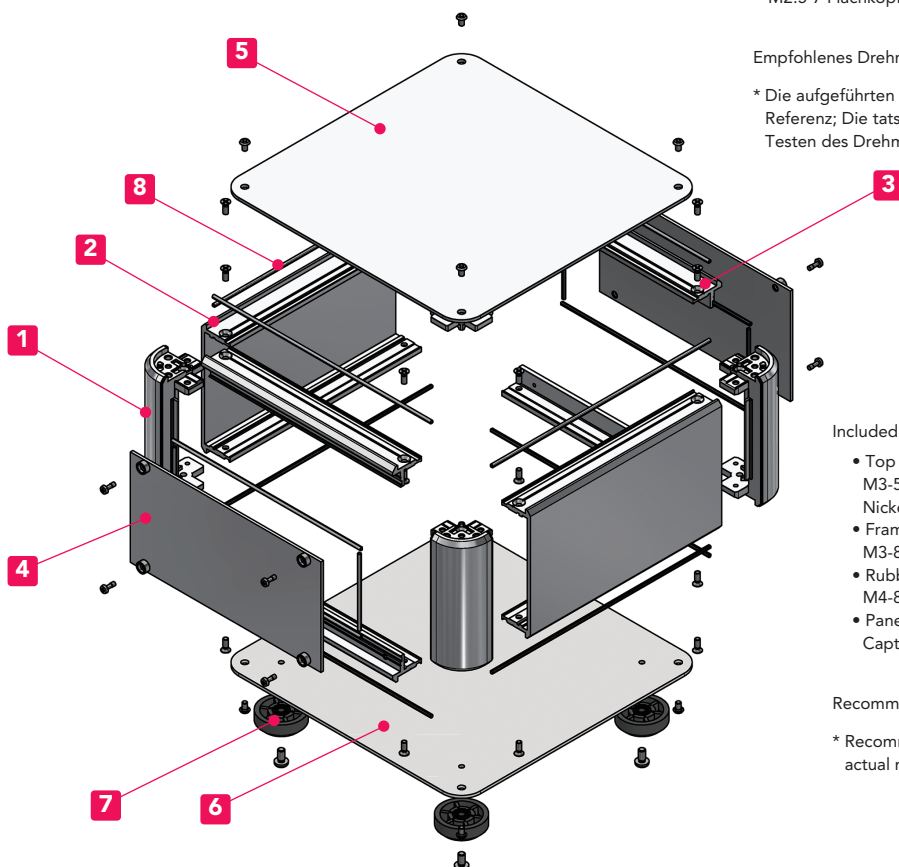

Included screws

- Top / Bottom cover
M3-5 original trapezoid head (plus / hex) & Nickel plated x 8~16 pcs
- Frame / Panel support frame
M3-8 flat head & Nickel plated x 16 pcs
- Rubber feet / Aluminium feet
M4-8 bind head & Black trivalent chromate x 4 pcs
- Panel
Captive M2.5-7 pan head & Nickel plated x 8 ~ 12 pcs

Recommended torque : $\begin{cases} \text{M2.5} - 0.15 \sim 0.2\text{N} \cdot \text{m} \\ \text{M3} / \text{M4} - 0.3 \sim 0.6\text{N} \cdot \text{m} \end{cases}$

* Recommended torque listed is for reference only; actual may differ. Assemble after testing torque.

Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stück	Material	Farbe / Oberfläche
1	Schutzcke	4	Aluminium Druckguß ADC12	silber • schwarz / lackiert (innen unbehandelt)
2	Rahmen	2	Aluminiumprofil A6063S-T5	silber / lackiert (innen unbehandelt)
3	Frontplattenhalter	4	Aluminiumprofil A6063S-T5	silber / lackiert (innen unbehandelt)
4	Frontplatte	2	Aluminium A1100P	silber / lackiert (innen leitfähig)
5	Deckelplatte	1	Aluminium A1100P	silber / lackiert (innen leitfähig)
6	Bodenplatte	1	Aluminium A1100P	silber / lackiert (innen leitfähig)
7	Gummifüße : Aluminiumfüße	4	TPE (Elastomer) : Aluminium	schwarz : silber / eloxiert
8	EMV Abschirmdichtung	16	Leitfähige Dichtung UL94V-0	grau

Components


No.	Part name	Pcs	Material	Color / Finish
1	Corner block	4	Diecast aluminium ADC12	Silver • Black / Painted (Unfinished inside)
2	Frame	2	Extruded aluminium A6063S-T5	Silver / Painted (Unfinished inside)
3	Panel support frame	4	Extruded aluminium A6063S-T5	Silver / Painted (Unfinished inside)
4	Panel	2	Aluminium A1100P	Silver / Painted (Conductive inside)
5	Top cover	1	Aluminium A1100P	Silver / Painted (Conductive inside)
6	Bottom cover	1	Aluminium A1100P	Silver / Painted (Conductive inside)
7	Rubber feet : Aluminium feet	4	TPE (Elastomer) : Aluminium	Black : Silver / Anodized
8	EMC shielding gasket	16	Conductive fiber UL94V-0	Metallic gray

Serie AUPE - Maße

Series AUPE - Dimensions

- Bei den Füßen kann zwischen Gummi- und Aluminiumausführung gewählt werden.
※Die Höhe der Gummi- und Aluminiumfüße ist unterschiedlich.


- Feet is selectable between rubber or aluminium type.
※Rubber and aluminium feet height are different.

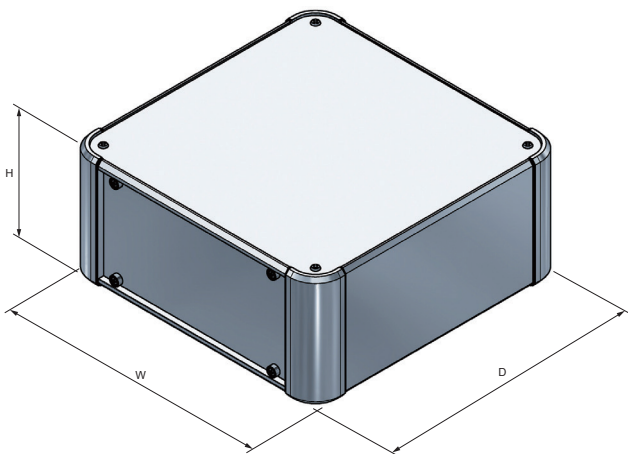

Gummifuß - Rubber Feet




Aluminiumfuß - Aluminium Feet




Rahmen - Frame




Frontplattenhalter - Panel support frame

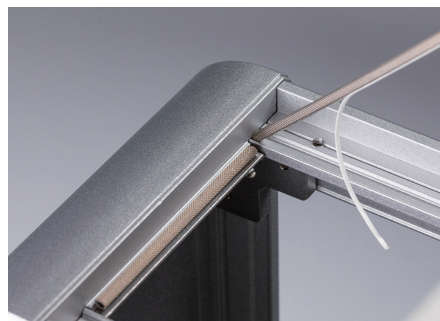

Eckbefestigung - Corner block




Montageplatte Serie AUC
Mounting plate AUC series



Tragegriff aus Elastomer FM200
Elastomer carrying handle FM200



Aufstellfuß Serie TLW
Tilt leg TLW series




EMV abschirmender Lüfterfilter Serie EMF
EMC shielding fan filter EMF series


Um die Typen „Füße/Schraube/Farbe“ auszuwählen, befolgen Sie die Schritte 1 ~ 3 unten.
To select Feet/Screw/Color types, follow steps 1 ~ 3 below.

1 Fußtyp - Feet Type

R Gummi - Rubber (Black / Unfinished)

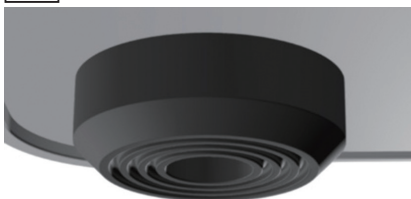

A Aluminium (Silver / Anodized)

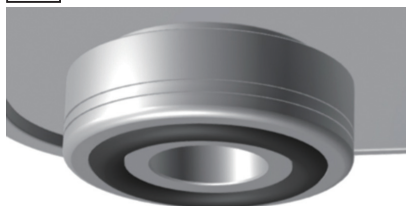


2 Schraubentyp - Screw Type

P Plus (Silver / Nickel plated)



H Hex (Silver / Nickel plated)

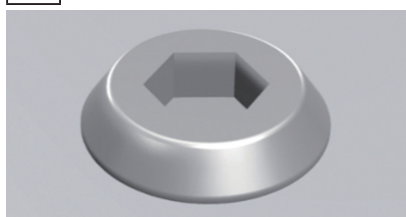

Innensechskant im Lieferumfang enthalten. - Hex wrench included.


Bitte wählen Sie aus den unten aufgeführten Farbkombinationen.
Please choose from the color combinations listed below.

3 Farbtyp - Color Type

S S



S B

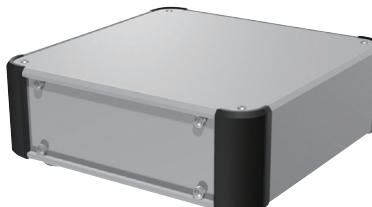

Um eine Produktnummer zu ermitteln, ergänzen Sie „Füße/Schraube/Farbcode“ am Ende der Produktnummer.

To determine a product number, suffix Feet/Screw/Color code at the end of product number.

Produktnummer

Product Number

AUPE



H-W-D Maße
H-W-D dimensions



1 Feet 2 Screw
R or A P or H

3 Color
SS • SB

Beispiel:

Wenn Sie sich „H133 x B300 x T200 mm, Füße“ ansehen
Typ A, Schraubentyp H, Farbtyp SS“

Numbering example :
If looking at "H133 x W300 x D200mm, Feet type A, Screw type H, Color type SS"

➔ **AUPE 133-30-20 AH-SS**

➔ **AUPE 133-30-20 AH-SS**

Best-Nr. / Maße
Product no. / Dimensions

Best-Nr. Product no.	H	W	D	Gewicht (kg) Weight (kg)
AUPE 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9
AUPE 66-16-20□□-□□	66	160	200	1.0
AUPE 66-16-25□□-□□	66	160	250	1.2
AUPE 66-16-30□□-□□	66	160	300	1.4
AUPE 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0
AUPE 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.2
AUPE 66-20-25□□-□□	66	200	250	1.4
AUPE 66-20-30□□-□□	66	200	300	1.5
AUPE 66-20-36□□-□□	66	200	360	1.8
AUPE 66-20-43□□-□□	66	200	430	2.0
AUPE 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2
AUPE 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.4
AUPE 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.6
AUPE 66-25-30□□-□□	66	250	300	1.8
AUPE 66-25-36□□-□□	66	250	360	2.0
AUPE 66-25-43□□-□□	66	250	430	2.3
AUPE 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.4
AUPE 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.6
AUPE 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.8
AUPE 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0
AUPE 66-30-36□□-□□	66	300	360	2.3
AUPE 66-30-43□□-□□	66	300	430	2.6
AUPE 66-30-50□□-□□	66	300	500	3.0
AUPE 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.8
AUPE 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0
AUPE 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.3
AUPE 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6
AUPE 66-36-43□□-□□	66	360	430	3.0
AUPE 66-36-50□□-□□	66	360	500	3.4
AUPE 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.1
AUPE 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.4
AUPE 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.7
AUPE 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0
AUPE 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4
AUPE 66-43-50□□-□□	66	430	500	3.9
AUPE 66-50-30□□-□□	66	500	300	3.0
AUPE 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.4
AUPE 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.9
AUPE 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3
AUPE 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0
AUPE 88-16-20□□-□□	88	160	200	1.2
AUPE 88-16-25□□-□□	88	160	250	1.3
AUPE 88-16-30□□-□□	88	160	300	1.5
AUPE 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.2
AUPE 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3
AUPE 88-20-25□□-□□	88	200	250	1.5
AUPE 88-20-30□□-□□	88	200	300	1.7
AUPE 88-20-36□□-□□	88	200	360	1.9
AUPE 88-20-43□□-□□	88	200	430	2.2
AUPE 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3
AUPE 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5
AUPE 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7
AUPE 88-25-30□□-□□	88	250	300	1.9
AUPE 88-25-36□□-□□	88	250	360	2.2
AUPE 88-25-43□□-□□	88	250	430	2.5
AUPE 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5
AUPE 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7
AUPE 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9
AUPE 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2

■ Bitte fügen Sie am Ende der Produktnummer Füße, Schraube und Farbcode hinzu
■ Please suffix feet, screw, and color code at the end of the product number


Best-Nr. Product no.	H	W	D	Gewicht (kg) Weight (kg)
AUPE 88-30-36□□-□□	88	300	360	2.5
AUPE 88-30-43□□-□□	88	300	430	2.9
AUPE 88-30-50□□-□□	88	300	500	3.2
AUPE 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9
AUPE 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2
AUPE 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.5
AUPE 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8
AUPE 88-36-43□□-□□	88	360	430	3.2
AUPE 88-36-50□□-□□	88	360	500	3.6
AUPE 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2
AUPE 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.6
AUPE 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.9
AUPE 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.3
AUPE 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.7
AUPE 88-43-50□□-□□	88	430	500	4.1
AUPE 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2
AUPE 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6
AUPE 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1
AUPE 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6
AUPE133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3
AUPE133-16-20□□-□□	132.5	160	200	1.4
AUPE133-16-25□□-□□	132.5	160	250	1.7
AUPE133-16-30□□-□□	132.5	160	300	1.9
AUPE133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.4
AUPE133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.6
AUPE133-20-25□□-□□	132.5	200	250	1.9
AUPE133-20-30□□-□□	132.5	200	300	2.1
AUPE133-20-36□□-□□	132.5	200	360	2.4
AUPE133-20-43□□-□□	132.5	200	430	2.7
AUPE133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.6
AUPE133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.8
AUPE133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.1
AUPE133-25-30□□-□□	132.5	250	300	2.4
AUPE133-25-36□□-□□	132.5	250	360	2.7
AUPE133-25-43□□-□□	132.5	250	430	3.1
AUPE133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.8
AUPE133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.1
AUPE133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.3
AUPE133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.6
AUPE133-30-36□□-□□	132.5	300	360	3.0
AUPE133-30-43□□-□□	132.5	300	430	3.4
AUPE133-30-50□□-□□	132.5	300	500	3.8
AUPE133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.3
AUPE133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.6
AUPE133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.0
AUPE133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.4
AUPE133-36-43□□-□□	132.5	360	430	3.8
AUPE133-36-50□□-□□	132.5	360	500	4.3
AUPE133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.7
AUPE133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.0
AUPE133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.4
AUPE133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.8
AUPE133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.3
AUPE133-43-50□□-□□	132.5	430	500	4.8
AUPE133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.8
AUPE133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.2
AUPE133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.8
AUPE133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.4

*Das angegebene Gewicht basiert auf der Auswahl der Gummifüße.
*Weight listed is calculated based on rubber feet selection.


Serie AUC Montageplatte für AU □ Serien

Series AUC Mounting plate for AU □ series

Zubehör (Optional erhältlich)
Accessories (Optional parts)

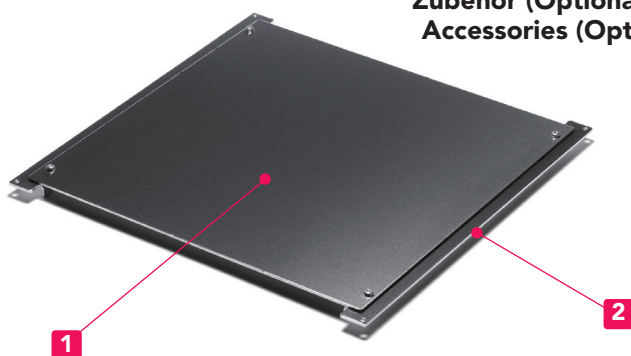

■ Montageplatte für die Serien AU, AUP, AUPE, AUX, AUXE, AUG und AUGE.

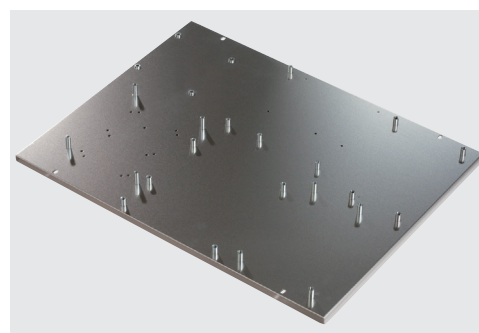

Beispiel für eine individuelle Anpassung
Customization example

■ Mounting plate for AU, AUP, AUPE, AUX, AUXE, AUG and AUGE series.

Einzelteile

Nr.	Best-Nr.	Stück	Material	Oberfläche
1	Montageplatte	1	Aluminium A1050P t=2.0	unbehandelt
2	L-Halterung	2	Aluminium A1050P t=2.0	unbehandelt

Schrauben im Lieferumfang enthalten :

- Schutzzecke M3 Flachkopfschraube : vernickelt x 4
- Montageplatte M3-5 Klemmschraube : chromatiert x 4



Components

No.	Part name	Pcs	Material	Finish
1	Mounting plate	1	Aluminium A1050P t=2.0	Unfinished
2	L-bracket	2	Aluminium A1050P t=2.0	Unfinished

Included screw :

- Corner block M3 flat head : Nickel plated x 4
- Mounting plate M3-5 pan head : Trivalent chromate x 4

AUC Maße - AUC dimensions

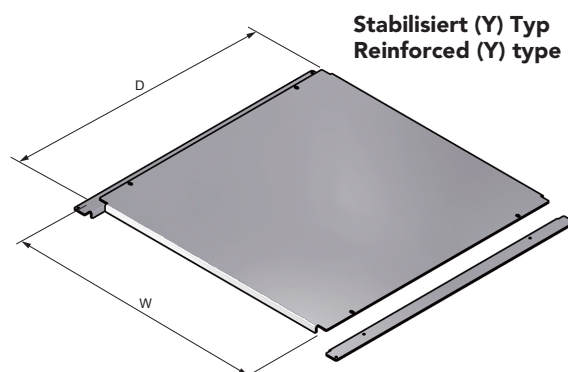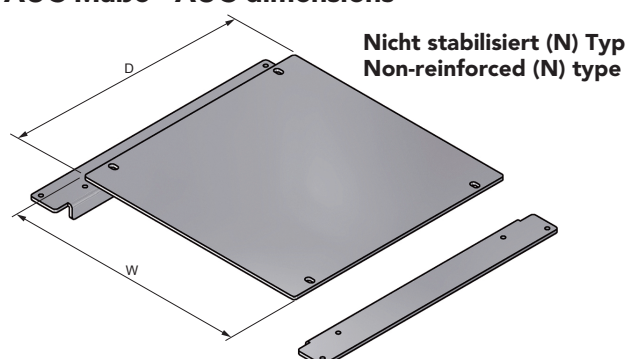

Best-Nr. / Maße - Product no. / Dimensions

Best-Nr. Product no.	W	D	Enclosure W x D	Reinforce ment	Weight (g)
AUC16-16	108	108	160×160	N	102
AUC16-20	108	148	160×200	N	138
AUC16-25	108	198	160×250	N	181
AUC16-30	108	248	160×300	N	226
AUC20-16	148	108	200×160	N	126
AUC20-20	148	148	200×200	N	170
AUC20-25	148	198	200×250	N	224
AUC20-30	148	248	200×300	N	279
AUC20-36	148	308	200×360	N	345
AUC20-43	148	378	200×430	N	422
AUC25-16	198	108	250×160	N	155
AUC25-20	198	148	250×200	N	210
AUC25-25	198	198	250×250	N	278
AUC25-30	198	248	250×300	N	346
AUC25-36	198	308	250×360	N	428
AUC25-43	198	378	250×430	N	524
AUC30-16	248	108	300×160	N	184
AUC30-20	248	148	300×200	N	249
AUC30-25	248	198	300×250	N	331
AUC30-30	248	248	300×300	N	413
AUC30-36	248	308	300×360	N	512

Best-Nr. Product no.	W	D	Enclosure W x D	Reinforce ment	Weight (g)
AUC30-43	248	378	300×430	N	626
AUC30-50	248	448	300×500	N	741
AUC36-20	308	148	360×200	N	297
AUC36-25	308	198	360×250	N	395
AUC36-30	308	248	360×300	N	494
AUC36-36	308	308	360×360	N	581
AUC36-43	308	378	360×430	N	749
AUC36-50	308	448	360×500	N	886
AUC43-20	378	148	430×200	Y	353
AUC43-25	378	198	430×250	Y	470
AUC43-30	378	248	430×300	Y	587
AUC43-36	378	308	430×360	Y	728
AUC43-43	378	378	430×430	Y	918
AUC43-50	378	448	430×500	Y	1,082
AUC50-30	448	248	500×300	Y	681
AUC50-36	448	308	500×360	Y	814
AUC50-43	448	378	500×430	Y	1,061
AUC50-50	448	448	500×500	Y	1,257
AUC60-36	548	308	600×360	Y	1,021
AUC60-43	548	378	600×430	Y	1,279

Zubehör (Optional erhältlich) - Accessories (Optional parts)

So installieren Sie die AUC-Montageplatte - How to install AUC mounting plate

1. Montieren Sie die L-Halterung am versenkten Schraubenloch am Eckblock.
1. Install L-bracket onto countersunk screw hole on corner block.
2. Montieren Sie die Montageplatte mit Schrauben an der L-Halterung.
2. Install mounting plate onto L-bracket with screws.




Serie AUCG Schutzecken für AU □ Serien

Series AUCG Corner guard for AU □ series



AUCG Maße - dimensions

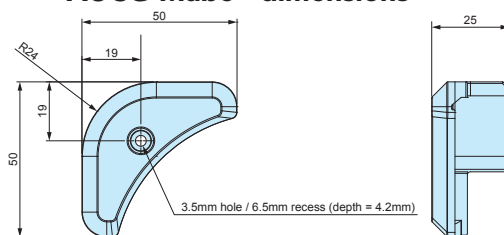

- Eckenschutz für die Serien AUG und AUGE. Der AUCG-Eckenschutz kann auch an Gehäusen der Serien AU, AUP, AUPE, AUX und AUXE installiert werden.
- 4 Farben verfügbar: Schwarz, grau, marineblau und rot. Wird als Verpackungseinheit 8 Stück verkauft.
- Spare corner guard for AUG and AUGE series. AUCG corner guard can also be installed on AU, AUP, AUPE, AUX, and AUXE series enclosures.
- 4 colors available: Black, Gray, Navy, and Red. Retailed as a pack of 8 pcs.

Best-Nr. - Product no.

Best-Nr. - Product no.				Gewicht(g) Weight (g)	Verpackung Pack of
● schwarz - black	■ grau - gray	● navy	● rot - red		
AUCG-1B	AUCG-1G	AUCG-1N	AUCG-1R	9.5	8

Serie AEG EMV-Abschirm- dichtung für AU □ Serien


Series AEG EMC Shielding gasket for AU □ series



- EMV-Abschirmdichtung für Gehäuse der Serien AUPE, AUXE und AUGE. Zur EMV-Abschirmung ist eine Installation bei der AUP-Serie möglich.

- Spare EMC shielding gasket for AUPE, AUXE, and AUGE series enclosures. Installation on AUP series is possible to allow it to be EMC shielded.

Querschnittsansicht Cross section view

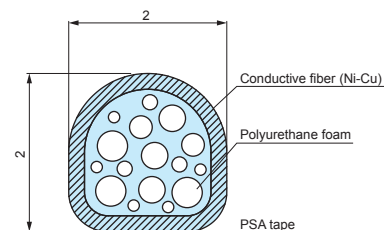

Best-Nr.

Best-Nr.	Material	Farbe	Verkaufseinheit
AEG-1000	Leitfähige Dichtung UL94V-0	grau	1000mm x 1 pc

Product no.

Product no.	Material	Color	Sales unit
AEG-1000	Conductive fiber UL94V-0	Metallic gray	1000mm x 1 pc