
KATALOG

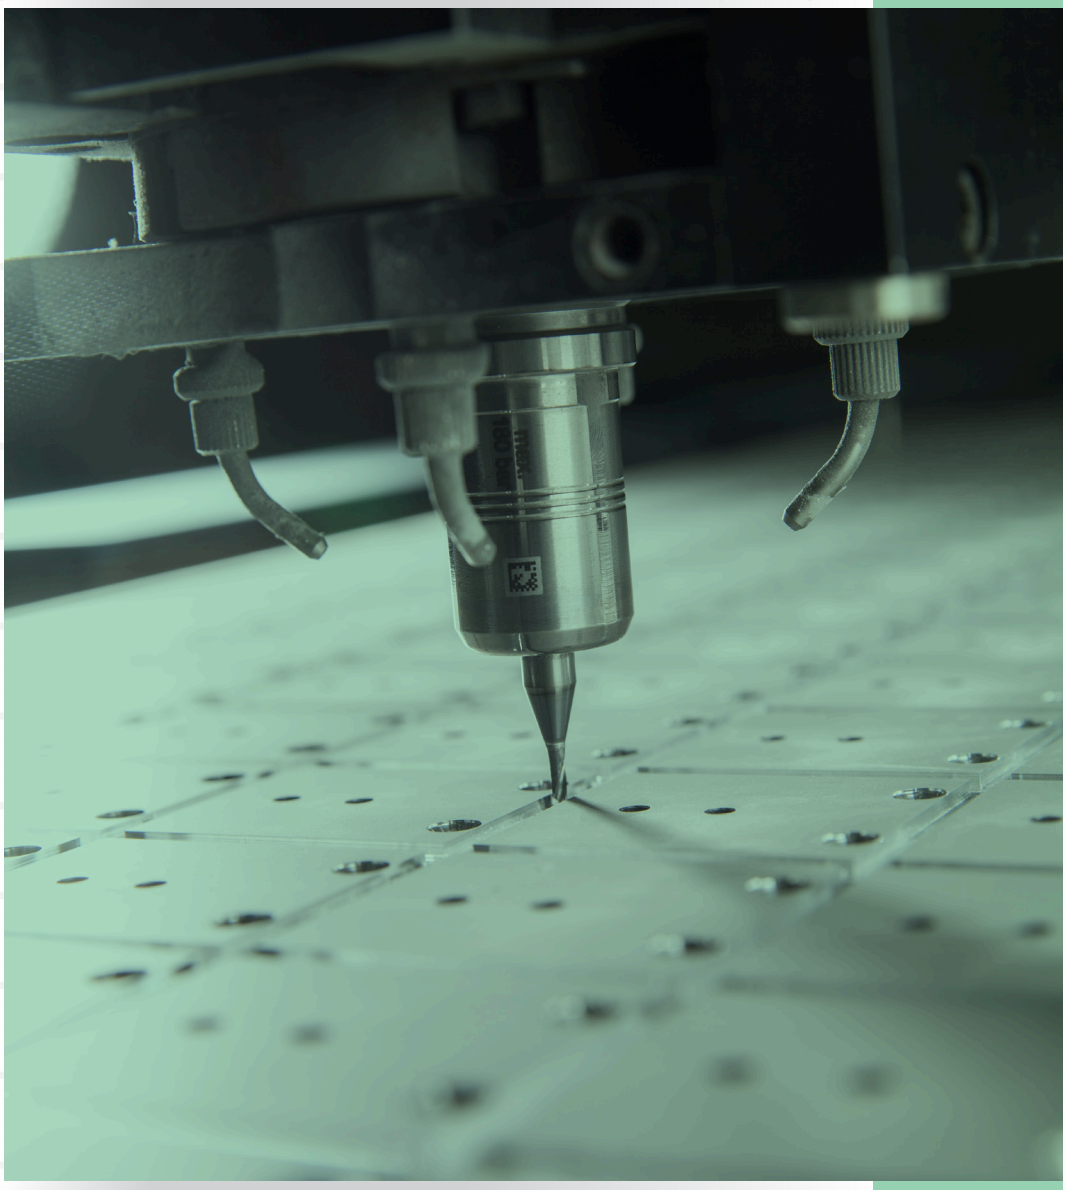

WSC SERIE

01/2027 **WSC SERIE** | DAUB CNC TECHNIK GMBH & CO. KG

www.19zoll.com

DAUB CNC Technik GmbH und Co. KG *ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit überdurchschnittlicher Rendite und gilt als bester Lieferant und damit als Maßstab für individuelle Gehäuselösungen zum Schutz elektronischer Baugruppen. Durch gezielte Internationalisierung sind wir in Europa gut aufgestellt und verfügen über einen breiten und tiefen Bestand an Stammkunden.*

Wir haben ein kunden- und marktrelevantes Produktprogramm, *das unsere Position als führender Veredler von Standard-produkten des Technologieführers festigt.*

WSC SERIE

IP67-PULTGEHÄUSE AUS KUNSTSTOFF



Merkmale

- Dank ergonomischer Form geeignet als Tisch-Steuergerät oder Messgerät.
- Die stromlinienförmige Form liegt als Handgerät besser in der Hand.
- Dank Schutzart IP67 für den Einsatz im Freien oder in spritzwassergefährdeter Umgebung, z. B. in der medizinischen Forschung oder für Messgeräte.

Schutzart: **IP67**

Betriebstemperatur: **-10°C ~ +60°C**

Empfohlenes Anzugsmoment: **0.2 ~ 0.3N • m**

WSC SERIE



Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stk.	Material	Farbe / Oberfläche
1	Oberteil	1	Flammhemmendes ABS UL94V-0	Naturweiß • Schwarz
2	Unterteil	1	Flammhemmendes ABS UL94V-0	Naturweiß • Schwarz
3	Dichtung	1	Silikon	Schwarz
4	Schraube	4	Edelstahl, Flachkopf M2.5-8	unbehandelt
5	Gummifüße	4	Polyurethan	Transparent

Artikel-Nr.		Abmessungen										Neigungswinkel	Gewicht (g)
● Naturweiß	● Schwarz	W	D	H	a	b	c	d	e	f	g	h	
WSC10-14-5W	WSC10-14-5B	100	140	52	77	117	87	100	10	13,9	48,2	13°	145
WSC10-14-7W	WSC10-14-7B	100	140	72	77	117	87	100	22	27,4	48,2	18°	168
WSC14-14-5W	WSC14-14-5B	140	140	52	117	117	128	100	10	13,8	80,5	13°	190
WSC14-14-7W	WSC14-14-7B	140	140	72	117	117	128	100	22	27,4	80,5	18°	218
WSC18-14-5W	WSC18-14-5B	175	140	52	152	117	163	95	11,3	13,8	103,5	13°	234
WSC18-14-7W	WSC18-14-7B	175	140	72	152	117	163	95	23,7	27,4	103,5	18°	262

Zubehör (optionale Teile)

www.19zoll.com



Klebe-Abstandshalter Serie AST



Kabelverschraubung




TORX-Schraube Serie MR




Leiterplattenschraube

WSC ABMESSUNGEN


IP67-PULTGEHÄUSE AUS KUNSTSTOFF

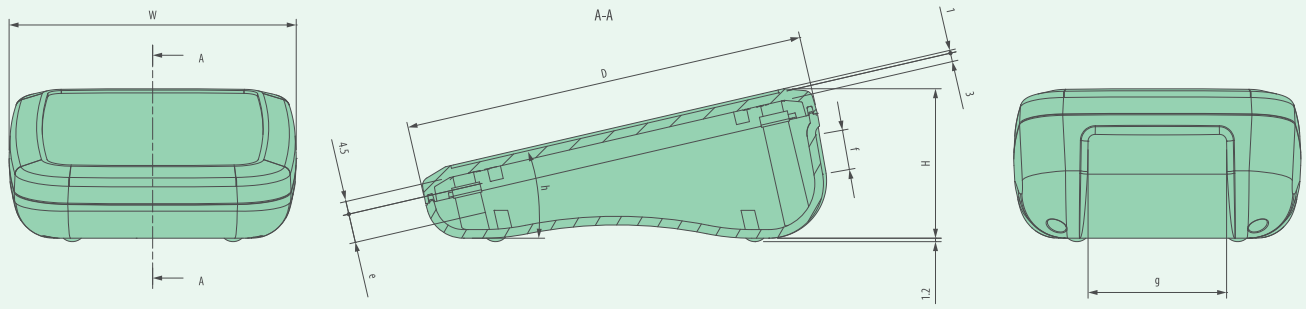

Top Cover (External)

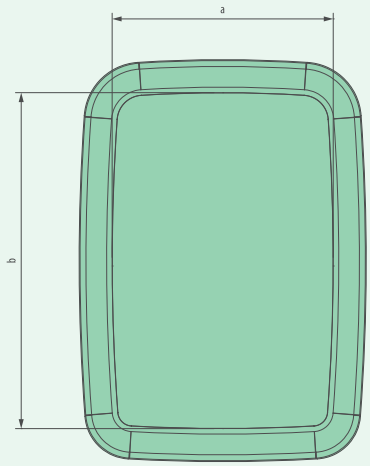


Top Cover (Internal)

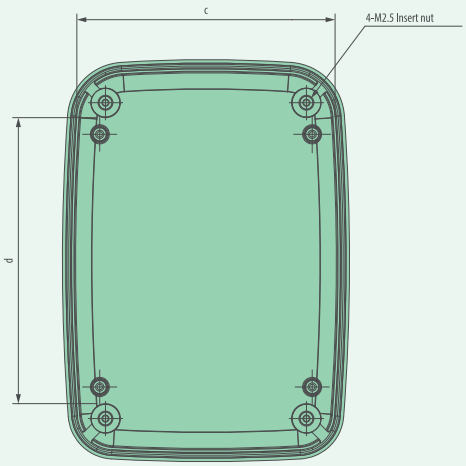


WSP-M2.3 SERIE

INCLINED SPACER FÜR WSC

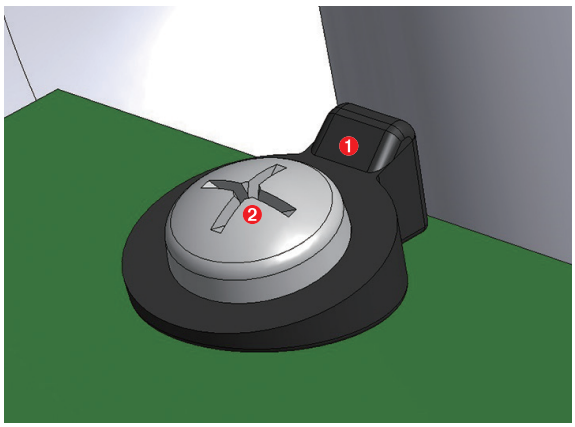

Merkmale

- Wegen der schrägen Form der Serie WSC sind auch die Dom-Oberseiten geneigt. Beim Einbau einer Leiterplatte entsteht daher ein Spalt zwischen Schraubenkopf und Leiterplatte (siehe Abbildung). WSP-M2.3 gleicht diesen Spalt aus.
- Für die Dome im Unterteil sind Leiterplattenschrauben EM-2.3-8 erhältlich.



Artikel-Nr.	Passende Modelle	VE
WSP-M2.3	WSC (für Leiterplatten-Dom im Unterteil)	4

■ Empfohlenes Anzugsmoment: 0,1 N-m

Nr.	Bezeichnung	Stk.	Material	Farbe / Oberfläche
1	Keil-Distanzstück	4	POM	Schwarz
2	Schraube (selbstschneidend M2.3-8)	4	Stahl	dreiwertig chromatiert

DAUB CNC Technik GmbH und Co. KG *ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit überdurchschnittlicher Rendite und gilt als bester Lieferant und damit als Maßstab für individuelle Gehäuselösungen zum Schutz elektronischer Baugruppen. Durch gezielte Internationalisierung sind wir in Europa gut aufgestellt und verfügen über einen breiten und tiefen Bestand an Stammkunden.*

Wir haben ein kunden- und marktrelevantes Produktprogramm, *das unsere Position als führender Veredler von Standardprodukten des Technologieführers festigt.*